




FIBERLIGHT QUADRATE-LAMP

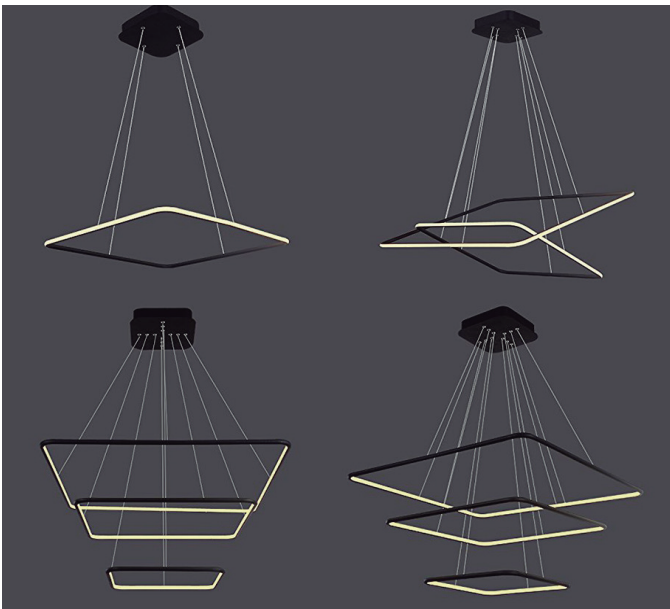

Lámpara cuadrada moderna para interiores. Disponible en dos versiones, difusor de luz en cara interior o en cara exterior, con estructura en aluminio negro.

Tipo:	lámpara colgante LED
Lámpara:	LED SMD Epistar 2835
Voltaje:	AC85-265V
Consumo total W:	24/36/48/60
Vida estimada:	50000H
CRI:	>80
Flujo luminoso:	80-90 Lm/W
Apertura:	120°
Temperatura trabajo °C:	-25 / +45
Material estructura:	Aluminio
Indice de protección:	IP44

CONSUMO W	DIÁMETRO ANILLO mm	TEMPERATURA CCT	CANTIDAD DE ANILLOS
24	400	3000K/4000K/6000K	1/2/3
36	600	3000K/4000K/6000K	1/2/3
48	800	3000K/4000K/6000K	1/2/3
60	1000	3000K/4000K/6000K	1/2/3