

## DONPOL AZUL

### DESCRIPCIÓN

Planchas de espuma rígida de **poliestireno expandido (EPS)**, cumpliendo especificaciones técnicas de la norma UNE-EN 13163, de color azul y con corte mecanizado a **media madera** para **facilitar colocación y rotura de puentes térmicos**.

Se dispone con **superficie grecada** para mejorar la adherencia de la teja.

**DONPOL**<sup>®</sup>  
cubiertas inclinadas **AZUL**



### APLICACIONES RECOMENDADAS

- **Cubiertas inclinadas** (teja adherida sobre aislante).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Norma	Valor			
Tipo de celda	UNE-EN 13163	Cerrada			
Gas entre celdas		Aire			
Tolerancias dimensionales		Longitud	± 3 mm		
		Anchura	± 3 mm		
		Espesor	± 2 mm		
		Rectangularidad	± 5 mm/m		
		Planicidad	10 mm		
Conductividad Térmica	UNE-EN 12667-12939	0,033 W/mK			
Clase de reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	E			
Resistencia a flexión	UNE-EN 12089	BS 250 = 250 KPa			
Resistencia a compresión al 10 % deformación	UNE-826	CS(10)150			
Estabilidad dimensional condiciones laboratorio	UNE-EN 1603	DS(N) 2 = ± 0,2			
Estabilidad dimensional condiciones específicas	UNE-EN 1604	≤ 1 %			
Resistencia térmica	UNE-EN 12939 UNE-EN 12667	30 mm	0,90 m <sup>2</sup> K/W	120 mm	3,65 m <sup>2</sup> K/W
		40 mm	1,20 m <sup>2</sup> K/W	130 mm	3,95 m <sup>2</sup> K/W
		50 mm	1,50 m <sup>2</sup> K/W	140 mm	4,25 m <sup>2</sup> K/W
		60 mm	1,80 m <sup>2</sup> K/W	150 mm	4,55 m <sup>2</sup> K/W
		70 mm	2,10 m <sup>2</sup> K/W	160 mm	4,85 m <sup>2</sup> K/W
		80 mm	2,40 m <sup>2</sup> K/W	170 mm	5,15 m <sup>2</sup> K/W
		90 mm	2,70 m <sup>2</sup> K/W	180 mm	5,45 m <sup>2</sup> K/W
		100 mm	3,05 m <sup>2</sup> K/W	190 mm	5,75 m <sup>2</sup> K/W
		110 mm	3,35 m <sup>2</sup> K/W	200 mm	6,05 m <sup>2</sup> K/W
Código de designación					
EPS - EN 13163 - L(3) - W(3) - T(2) - S(5) - P(10) - CS(10)150 - BS250					

### DIMENSIONES

Largo: 2000 mm y 1000 mm


Ancho: 600 mm

Espesores <sup>(1)</sup>: desde 30 mm

<sup>(1)</sup> **Cortes a medida en múltiplos de 5 mm**

Otras medidas consultar

### CORTE LATERAL (1/2 madera)



### SUPERFICIE (Grecado)




### MEMORIA DESCRIPTIVA


\_\_\_ m<sup>2</sup> de plancha de espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), Donpol Azul "VALERO", según UNE-EN 13163, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de \_\_\_ mm de espesor, resistencia térmica \_\_\_ (m<sup>2</sup>K)/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación EPS - EN 13163 - L(3) - W(3) - T(2) - S(5) - P(10) - CS(10)150 - BS250.

### DETALLE CONSTRUCTIVO:

Aplicación en cubierta inclinada, forjado inclinado, no ventilada, capa de protección de teja.

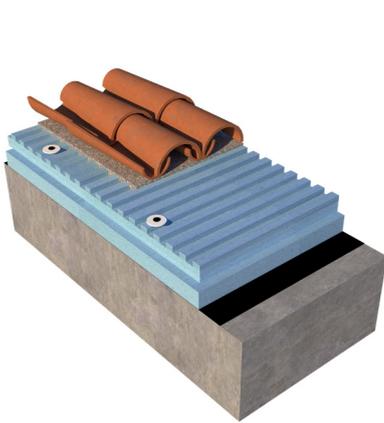

Detalle 3D

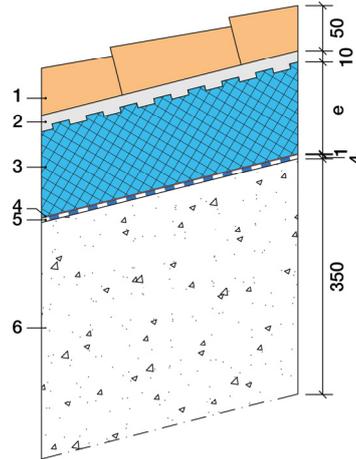

Sección

#### LEYENDA

1. Capa de protección. Teja
2. Mortero de agarre
3. Aislamiento térmico: **DONPOL AZUL** ( $\lambda=0,033$  W/mK)
4. Capa separadora: Geotextil
5. Impermeabilización
6. Forjado de hormigón armado

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE 2018			
Zona Climática	Espesor "e"	Transmitancia Térmica "U" (W/m <sup>2</sup> K)	Transmitancia Térmica "U" recomendada s/ Anejo E -DB HE 2018 (W/m <sup>2</sup> K)
α	60	0,42	0,44
A	60	0,42	0,44
B	90	0,30	0,33
C	130	0,22	0,23
D	130	0,22	0,22
E	160	0,19	0,19

Características mecánicas recomendadas en cubiertas inclinadas (con rastreles o teja sobre aislante) y cubiertas planas no transitables de tipo tradicional s/ norma UNE 92181-2017	
Resistencia a compresión CS(10) Donpol Azul (KPa)	Resistencia a compresión CS(10) recomendada s/ norma UNE 92181-2017 (KPa)
150	150