


INNOVA





SOLUCIONES CERÁMICAS PARA TEJADOS

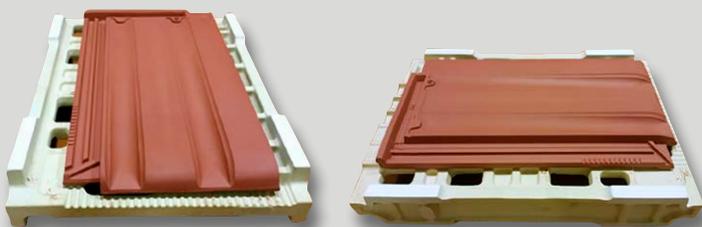

Soportes refractarios unitarios en H que permiten cocer las tejas de forma individual a alta temperatura, logrando una definición perfecta.



LA PERFECCIÓN ES LLEGAR A LO MÁS ALTO, elegir la mejor calidad y marcar la diferencia en los pequeños detalles. Por eso, un tejado de alta gama se merece materiales que estén a la altura. La Escandella apuesta una vez más por lo último en tecnología, una gran inversión destinada a optimizar el acabado de nuestros productos y crear así una línea PREMIUM.

Descubre la nueva línea H-Selection, hecha para cumplir la excelencia.

H-Selection es el resultado de aplicar el puntero proceso de fabricación en H-Cassette a una selección de nuestros productos, dotándoles de multitud de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos.



Mejor planeidad

Cocción individual de cada teja gracias al soporte en H. Permite una planeidad perfecta sin puntos de contacto.



Definición perfecta en cada pieza

Fabricación con moldes de yeso que proporcionan un acabado perfecto, sin pliegues y con una textura más fina.



Menor absorción

Mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.



Garantía para toda la vida

100 años de garantía que aseguran tu tranquilidad y la calidad de nuestros procesos de fabricación.

INNOVA

Gran amplitud de solape longitudinal (80mm)

Evita cortes en las tejas, reduciendo tiempo y costes en la instalación.

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma con tan solo 3,4kg. de peso.

Menor absorción (<5%)

Una selección de arcillas de alta calidad junto a una cocción a alta temperatura permiten una mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

Definición perfecta de cada pieza

Los moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, consiguiendo en cada pieza una textura más fina, sin puntos de contacto ni pliegues.

Doble encaje

El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad.

Máxima planeidad

La fabricación en H-Cassettes proporciona una planeidad perfecta en cada producto.

Reducción de costes

Su gran formato (11,5 pzas/m²), su flejado en 6 unidades y su paletizado en 216/288 uds. permiten reducir costes en la instalación del tejado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones*	L: 465 mm; A: 258 mm; H: 30 mm
Piezas por m ²	11,5
Peso por unidad	3.400 gr
Encaje longitudinal **	396 mm (+5 mm/-75 mm)
Encaje transversal **	214 mm (± 1 mm)
Unidades por palé	216 / 288
Peso por palé	735 kg / 980 kg
Colocación	Juntas corridas / tresbolillo

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del $\pm 2\%$

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

GARANTÍA

100 AÑOS

La Escandella



Conforme a la norma europea



Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas



PERFECCIÓN A LA VANGUARDIA DEL DISEÑO

265 SANTA BARBARA PARADE

ACABADOS



TNPK

PIZARRA KLINKER



Colores que inspiran

TNMK

MARRÓN KLINKER

TNRK

ROJO KLINKER

TNRRK

ROJO RÚSTICO KLINKER

TNCEK

CENIZA KLINKER


TNYK

GALAXY KLINKER

VENTAJAS TÉCNICAS

1 MENOR ABSORCIÓN Y MAYOR RESISTENCIA A LA HELADA

- La absorción de las tejas en H Klinker es inferior al 5%.
- Mayor resistencia al hielo y menor enmohecimiento.

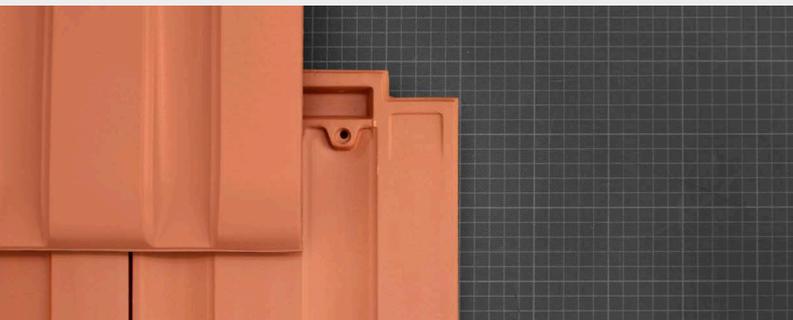

2 SOLAPE

- 80 mm. de juego longitudinal (de 11,5 a 15 pzas/m²)
- Especialmente adaptada para retejar sobre rastreles antiguos (reformas)
- *Mayor juego del mercado- EVITA CORTES*



3 ENCAJE LATERAL

- 45mm de encaje > Mayor Nervio Desagüe
- *Mayor Canal de desagüe - DRENA MÁS AGUA*




4 ENCAJE SUPERIOR

- Cierre superior hasta final del encaje.
- *Mayor estanqueidad y posibilidad de instalación en fila dado que el agua no pasa.*



5 AGUJERO

- Más horadado (delante y detrás)
- *Facilita instalación en seco y evita que las tejas se rompan.*

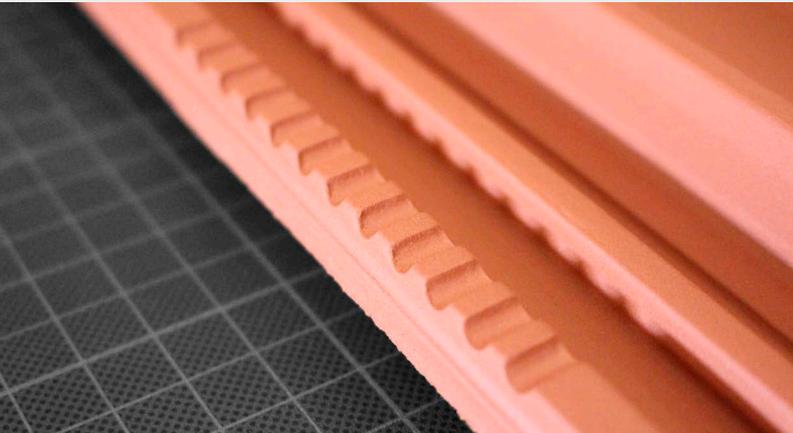

6 FIJACIÓN CLIPS / GANCHOS LATERALES

- Dientes de Sierra.
- *Facilita instalación en seco con clips.*




A close-up photograph of a car's interior, focusing on the dashboard and center console. The image shows a dark grey or black textured surface, likely leather or a similar material, with a prominent red trim piece curving across the frame. The lighting is soft, highlighting the textures and curves of the car's components.

LA BELLEZA AL SERVICIO DE
LA FUNCIONALIDAD


COLOCACIÓN

*El primer rastrel debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

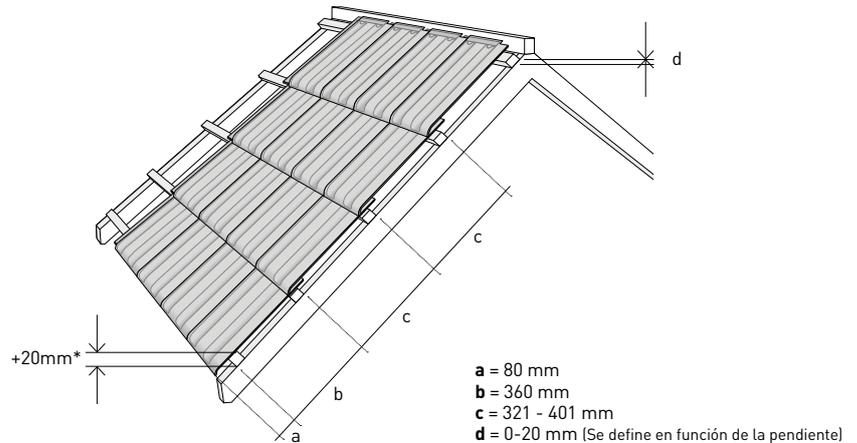


JUNTAS CORRIDAS

1. Se comienza con el Remate lateral Derecho Q116*K y después se van colocando tejas Innova hasta completar el alero, que cerraremos con el Remate lateral Izquierdo Q115*K.
2. A continuación empezamos la segunda fila colocando de nuevo el Remate lateral derecho, para realizar la misma operación que en el alero hasta el final de la hilada.
3. El resto del faldón repetiremos esta acción hasta llegar a la cumbre.

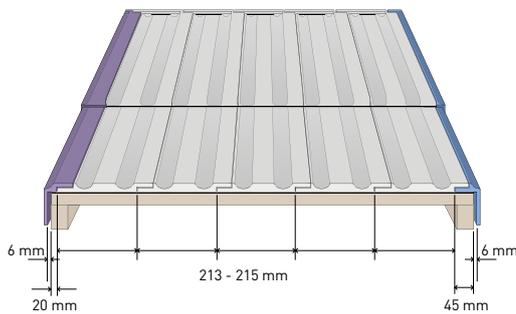


- Q115*K Remate lateral izquierdo Innova/Vienna klinker
- Q116*K Remate lateral derecho Innova/Vienna klinker

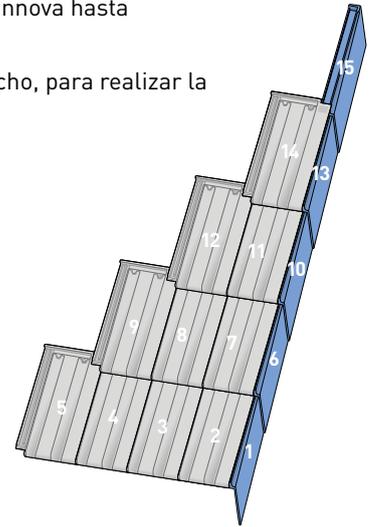


JUNTAS ENCONTRADAS O TRESBOLILLO

1. Se comienza con el Remate lateral Derecho Q116*K y después se van colocando tejas Innova hasta completar el alero, que cerraremos con el Remate lateral Izquierdo Q115*K.
2. Una vez tengamos todas las tejas de alero colocadas, pasaremos a la segunda hilada comenzando de nuevo con el Remate lateral Derecho Q116*K, para posteriormente añadirle una Media Teja Q119*K.
3. A continuación se colocan las sucesivas hiladas horizontales hacia la cumbre, alternando en los extremos de cada hilada tejas enteras y medias tejas.

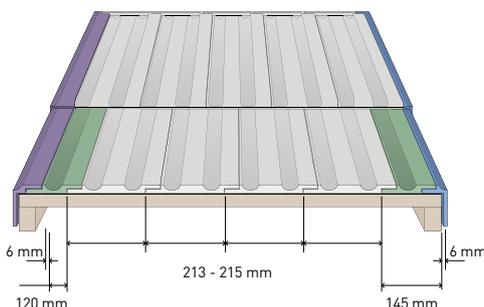


- Q115*K Remate lateral izquierdo Innova/Vienna klinker
- Q116*K Remate lateral derecho Innova/Vienna klinker
- Q119*K Media Teja Innova klinker

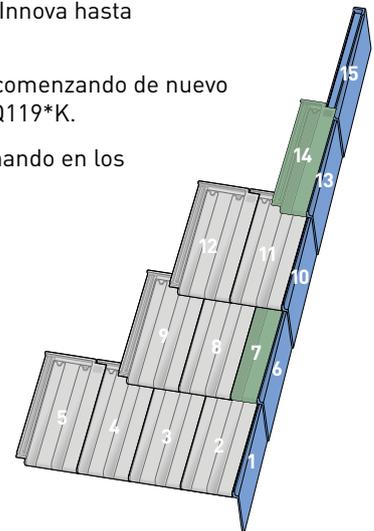

PUNTOS SINGULARES


CUMBRERA

- Es necesario colocar las piezas de cumbrera de manera que se asegure la estanqueidad frente a la lluvia y la protección a los vientos dominantes.
- En **cubiertas a dos aguas**, es necesario llegar hasta la línea de cumbrera por ambos faldones y formar una línea horizontal. Deberán fijarse todas las tejas de la última hilada, sobre los rastreles o sobre el faldón directamente con clavos o similar.
- A continuación se coloca el Alu-rollo (CAM01) sobre el rastrel de sobre elevación de cumbrera y clavarlo o graparlo a él.
- Posteriormente se colocará la pieza de caballete respetando un solape mínimo de 5 cm sobre las tejas, avanzando en sentido opuesto a los vientos dominantes que traen lluvias. Éstas se fijarán a lo largo de toda la línea de cumbrera.

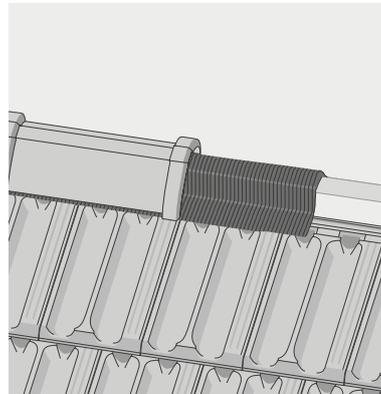


LIMATESA

- Para su ejecución es imprescindible el uso de piezas de caballete, procediéndose igual que en la ejecución de la línea de cumbrera.
- Las tejas que llegan de los dos faldones deben estar cortadas paralelamente a la línea de limatesa.
- La lámina impermeabilizante o Alu-rollo para limatesa (CAM01) debe estar fijado sobre el soporte.
- **Nunca se debe macizar la zona de Cumbrera y Limatesa, pues la ventilación quedaría totalmente impedida y facilitaría la aparición de fisuras, grietas y hasta desconchados en zonas con riesgo de helada.**

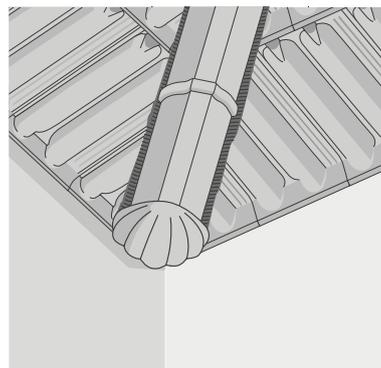


LIMAHOYA

- Junto con la línea de alero es la zona de la cubierta que más agua recibe, siendo un punto crítico en cuanto a estanqueidad.
- Una vez colocados los rastreles paralelos a la línea de limahoya en ambos faldones, se empieza a ejecutar de abajo hacia arriba, colocándose material impermeabilizante en la misma (Alu-rollo para limahoya - CAM18). La fijación de este material debe ser elástica: pegamento, resina o similar.
- En el encuentro con la línea de cumbrera, el Alu-rollo (CAM18) debe solapar con ésta y proteger el encuentro con caballete. Y en el encuentro con el alero, la limahoya debe volar mínimo 5 cm sobre el borde de la fachada o verter sobre el canalón.
- Una vez impermeabilizada la zona se colocan las tejas siguiendo una línea paralela a la limahoya, las cuales deben volar sobre ésta mínimo 10 cm.
- La separación entre tejas de cada faldón será mínimo de 15 cm. Las tejas deberán fijarse a ambos lados de la limahoya.
- **Una ejecución inapropiada de la limahoya, puede acarrear la aparición de fisuras, grietas y posteriormente desconchado en zonas con riesgo de helada.**

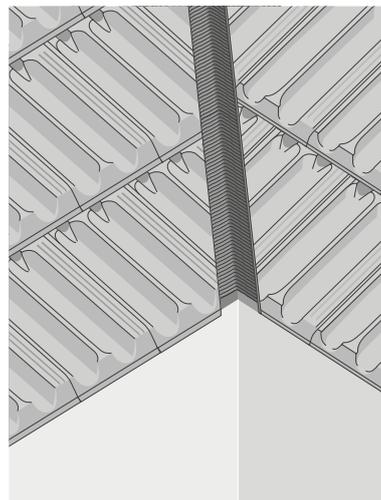


PIEZAS ESPECIALES

Q01*K | Cumbre klinker




2.600 gr 3 uds/ml

Q02*K | Cumbre circular klinker





3.400 gr 2,5 uds/ml

Q90*K | Cumbre ática 120° klinker





3.600 gr 2,5 uds/ml

Q120*K | Cumbre angular klinker




3.600 gr 2,5 uds/ml

Q03*K | Remate cumbre klinker





2.900 gr con **Q01*K**

Q04*K | Remate cumbre circular klinker





3.600 gr con **Q02*K**

Q109*K | Remate cumbre ática 120° klinker





2.900 gr con **Q90*K**

Q122*K | Remate cumbre angular klinker





3.300 gr con **Q120*K**

Q05*K | Tapón klinker




2.100 gr con **Q01*K**

Q83*K | Tapón cumbre circular klinker klinker




2.600 gr con **Q02*K**

Q110*K | Cumbre ática encaje alzado klinker




3.500 gr 2,5 uds/ml

Q124*K | Tapón cumbre angular klinker



2.180 gr con **Q120*K**

Q55*K | Cumbre redonda a 3 aguas klinker




4.100 gr con **Q02*K**

Q44*K | Cumbre circular a 3 aguas klinker





4.600 gr con **Q02*K**

Q45*K | Cumbre circular a 4 aguas klinker




4.100 gr con **Q02*K**

Q111*K | Cumbre ática 120° a 3 aguas klinker





5.100 gr con **Q90*K**

Q123*K | Cumbre angular a 3 aguas klinker




3.720 gr con **Q120*K**

Q115*K | Remate lateral izquierdo Innova/Vienna klinker



2.750 gr 2,5 uds/ml

Q116*K | Remate lateral derecho Innova/Vienna klinker




2.400 gr 2,5 uds/ml

Q119*K | Media teja Innova klinker




2.000 gr

Q117*K | Teja ventilación Innova/Vienna klinker



3.550 gr

Q118*K | Teja soporte chimenea Innova/Vienna klinker



3.550 gr

Q121*K | Chimenea Innova-Vienna klinker



2.500 gr con **Q118*K**

COMPONENTES PARA TEJADOS

La Escandella ofrece una amplia gama de complementos no cerámicos que contribuyen a una correcta instalación del tejado, desde la Impermeabilización, la ventilación, la fijación y rastrelado, hasta la seguridad y perfilería. (Consultar gama completa en Tarifa comercial).

CAM01 / CAMF1
Alu-Rollo Cumbre Aluminio



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, paja, marrón, negro.

CAM08 / CAMF8
Alu-Flex



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, paja, marrón, negro.

CAM09 / CAMF9
Alu-Rollo Cumbre Membrana



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, marrón, negro.

CAM18
Alu-Rollo Limahoya



Ancho: 50 mm
Colores: Rojo, marrón, negro.

CAM65 / CAM21 / CAM52 / CAM53
Lámina impermeable



Dimensiones: 1,5m ancho x 50m largo
Gramaje: Varios gramajes

CAM27 / CAM70 / CAM07 / CAM10
Abrazaderas para Cumbre



Colores: Rojo, marrón, negro.

CAM05 / CAM10 / CAM51
Soportes para rastreles



Dimensiones: varias medidas.

CAM14
Peine para Teja Plana






Dimensiones: 60mm alto x 1m largo.
Colores: Rojo, negro.

CAM64
Gancho-clip golpe



CAM59
Gancho-clip para rastrel madera

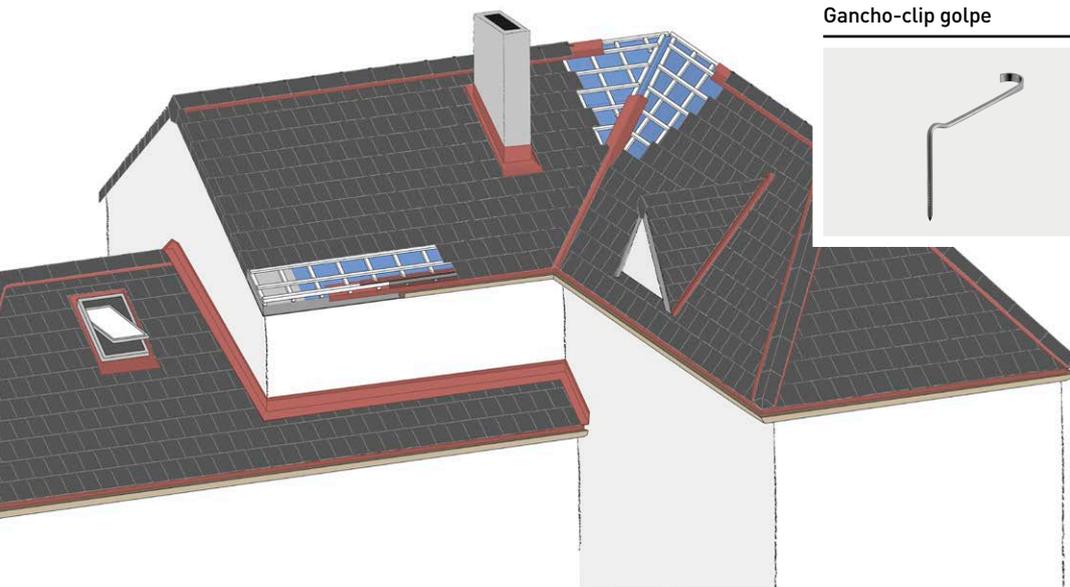

INFORMACIÓN TÉCNICA

PENDIENTES

Para garantizar un buen comportamiento de la cubierta, deberán tenerse en cuenta las pendientes mínimas recomendadas, determinadas en función de la longitud del faldón y las condiciones climatológicas del lugar de emplazamiento; tal y como se muestra en la tabla. Para pendientes inferiores a las recomendadas, deberá emplearse una barrera impermeable a fin de garantizar la estanquidad de la cubierta.

	SIN LÁMINA IMPERMEABLE				CON LÁMINA IMPERMEABLE			
	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	
Protegida	25% / 14°	25% / 14°	27% / 15,5°	Faldones < 6,5 m	23% / 13°	23% / 13°	25% / 14°	Protegida
Normal	25% / 14°	27% / 15,5°	30% / 17°		23% / 13°	25% / 14°	28% / 16°	Normal
Expuesta	33% / 18,5°	37% / 20,5°	40% / 22°		31% / 17,5°	35% / 19,5°	38% / 21°	Expuesta
Protegida	26% / 15°	28% / 16°	30% / 17°	Faldones 6,5 m - 9,5 m	24% / 13,5°	26% / 14,5°	30% / 17°	Protegida
Normal	28% / 16°	32% / 18°	36% / 20°		26% / 14,5°	28% / 16°	32% / 18°	Normal
Expuesta	35% / 19,5°	39% / 21,5°	43% / 23,5°		33% / 18,5°	37% / 20,5°	42% / 23°	Expuesta
Protegida	27% / 15,5°	30% / 17°	35% / 19,5°	Faldones 9,5 m - 12 m	25% / 14°	27% / 15,5°	32% / 18°	Protegida
Normal	32% / 18°	35% / 19,5°	40% / 22°		30% / 17°	33% / 18,5°	37% / 20,5°	Normal
Expuesta	42% / 23°	45% / 24,5°	50% / 26,5°		40% / 22°	43% / 23,5°	47% / 25°	Expuesta



Nota: Para faldones de más de 12 metros de longitud se deberá impermeabilizar todo el faldón y reforzar la ventilación bajo teja [consultar con fabrica].


ZONA PROTEGIDA: hondonada rodeada de colinas que la protegen de los vientos más fuertes.

ZONA NORMAL: llano o meseta con desniveles poco importantes.

ZONA EXPUESTA: zonas frecuentemente azotadas por el viento, litoral hasta 5km de la costa, islas o penínsulas estrechas, estuarios o bahías encajonadas, valles estrechos, montañas aisladas y puertos de montaña.

FIJACIÓN

La pendiente de una cubierta determina el nivel de fijación de las tejas necesario. En aleros, laterales, líneas de cumbreras, limatesas, limahoyas, encuentros con paramentos verticales y demás puntos singulares, se fijarán todas las piezas, evitando siempre el apoyo sin sujeción. Para el resto de piezas, el nivel de fijación irá en función de la pendiente.

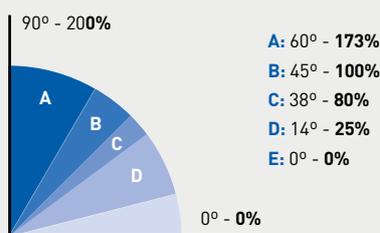

A: Se fijarán todas las tejas sobre los rastreles mediante clavos, tornillos autotaladrantes, ganchos, etc.

B: Las tejas se fijarán, al menos, en la proporción de una cada cinco a partir de una hilada horizontal, iniciando la fijación por filas de manera alterna y regular sobre los rastreles.

C: Las tejas se apoyarán sobre rastreles (impidiendo su deslizamiento gracias a los tacones).

D: Las tejas se apoyarán sobre rastreles o se recibirán con el adhesivo, quedando en éste caso embebidos en el mismo los tacones que posee la teja en su cara interior.

E: Desaconsejado.


VENTILACIÓN

La ventilación es una de las principales claves para asegurar un buen comportamiento higrotérmico de la cubierta y una conservación óptima de los materiales de sustento.

Tanto la línea de alero como la de cumbrera, nunca deben estar macizadas con cemento o similar, sino abiertas para facilitar el paso de aire y protegidas contra la entrada de pájaros, insectos, roedores o similar.

En el faldón debe existir siempre un espacio entre el tablero soporte y las tejas que permita la circulación de aire bajo ellas, o microventilación. Además, La Escandella recomienda una teja de ventilación cada 7m² (Q117K) y un mínimo de dos por faldón.

De esta forma, evitamos que exista un contraste excesivo de temperatura entre la parte inferior de las tejas y la parte superior del tablero, lo que provocaría inicialmente problemas de humedades por condensación y posteriormente podría degenerar en desconchado en zonas con riesgo de helada.

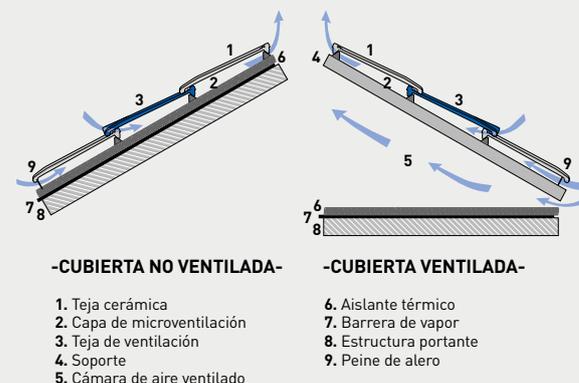

-CUBIERTA NO VENTILADA-

-CUBIERTA VENTILADA-

1. Teja cerámica
2. Capa de microventilación
3. Teja de ventilación
4. Soporte
5. Cámara de aire ventilado

6. Aislante térmico
7. Barrera de vapor
8. Estructura portante
9. Peine de alero

"La garantía de los productos de La Escandella está condicionada a la correcta utilización de los productos, en particular a una colocación con una pendiente mínima y una ventilación suficiente, definidas en su documentación técnica. Para estos criterios y para en definitiva la instalación se tomará como referencia en España la UNE 136020 (Código de Prácticas de España) y del CTE. En cualquier otra zona geográfica se regirá por el código técnico en vigor [consultar al distribuidor local de La Escandella].



SELECTION
La Escandella



www.laescandella.com

Para paliar las ligeras diferencias de colores inherentes a la cocción y la materia prima se recomienda mezclar las tejas entre ellas. El acabado de los colores de las fotos no es contractual y puede no ser totalmente fiel a la realidad.

La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dimensiones, encajes, pesos y unidades por palé de sus productos sin previo aviso. Para más información le rogamos consulte a su comercial o al Servicio Atención a Clientes.

Este documento impreso en Junio 2017 anula y reemplaza las ediciones anteriores. La información contenida en el mismo no es contractual, siendo susceptible de ser modificada en cualquier momento.