



Valero

TABLA DE CONTENIDOS

EMPRESA  3	ENCOFRADOS  4	SISTEMA RELTEC  11	MOLDES  12	E.P.S. CONSTRUCCIÓN  13
LHV FORMLINER  14	ACCESORIOS  18	 AISLAMENTOS  19	E.P.S. INDUSTRIAL  21	DURELIT  23


LA EMPRESA



- Líder mundial en **encofrados desechables**
- Mayor fabricante de **poliestireno expandido de España**
- **Primer mayorista** de la construcción en España
- Presencia en más de **35 países**
- Especialistas en **Eficiencia Energética** y en **hormigón arquitectónico**



ENCOFRADOS **TUBOTEC**

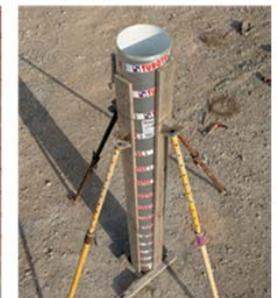

ENCOFRADOS RELTEC CUADRADO



ENCOFRADOS

RELTEC MEDIANERO / ESQUINERO



La solución perfecta
para las paredes más difíciles

RELTEC[®]
MEDIANERO

RELTEC[®]
ESQUINERO



ENCOFRADOS RELTEC COLUMNAS



ENCOFRADOS TEXTURAS




TUBOTEC[®] TEXTURAS



RELTEC[®] CUADRADO TEXTURAS


ENCOFRADOS RELTEC CIRCULAR

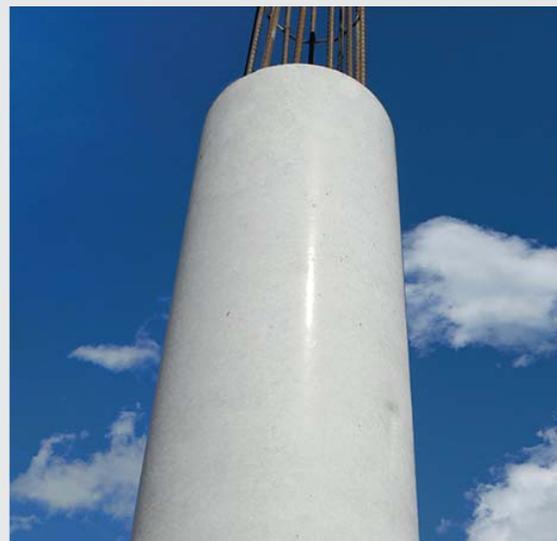

ENCOFRADOS **RELTEC CIRCULAR** [GRAN DIÁMETRO]



- ✓ Grandes tamaños (Hasta 1.200mm de diámetro sin límite de altura)
- ✓ Ligero
- ✓ Rápido
- ✓ Ideal para grandes obras e infraestructuras

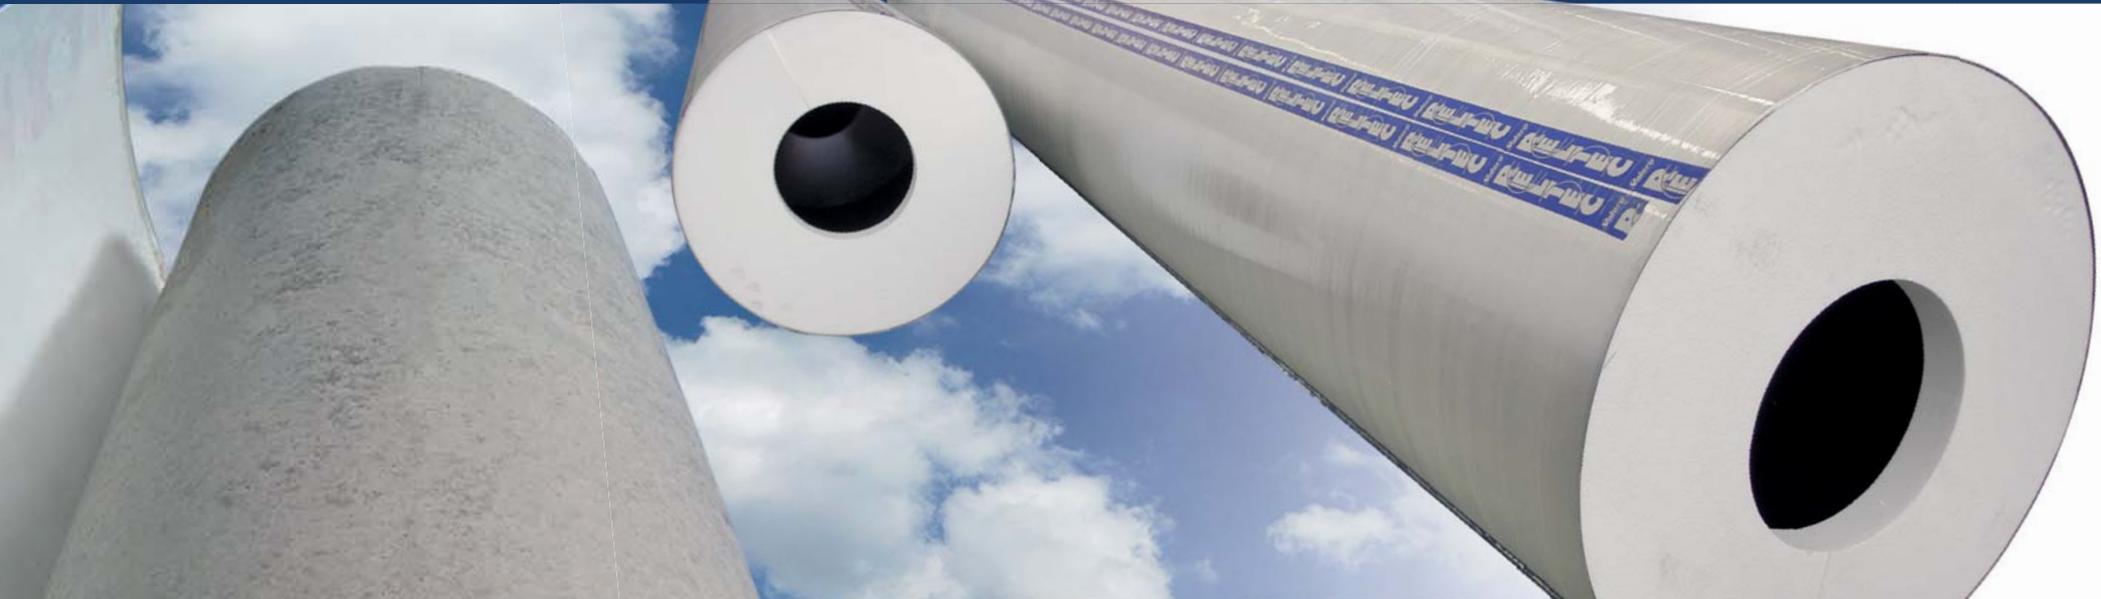


ENCOFRADOS RELTEC SYSTEM




Would you like to be a
formworks producer?



RELTEC CORNISAS

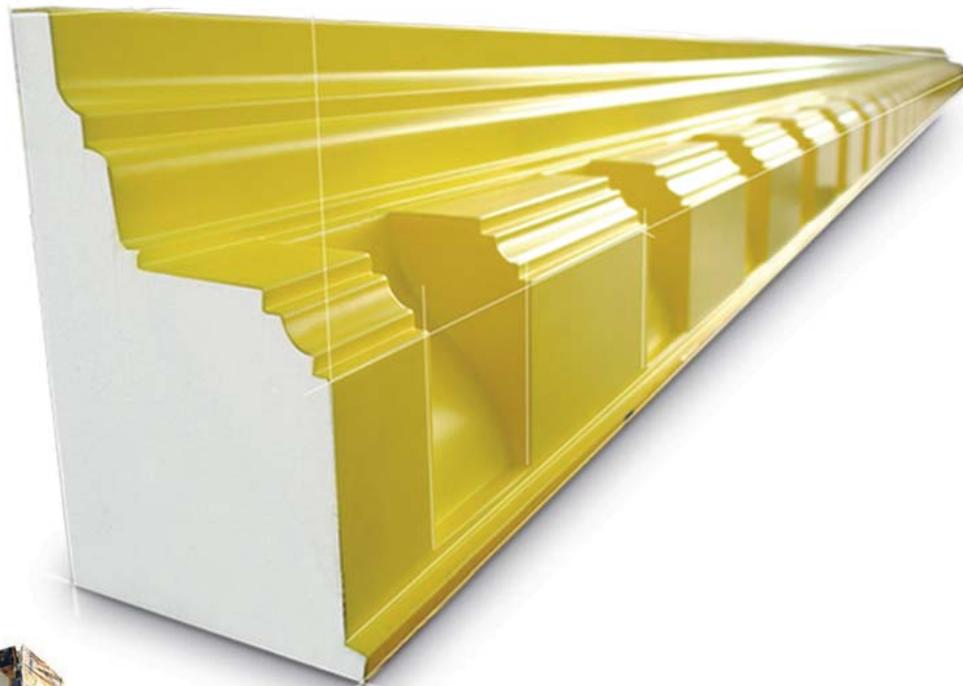

MOLDES
especiales

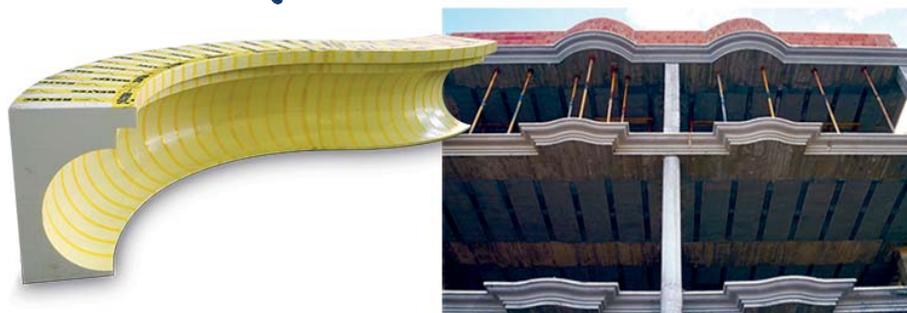


E.P.S. CONSTRUCCIÓN

- BOVEDILLAS (STANDAR Y ESPECIALES)




- ESPECIALES

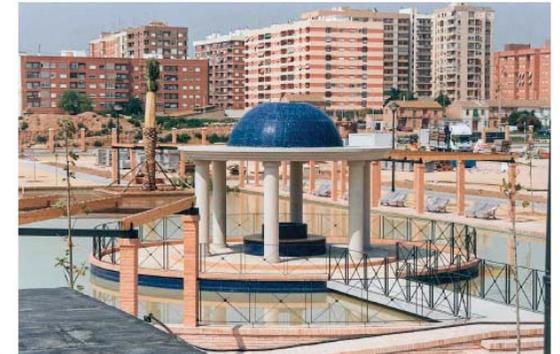

- CASETÓN Y TACO PARA FORJADO RETICULAR





- PLANCHAS

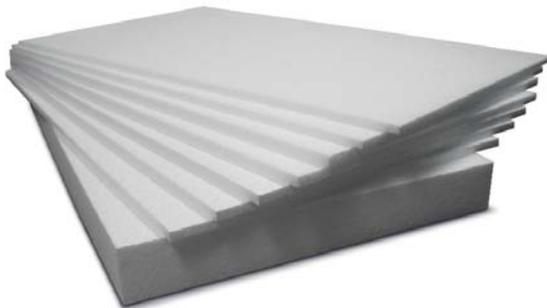

LHV FORMLINER

Valero
LHV
FORMLINER

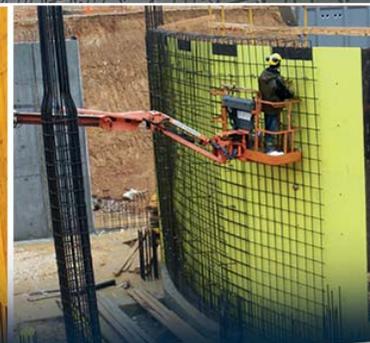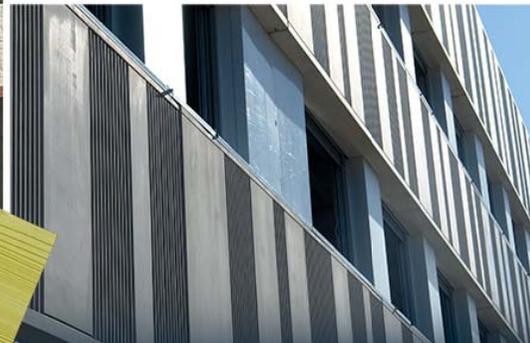

LHV FORMLINER



LHV FORMLINER

Valero


LHV P

FORMLINER

NUEVA GAMA DE MODELOS LHV FORMLINER + EPS

LAMINA DE PLÁSTICO RÍGIDO


PIEZA EPS

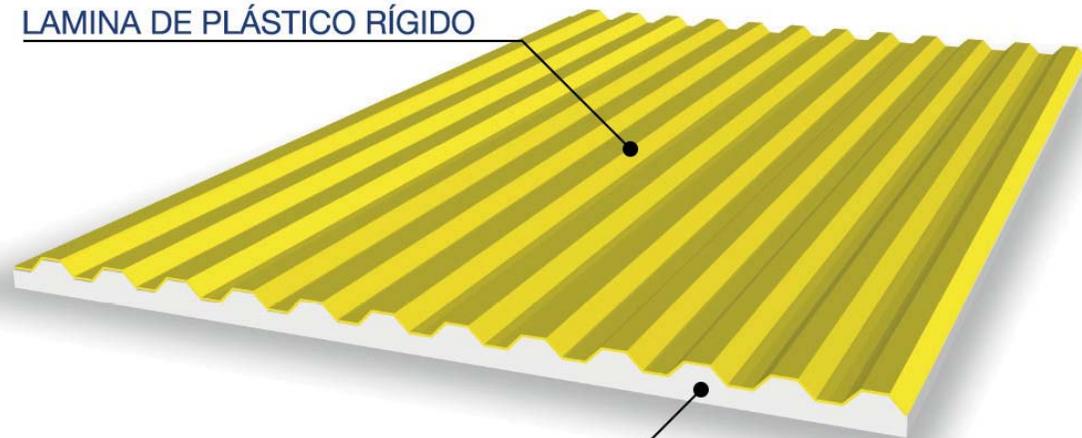


MOD. **LHP04E**





LHP05E

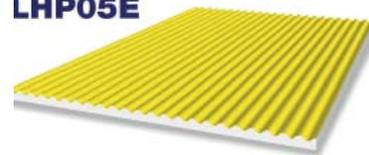

LHP10E

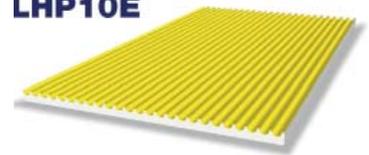

LHP11E

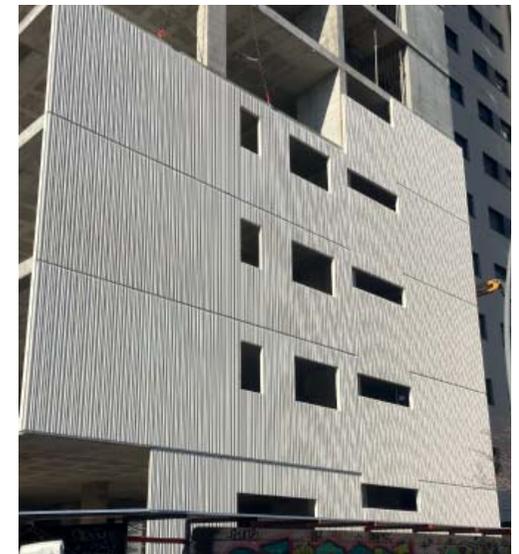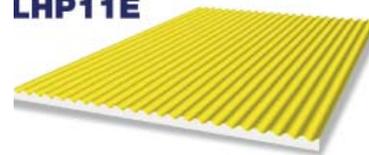

LHV FORMLINER

LHV FORMLINER REGISTERED PATENT LISSO

INNOVACIÓN

Lámina para aplicar sobre cualquier tipo de encofrado, dotando al hormigón de un acabado liso visto, de una calidad inigualable por cualquier otro sistema en la actualidad.

HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO

Acabados superiores en calidad a cualquier otro sistema tradicional.



VERSATILIDAD




ALTA RESISTENCIA

Gran resistencia a la tracción y al punzonamiento. Permite la fijación mecánica.



GRANDES FORMATOS

Permite largos especiales, que no ofrecen los sistemas convencionales.

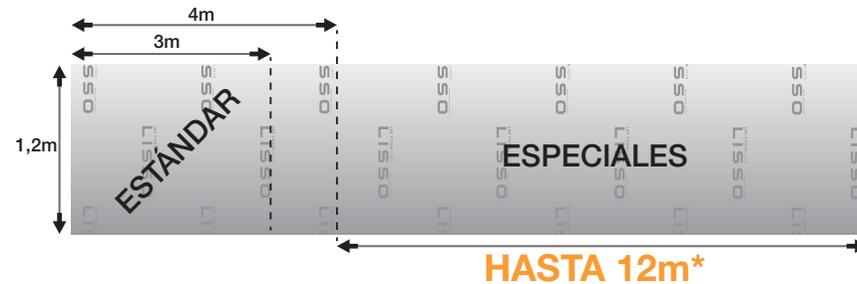

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

La lámina ni se contrae ni se expande.



ACCESORIOS

- ALBAÑILERÍA
- DISTANCIADORES
 - HORMIGÓN
 - PLASTICO
- IMPERMEABILIZACIÓN
- SEGURIDAD
- ALIGERAMIENTOS



AISLAMIENTOS



un aislamiento para cada necesidad.

FACHADAS

EPS de baja conductividad térmica

TR-29

$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$



TR-30

$\lambda = 0,030 \text{ W/mK}$

TR-31

$\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

TR-32

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$



MEDIANERAS

TR-0

EEPS elastificado para mejorar el comportamiento acústico

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

$R_w = 55 \text{ dB(a)}$

CORTE LATERAL



TR-5

EEPS elastificado + lámina EPDM: aislamiento de élite para el ruido aéreo

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

$R_w = 58 \text{ dB(a)}$

CORTE LATERAL



SUELOS

TERMOIMPACT

Aislamiento termoacústico para suelos flotantes

$\Delta L_w = 26 \text{ dB}$ $\lambda = 0,030 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL



FRENTE DE FORJADO

FRENTE FORJADO

Solución para puentes térmicos

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL

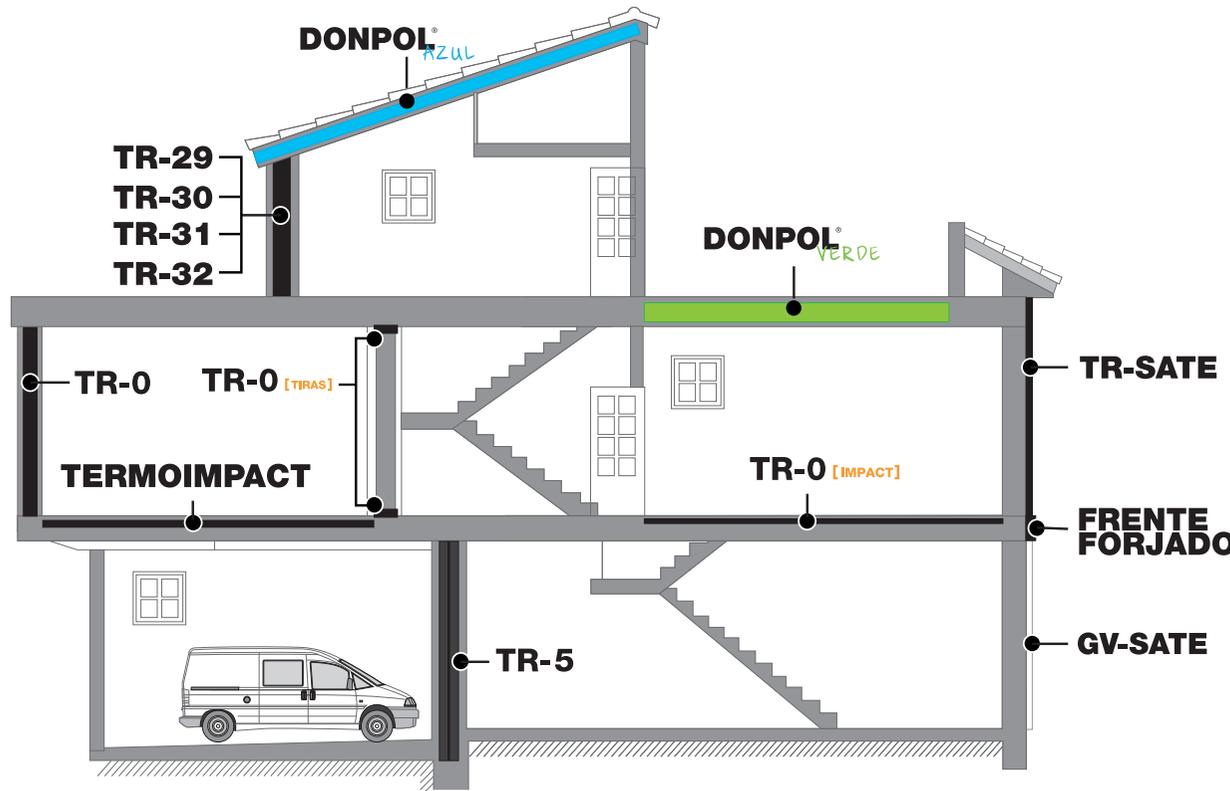
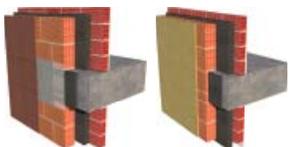


LÁMINA ANTI IMPACTO

TR-0 [IMPACT]

EEPS elastificado para aislamiento a ruido de impacto

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

$\Delta L_w = 32,55 \text{ dB}$ 10-15 mm

$\Delta L_w = 36,07 \text{ dB}$ >20 mm

CORTE LATERAL



BANDAS ACÚSTICAS

TR-0 [TIRAS]

EEPS elastificado para desolarizar tabiques

Mejora entre 10-15 dB(a) el comportamiento acústico del tabique.

CORTE LATERAL



SISTEMAS SATE-ETICS

TR-SATE

EPS de baja conductividad térmica para sistemas SATE-ETICS

$\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL



GV-SATE

EPS convencional para sistemas SATE-ETICS

$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL



CUBIERTAS

DONPOL AZUL

cubiertas no transitables cubiertas inclinadas

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL



DONPOL VERDE

HIDRÓFOBO cubiertas transitables, cubiertas invertidas

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

CORTE LATERAL



DONPOL


Idóneos para el cumplimiento de:



AISLAMIENTOS


CORTE DE PLANCHAS A MEDIDA

Posibilidad de medida longitudinal exacta para ajustar altura entre plantas + mecanizado lateral a media madera.

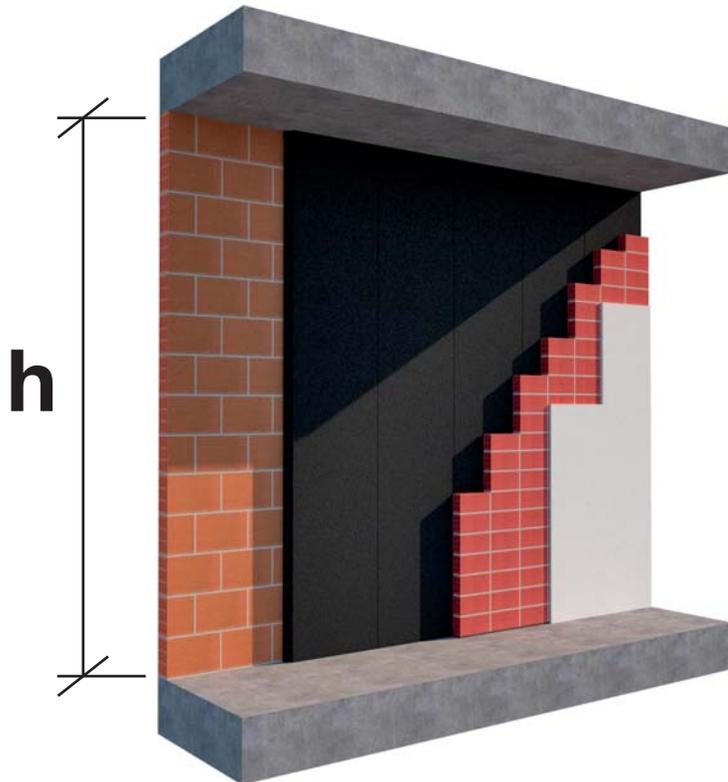

VENTAJAS DE PLANCHAS A MEDIDA

- ✓ **Ausencia de puentes térmicos.**
Envolvente homogénea
- ✓ **Rapidez de instalación.**
(rendimiento 50% superior al tradicional)

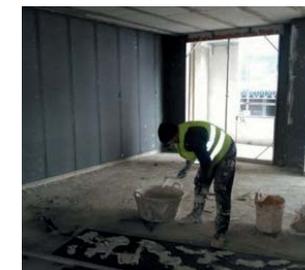

E.P.S. INDUSTRIA

El EPS es una espuma rígida de poliestireno expandido cuyas propiedades le convierten en el mejor material para el embalaje

- ✓ amortiguación de impactos
- ✓ resistencia al envejecimiento
- ✓ versatilidad y facilidad de conformado
- ✓ facilidad de manipulación e instalación
- ✓ resistencia a la humedad
- ✓ resistencia mecánica
- ✓ ligereza
- ✓ excelente aislamiento térmico

PLANCHAS

protección / separación / compensación

- normal
- elastificado
- no abrasivo
- plastificado



ELASTIFICADOS

protección / separación / compensación



CANTONERAS

máxima protección



MECANIZADOS

protección a medida




FRESADOS

versatilidad al mejor precio



LETRAS BLOQUES Y FORMAS

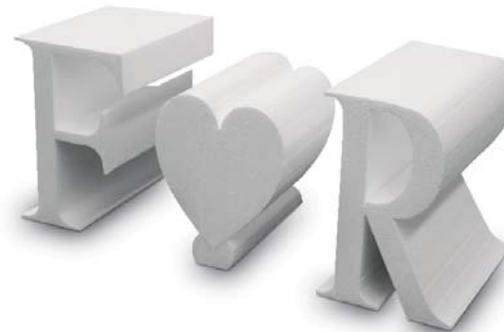

E.P.S. INDUSTRIA



ESTUCHES AUTOMONTABLES

número uno en protección para productos

- ✓ protección térmica (Rt 0,6 m² K/W)
- ✓ alta protección anti-humedad
- ✓ alta protección anti-impactos
- ✓ reutilizable
- ✓ fácil apertura




ANTICRASH

protección para su vehículo

> combo

Permite adaptar tu anticrash tanto a las esquinas de tu parking como a la pared para evitar golpes de puertas o en el parachoques al aparcar.

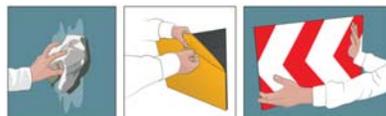

> roll

Ideal para cubrir columnas o zonas que hacen peligrar el vehículo. Su medida lo hace perfecto para poder cortar el trozo necesario y adaptarlo a la pared que se desee cubrir.

anti CRASH



COMPOPLAK

aligeramiento




DURELIT

durelit®

nuestro producto

es una evolución de la espuma rígida de poliestireno que permite aligerar cualquier tipo de panel o producto pesado con unas características y técnicas inmejorables.

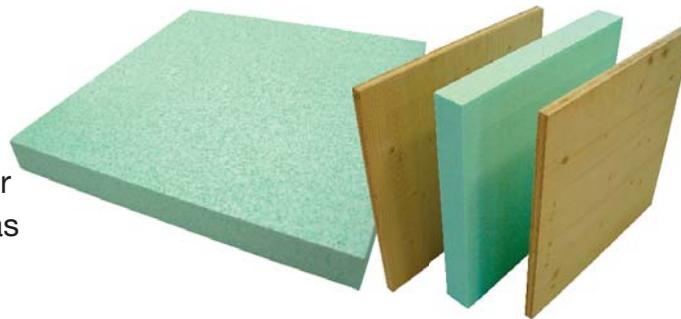

aligere su producto hasta un **60%**




Calibrado

de 4 mm a 600 mm.
Tolerancia en espesor de $\pm 0,2$ mm



Calidad del encolado


para un perfecto adhesivado del producto a cualquier superficie.



Resistencia a compresión

su alta densidad le permite soportar altas presiones repartidas.

EN-826
300KPa



Reacción al fuego

para añadir una mayor seguridad a su producto. EN-ISO-11925-2(E)


UNE 23727 - M1



Estabilidad Dimensional


Dilatación + contracción

EN-1603 \leq
0,5%



Resistencia al agua

soporta el agua con un coeficiente de absorción casi inexistente.



DOCUMENTACIÓN

PÁGINA WEB
GRUPOVALERO.COM

DESCARGAS ONLINE

- CATÁLOGOS
- FICHAS TÉCNICAS
- MANUALES
- INFORMES
- CERTIFICADOS
- DECLARACIÓN PRESTACIONES
- BASES DE DATOS - SOFTWARE DE CÁLCULO
- ARCHIVOS PARA BIM



CANAL YOUTUBE
YOUTUBE.COM/GRUPOVALERO

VIDEOTUTORIALES VALERO

- EFICIENCIA ENERGÉTICA
- COMPARATIVAS
- NOVEDADES
- INSTALACION BASES DE DATOS
- BIBLIOTECAS BIM
- PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
- CALCULADORAS DE AISLAMIENTO
- Y MUCHO MÁS...



Bases de datos disponibles en nuestra página web
<http://www.grupovalero.com/descargas/bases-de-datos/>



APP Calculadora de aislamientos Valero



DISPONIBLE EN
App Store

DISPONIBLE EN
Google play