

Mejor solución
Mayor integración

BIPV

BLANCO Y NEGRO TOTAL

Panel FV

MATERIALES

- 3 - 12 mm vidrio templado ultra-transparente
- 0.76 mm lámina PVB
- 0.21 mm células fotovoltaicas
- 0.76 mm lámina PVB
- 3 - 12 mm vidrio templado

Tamaño:

Mín: 180 x 180 mm


Máx: 4500 x 2500 mm

Caja de Conexiones:

Borde

Trasera


Cable: 4 mm²

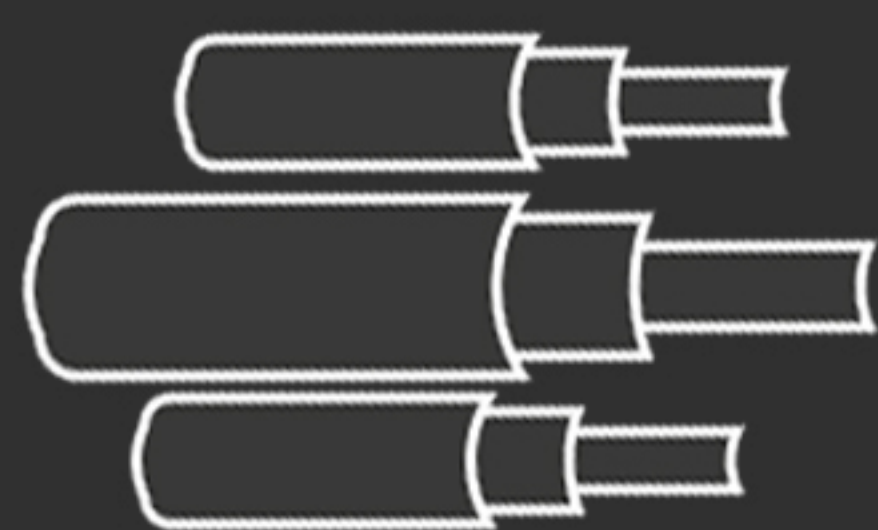

Conectores:

Tipo 3

Tipo 4

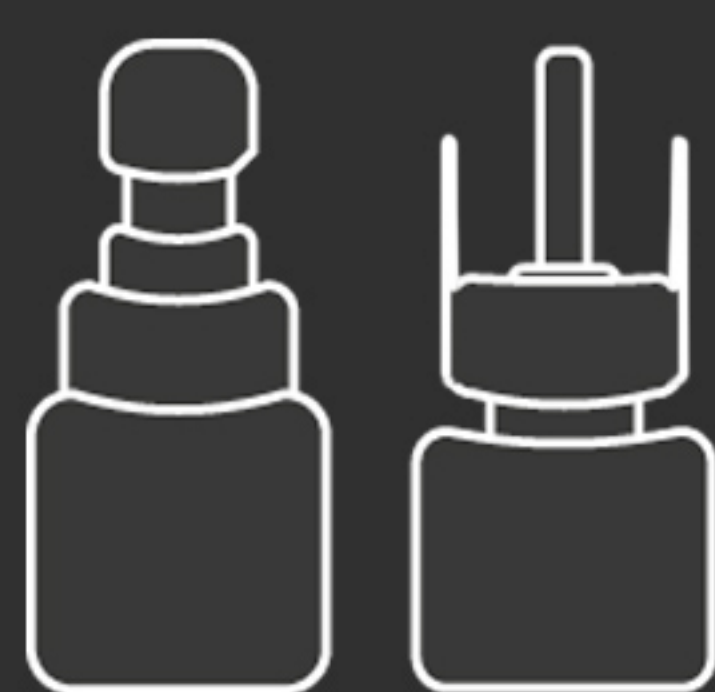


Los **paneles fotovoltaicos** de Solar Innova son una solución perfecta al constituir una gama de vidrios tecnológicos activos capaces de generar energía eléctrica, pudiendo utilizarse en edificios de **nueva construcción** y **reformas**, permitiendo autonomía eléctrica y ahorro energético.



BIPV

La integración arquitectónica de los paneles solares **BLANCOS** y **NEGROS** fotovoltaicos en la construcción hace posible obtener un nivel estético y de calidad muy superior al ofrecido por los paneles convencionales.

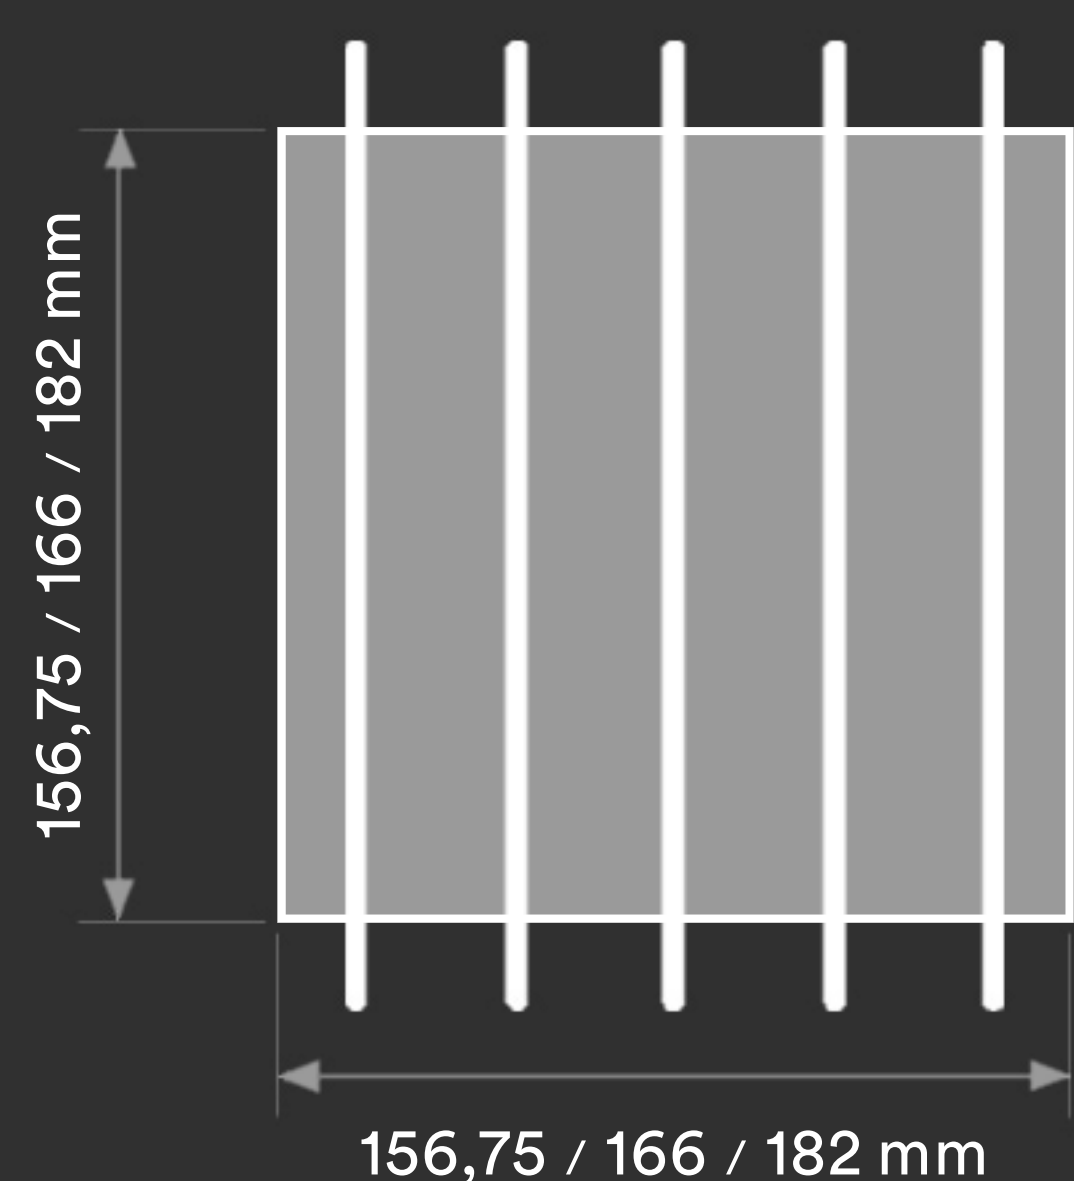

Monocristalina
• mc-Si FV
• 5bb conexión
• alta eficiencia

Composición Blanco:



Potencia célula:


P máx: 3,75 Wp

Composición Negro:



Potencia célula:

P máx: 5,32 Wp

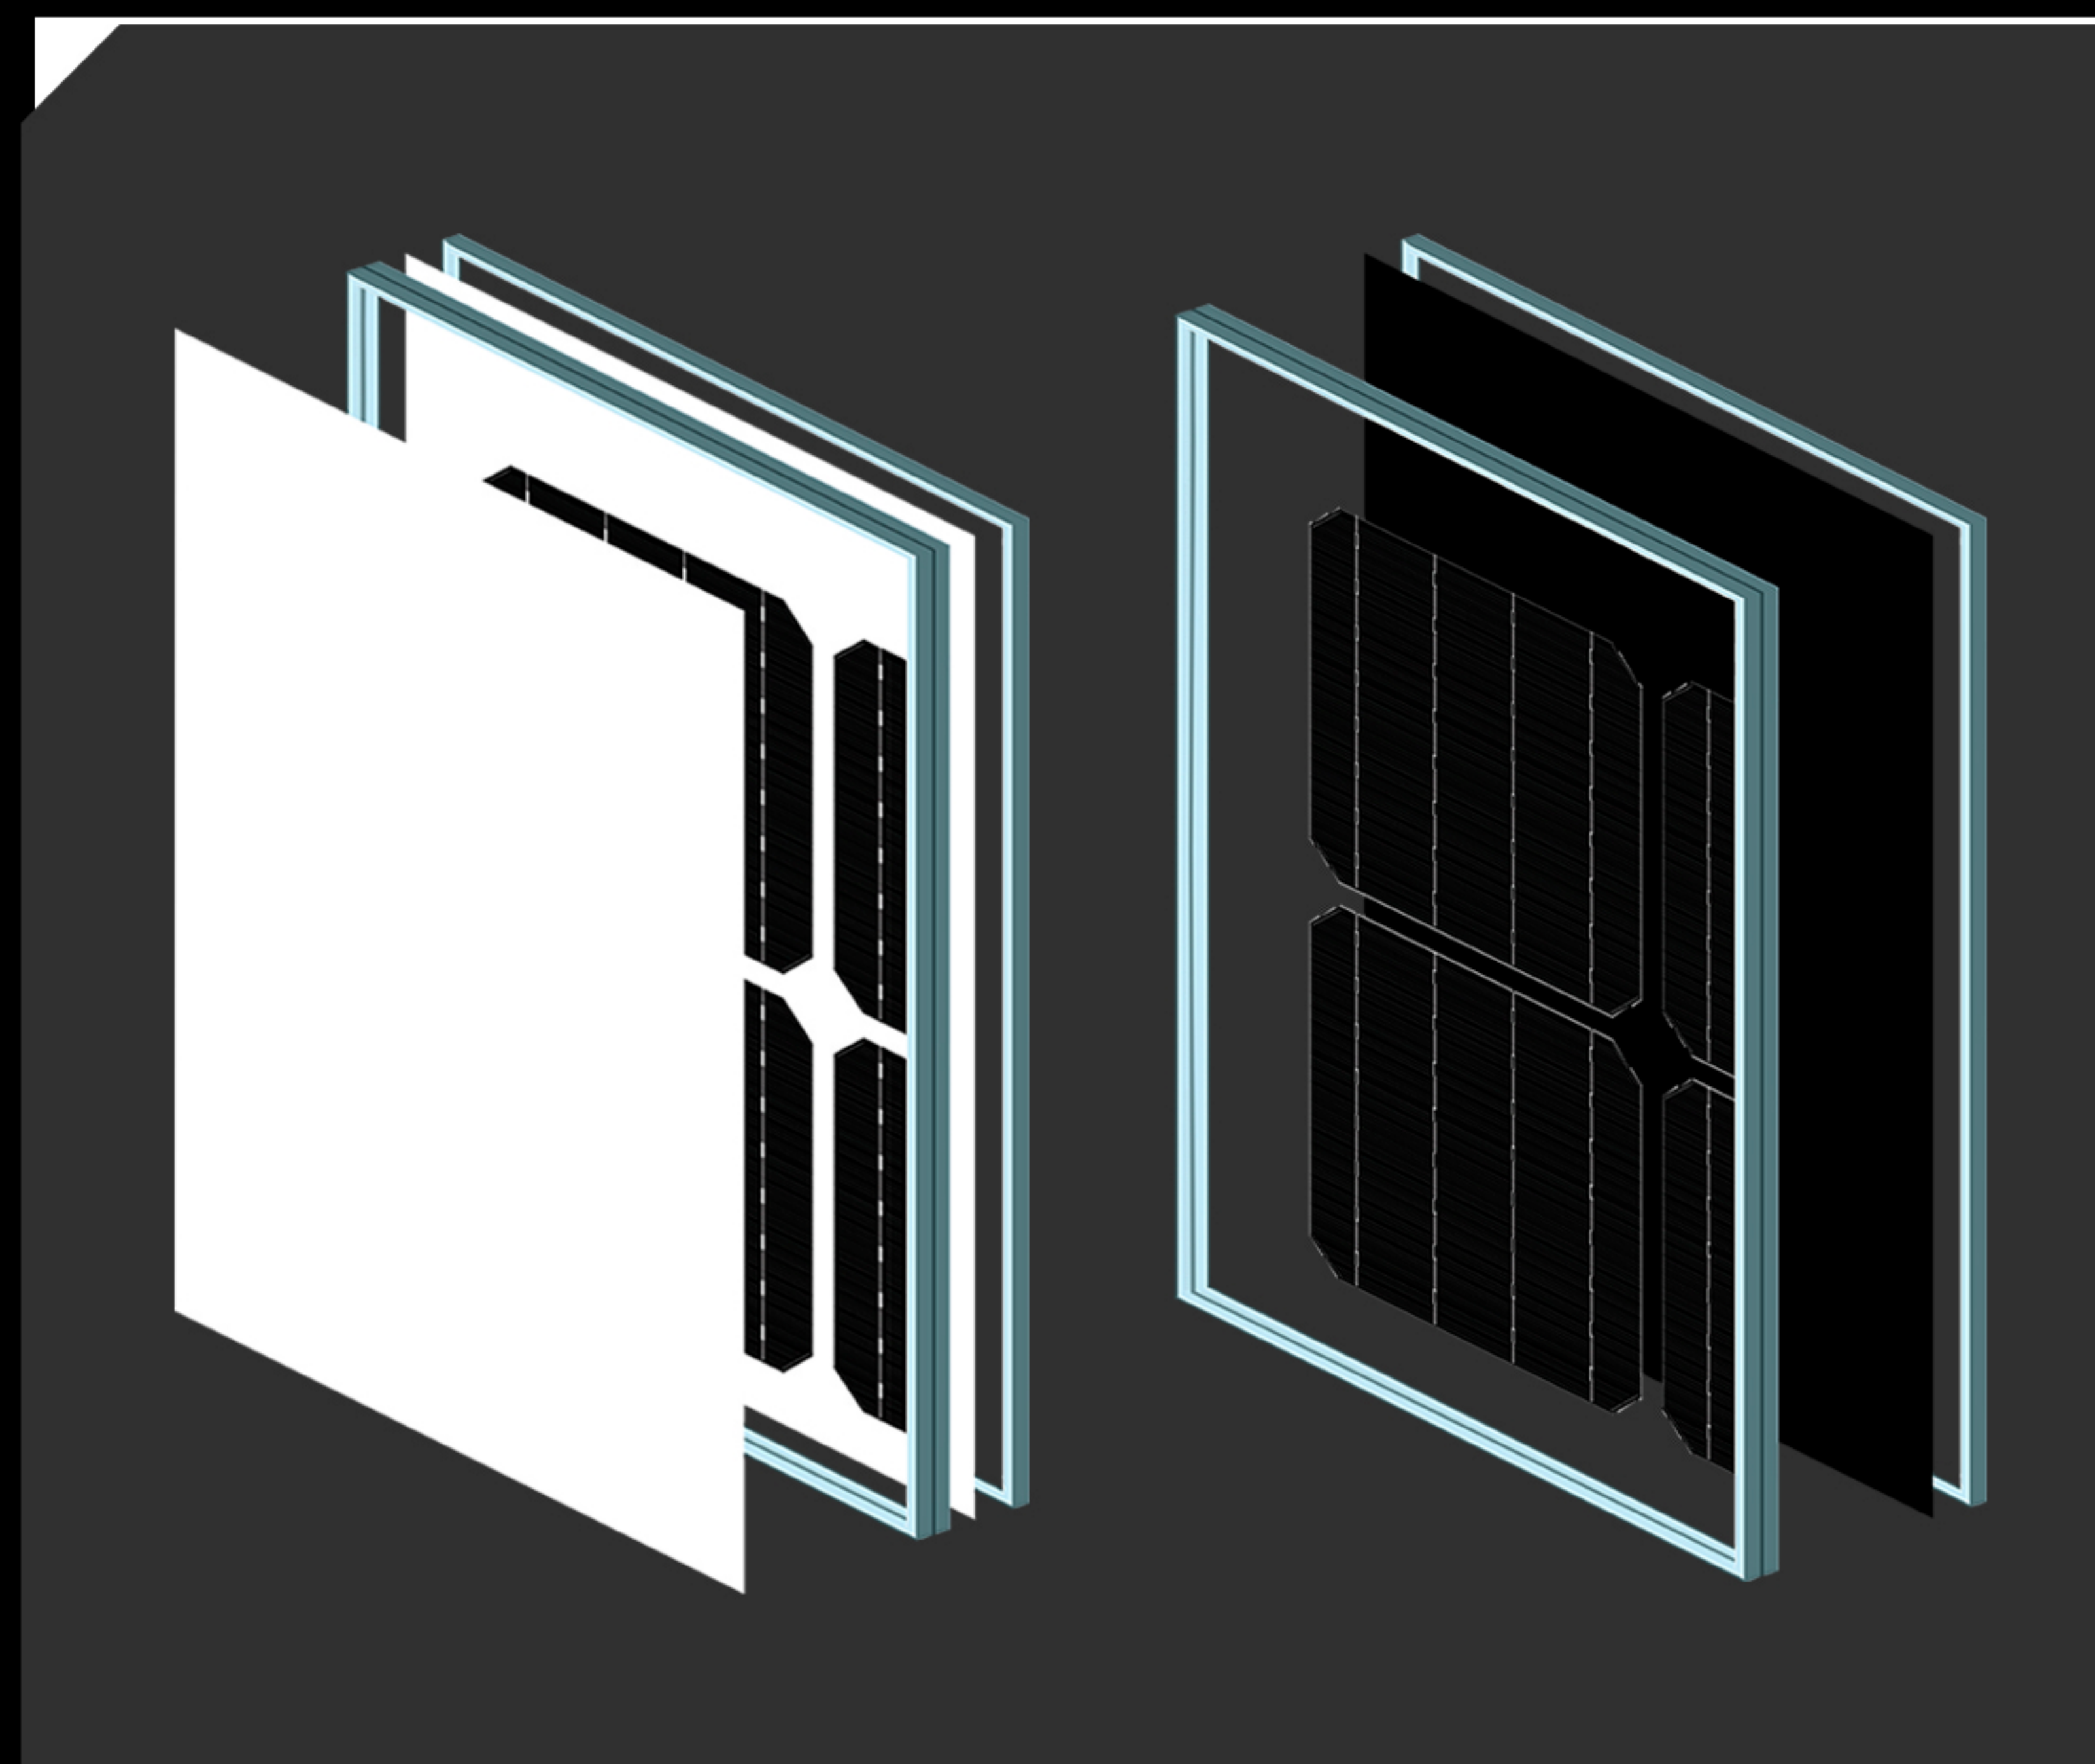

+ Energía + Ahorro - Gasto - CO₂



2014/35/EU
EN 50583-1



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



IEC/EN 61215
IEC/EN 61730



EECN Edificios
de energía
casi nula



ISO 1064
GHG Protocolo



WEEE
2002/96/CE



Material de
construcción
autoamortizable



Garantías
12/25 años




Arquitectura
fotovoltaica



Alta
satisfacción



Alta
resistencia

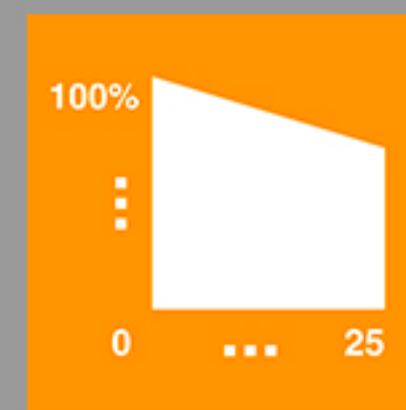

Baja
degradación



Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.