

Mejor solución
Mayor integración

BIPV PARKING

Parkings FV

MATERIALES

- 3,2 mm vidrio templado ultra-transparente
- 0,76 mm capa PVB
- 0,21 mm células fotovoltaicas
- 0,76 mm capa PVB
- 3,2 mm vidrio templado

Composición:



PANEL FV 60 CÉLULAS

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-60

Dim: 1600 x 1000 mm

Peso: 30 kg

Matriz: 10 x 6

Transparencia: 13,3 %

Potencia: 315 Wp

Conectores: Tipo 3



CONFIGURACIONES

	Simple	Doble
Número plazas	2	4
Número paneles	15	30
Ancho (m)	5	10
Largo (m)	5	5
Superficie (m²)	25	50
Potencia Máx (Wp)	4725	9450

ALTURA:



Superior: 2,7 m

Inferior: 2,1 m

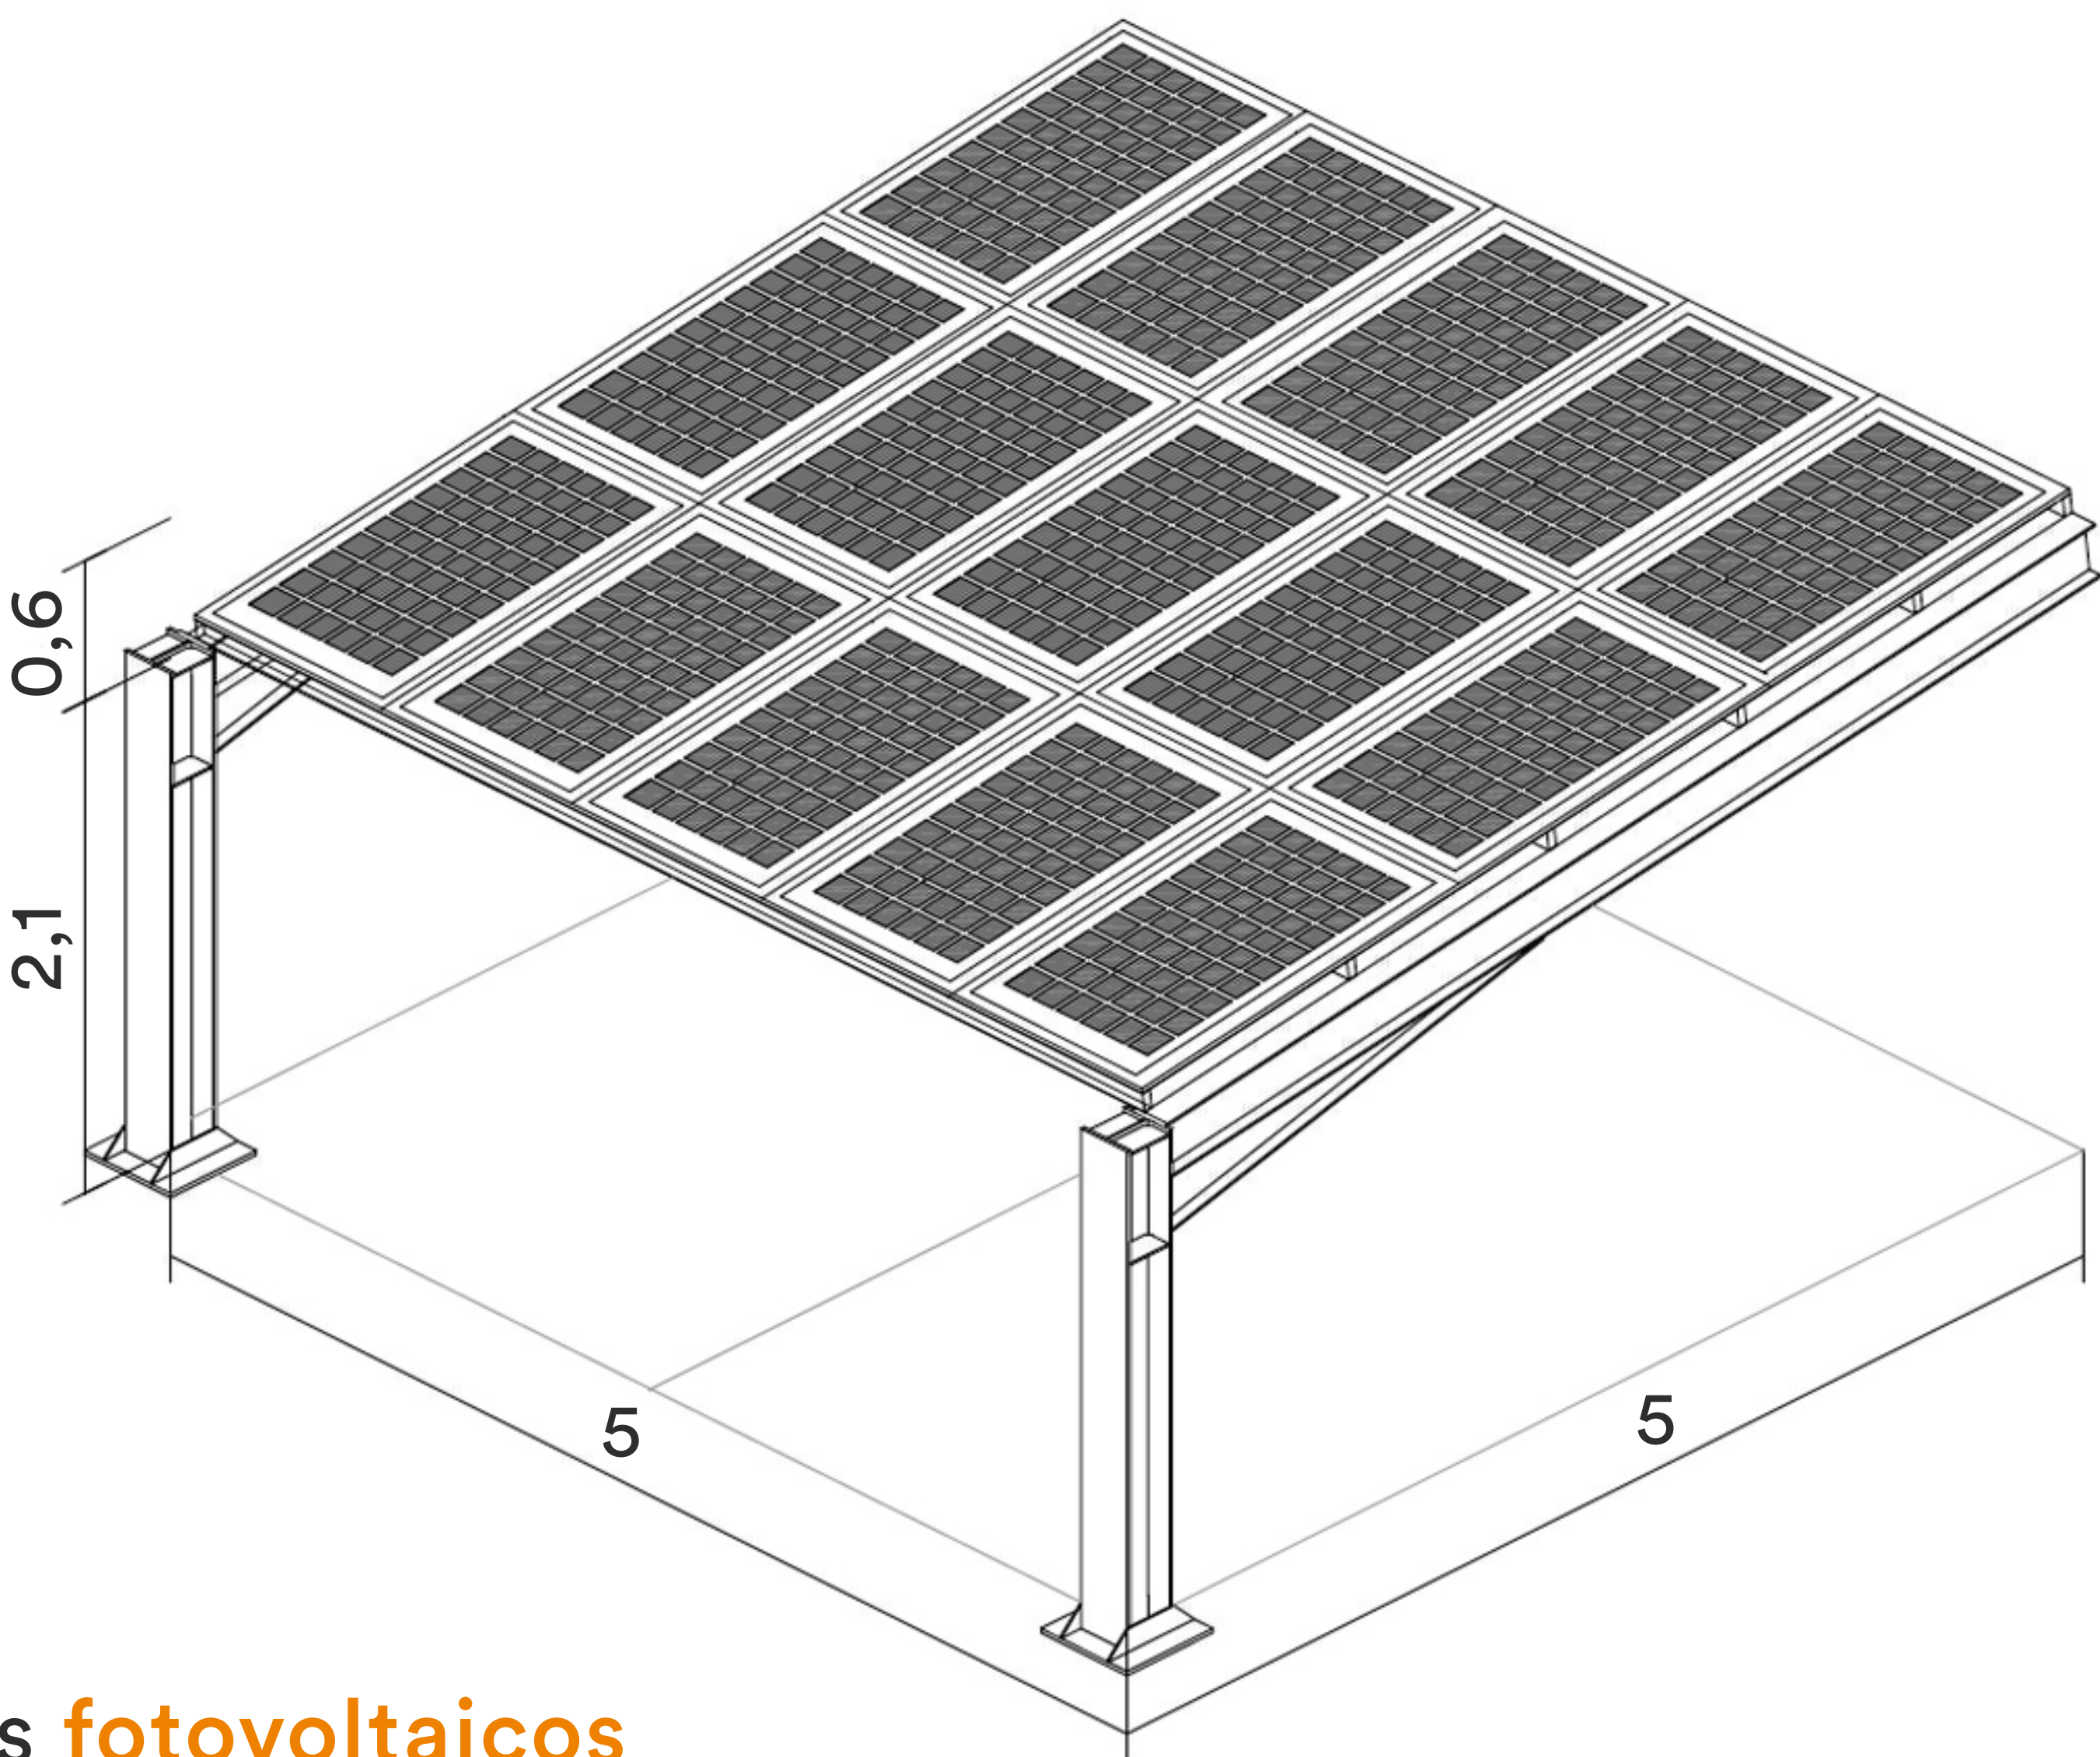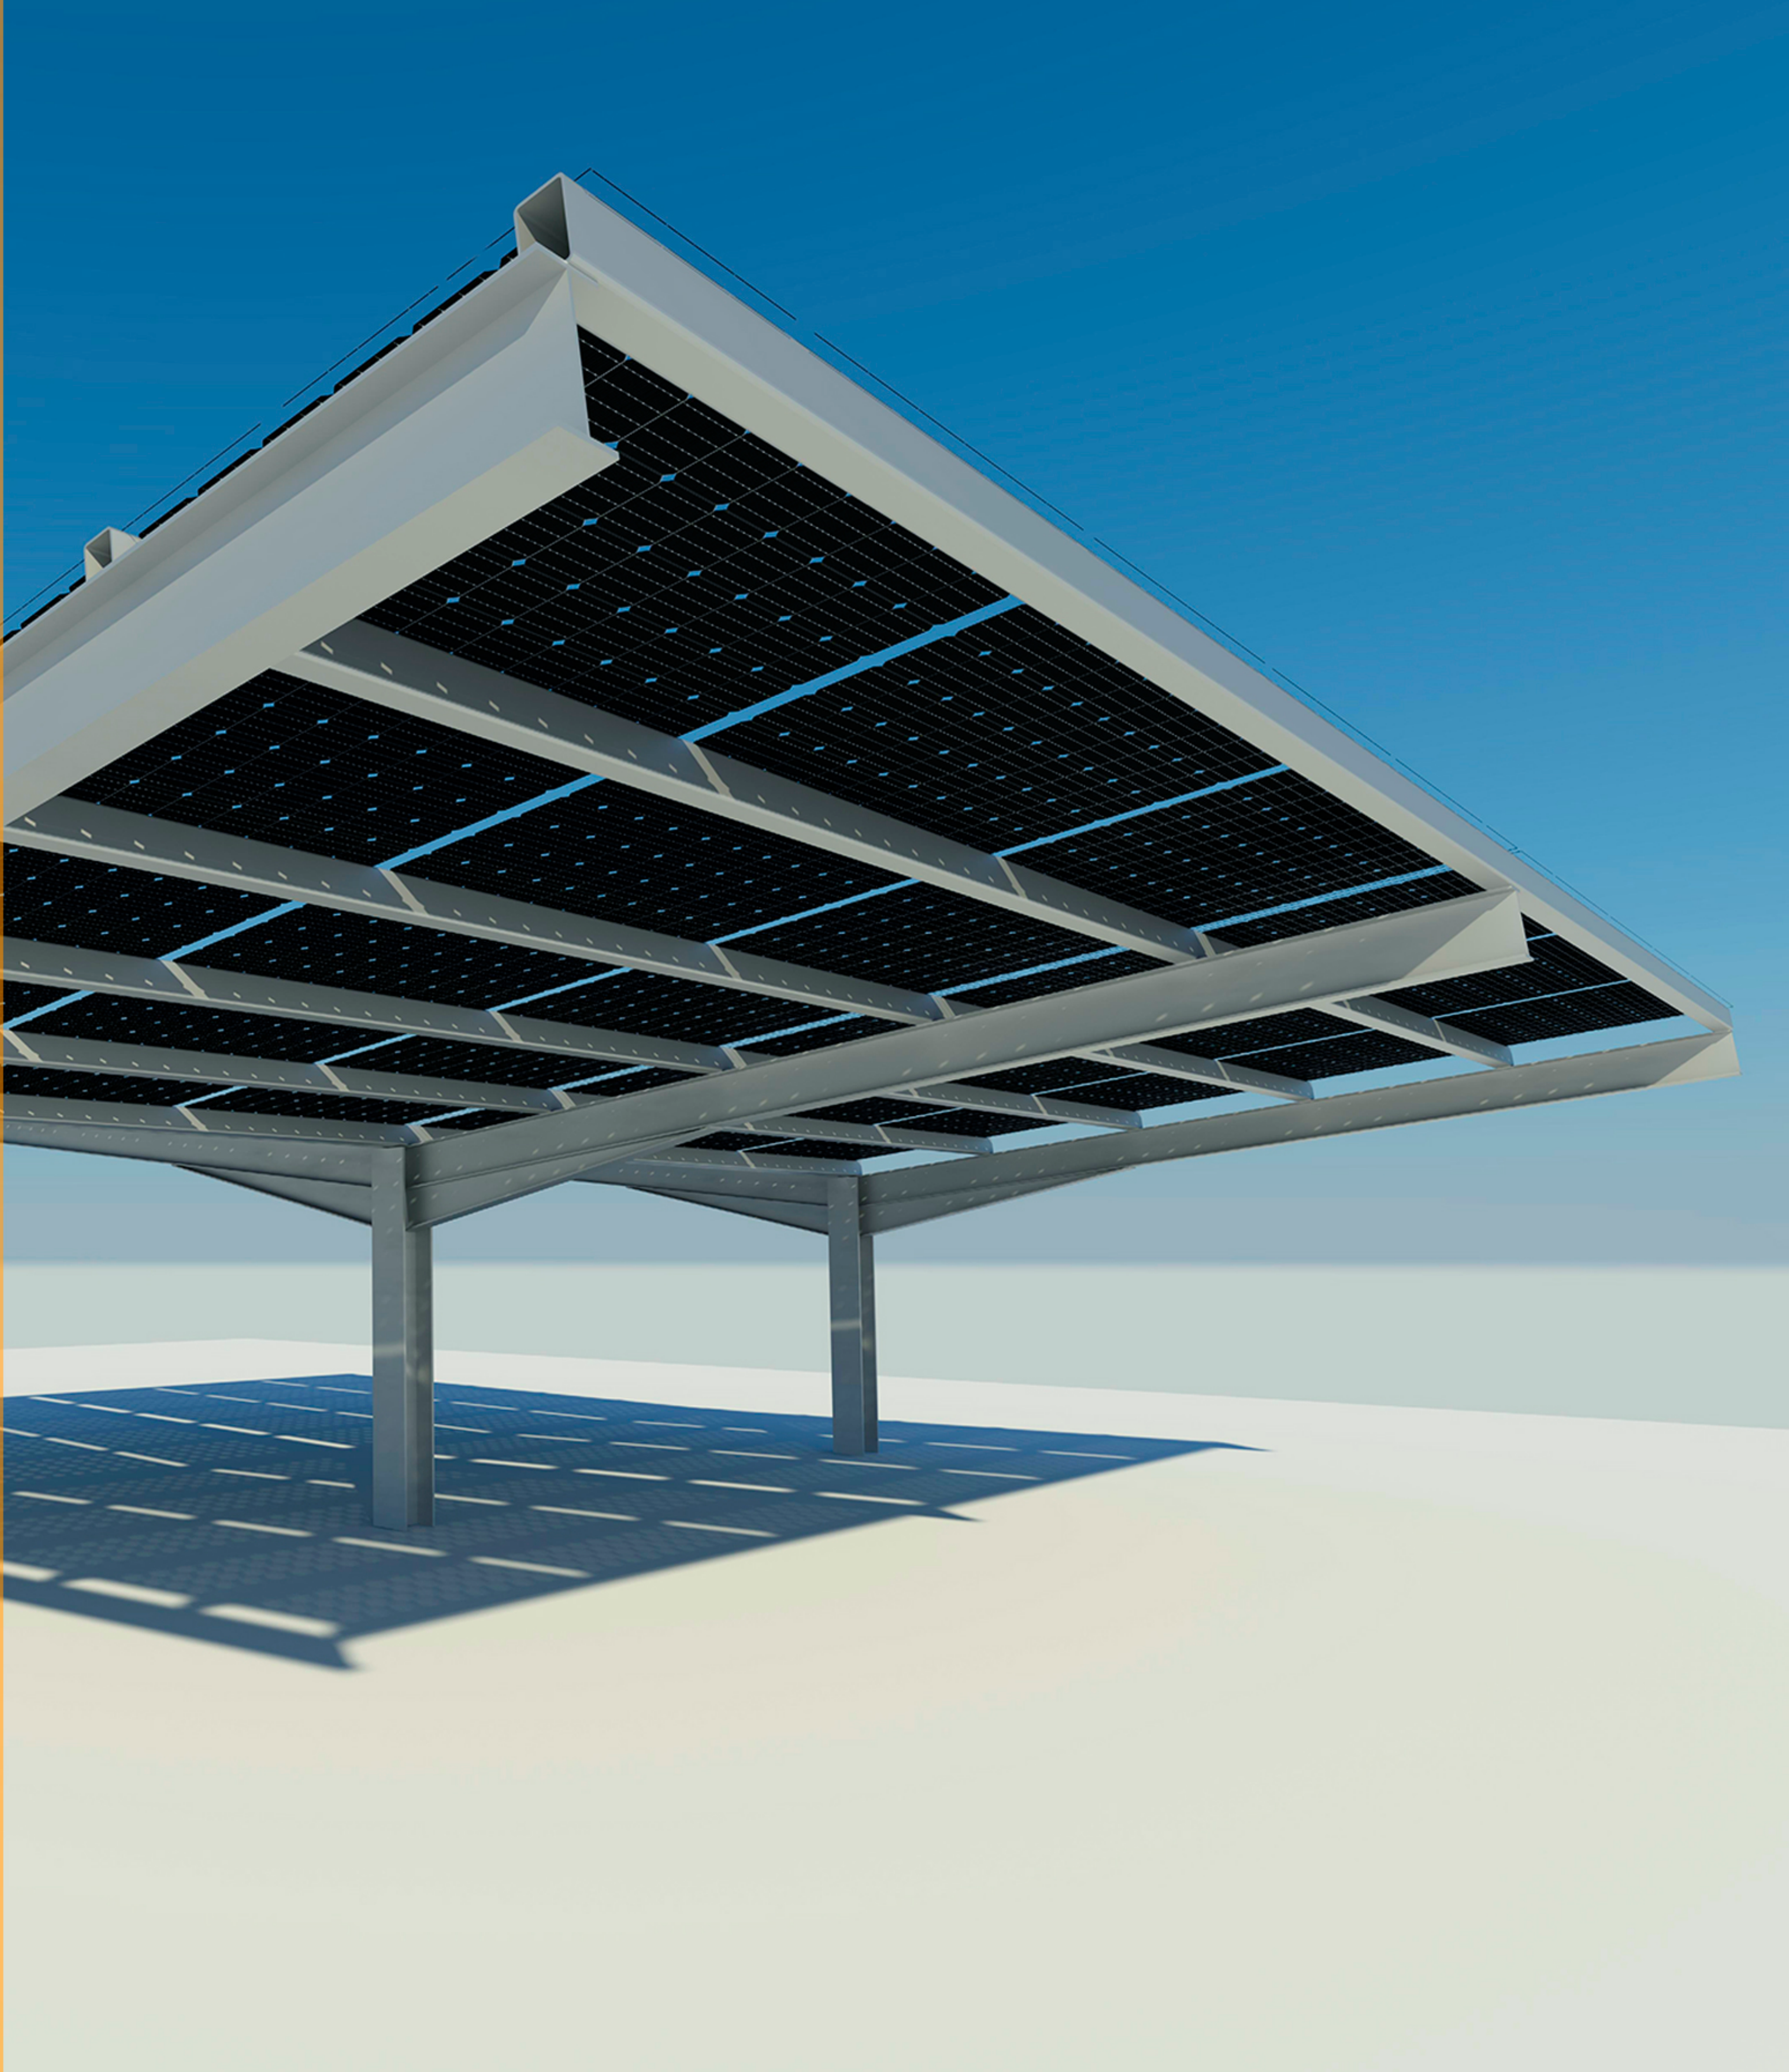

Los parkings **fotovoltaicos** son una forma alternativa de sustituir los materiales que tradicionalmente sólo se han utilizado en la construcción para generar **sombras**.

Una de las grandes ventajas de los vidrios **fotovoltaicos** de integración arquitectónica de Solar Innova es que actúan como filtro de las radiaciones ultravioleta e infrarroja, ambas nocivas para la salud, además de generar **energía limpia** y gratuita gracias al sol.

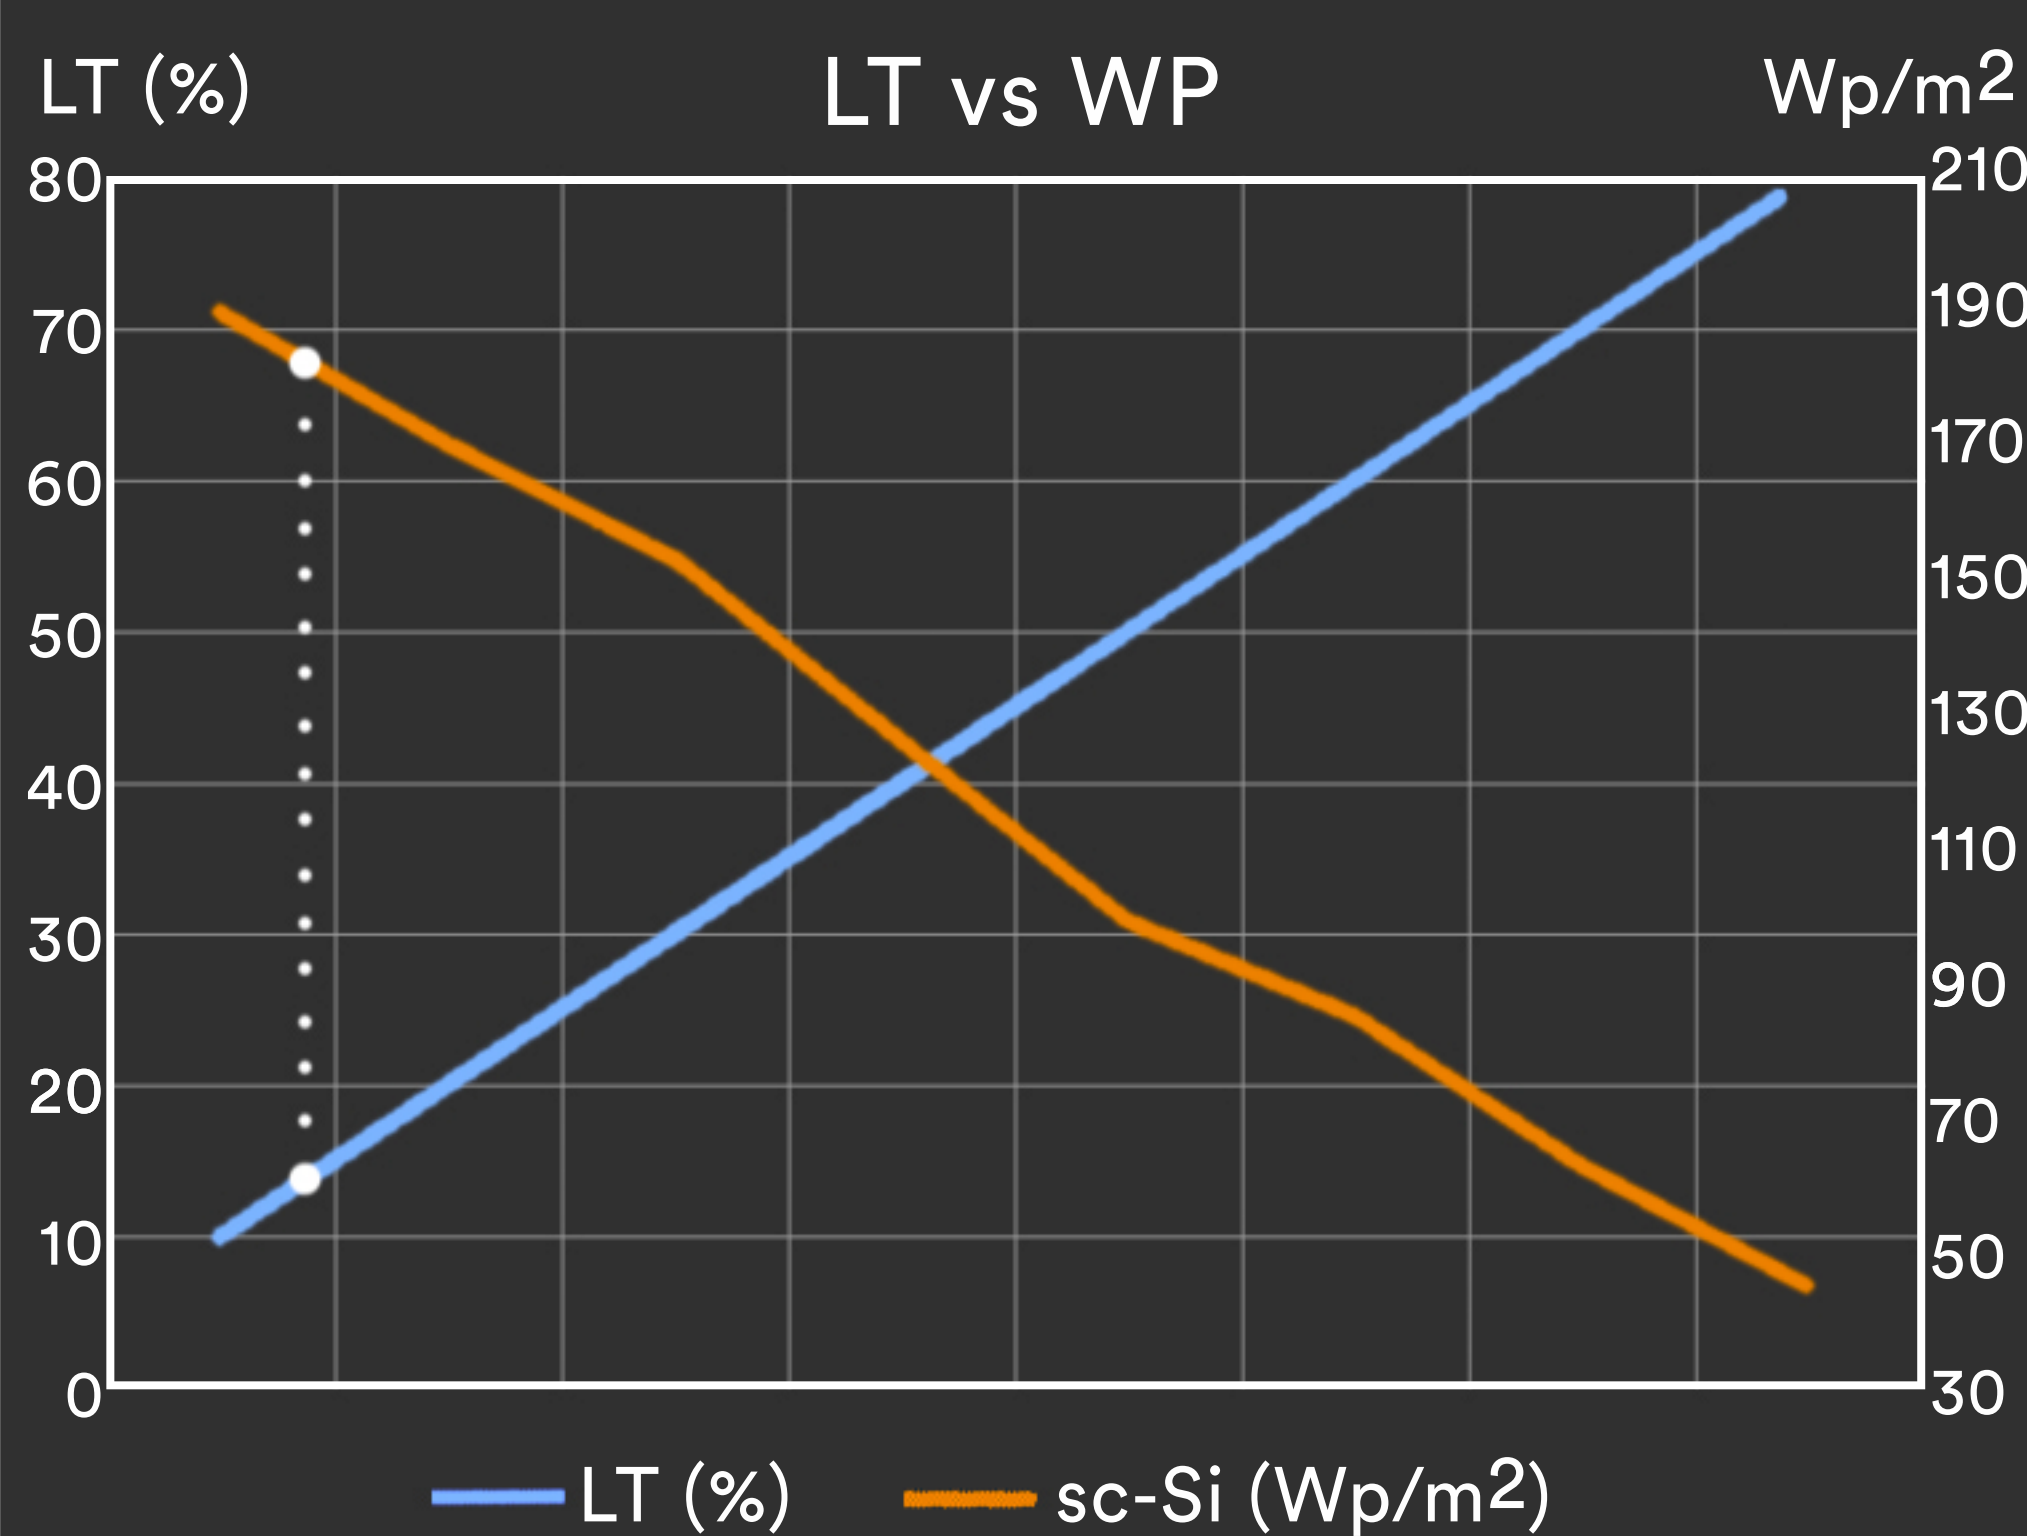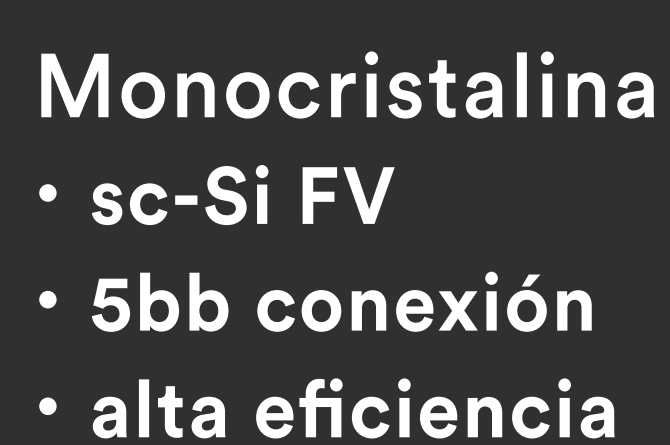

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso