

Mejor solución
Mayor integración

TEJAS BIPV

Teja FV

MATERIALES

- 4 mm vidrio templado
ultra-transparente
- 0,76 mm capa PVB
- 0,21 mm células 156x156 mm
FV cristalinas
- 0,76 mm capa PVB
- 4 mm vidrio templado

Composición:



TEJA M

Horizontal

Monocristalino → 40W

Policristalino → 35W

Vertical

Monocristalino → 40W

Policristalino → 35W

TEJA L

Monocristalino → 85W

Policristalino → 70W

TEJA XL

Monocristalino → 130W

Policristalino → 105W

TEJA XXL

Monocristalino → 170W


Policristalino → 140W



Las **tejas solares** son una solución perfecta al constituir una gama de vidrios tecnológicos activos capaces de generar energía eléctrica, pudiendo utilizarse en edificios de **nueva construcción** y **reformas**.

BIPV

Las tejas fotovoltaicas BIPV de Solar Innova se **integran** perfectamente en las cubiertas de los edificios sustituyendo a las tejas convencionales, conservando la **estética** de los mismos gracias a la variedad de configuraciones posibles.

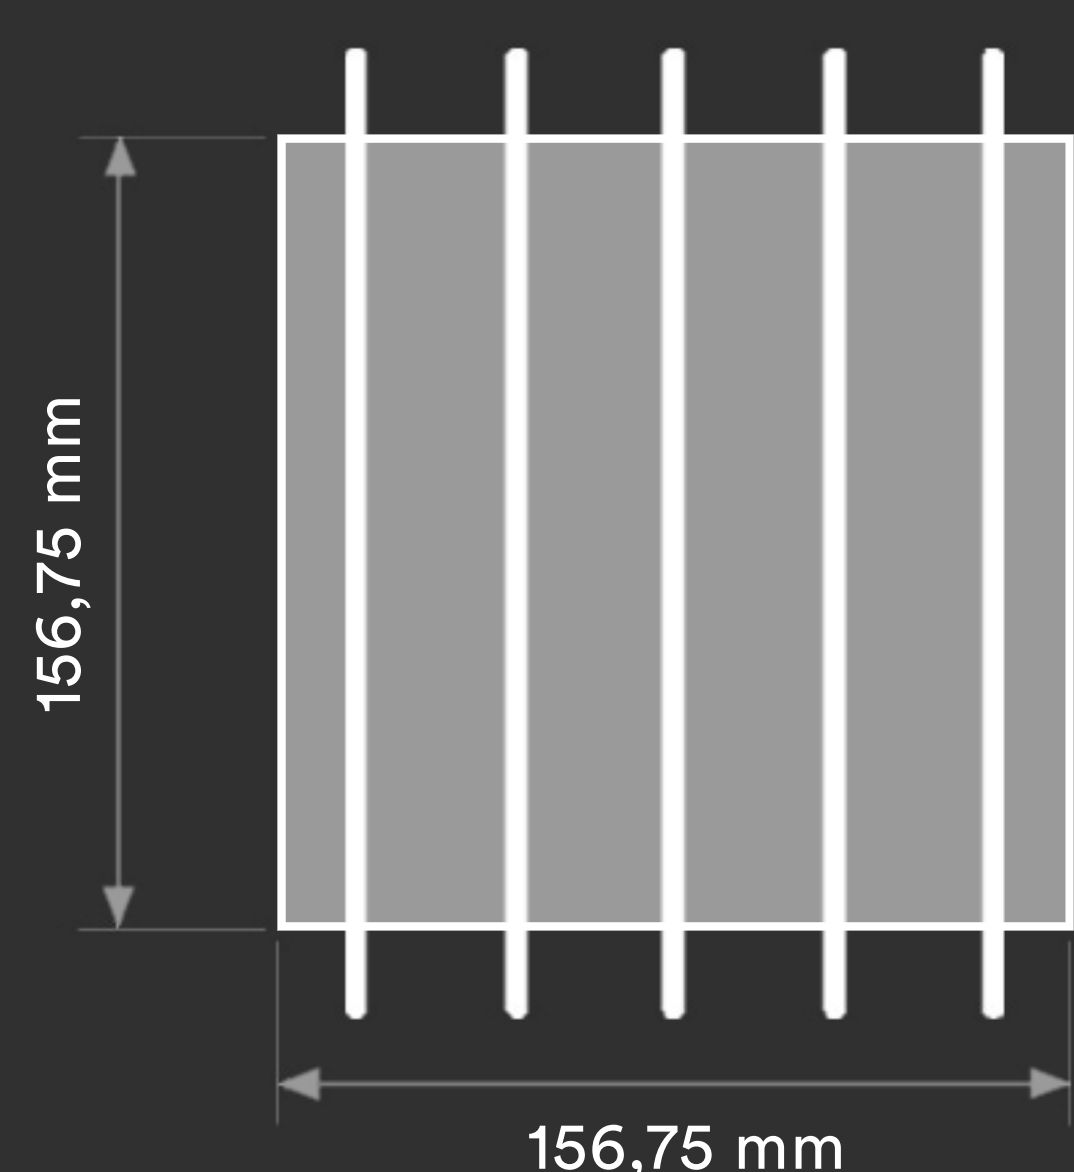

- sc/mc-Si FV
- 5bb de conexión
- alta eficiencia

TEJA M 8 células

Horizontal

Dim.: 705 x 410 x 12 mm

Peso: 6,7 kg

M156-8H-40W

P156-8H-35W

Vertical

Dim.: 370 x 760 x 12 mm

Peso: 6,5 kg

M156-8V-40W

P156-8V-35W

TEJA L 16 células

Dim.: 705 x 760 x 12 mm

Peso: 12,0 kg

M156-16-85W

P156-16-70W

TEJA XL 24 células

Dim.: 1056 x 760 x 12 mm

Peso: 17,8 kg

M156-24-130W

P156-24-105W


TEJA XXL 32 células

Dim.: 1407 x 760 x 12 mm

Peso: 23,5 kg



M156-32-170W

P156-32-140W

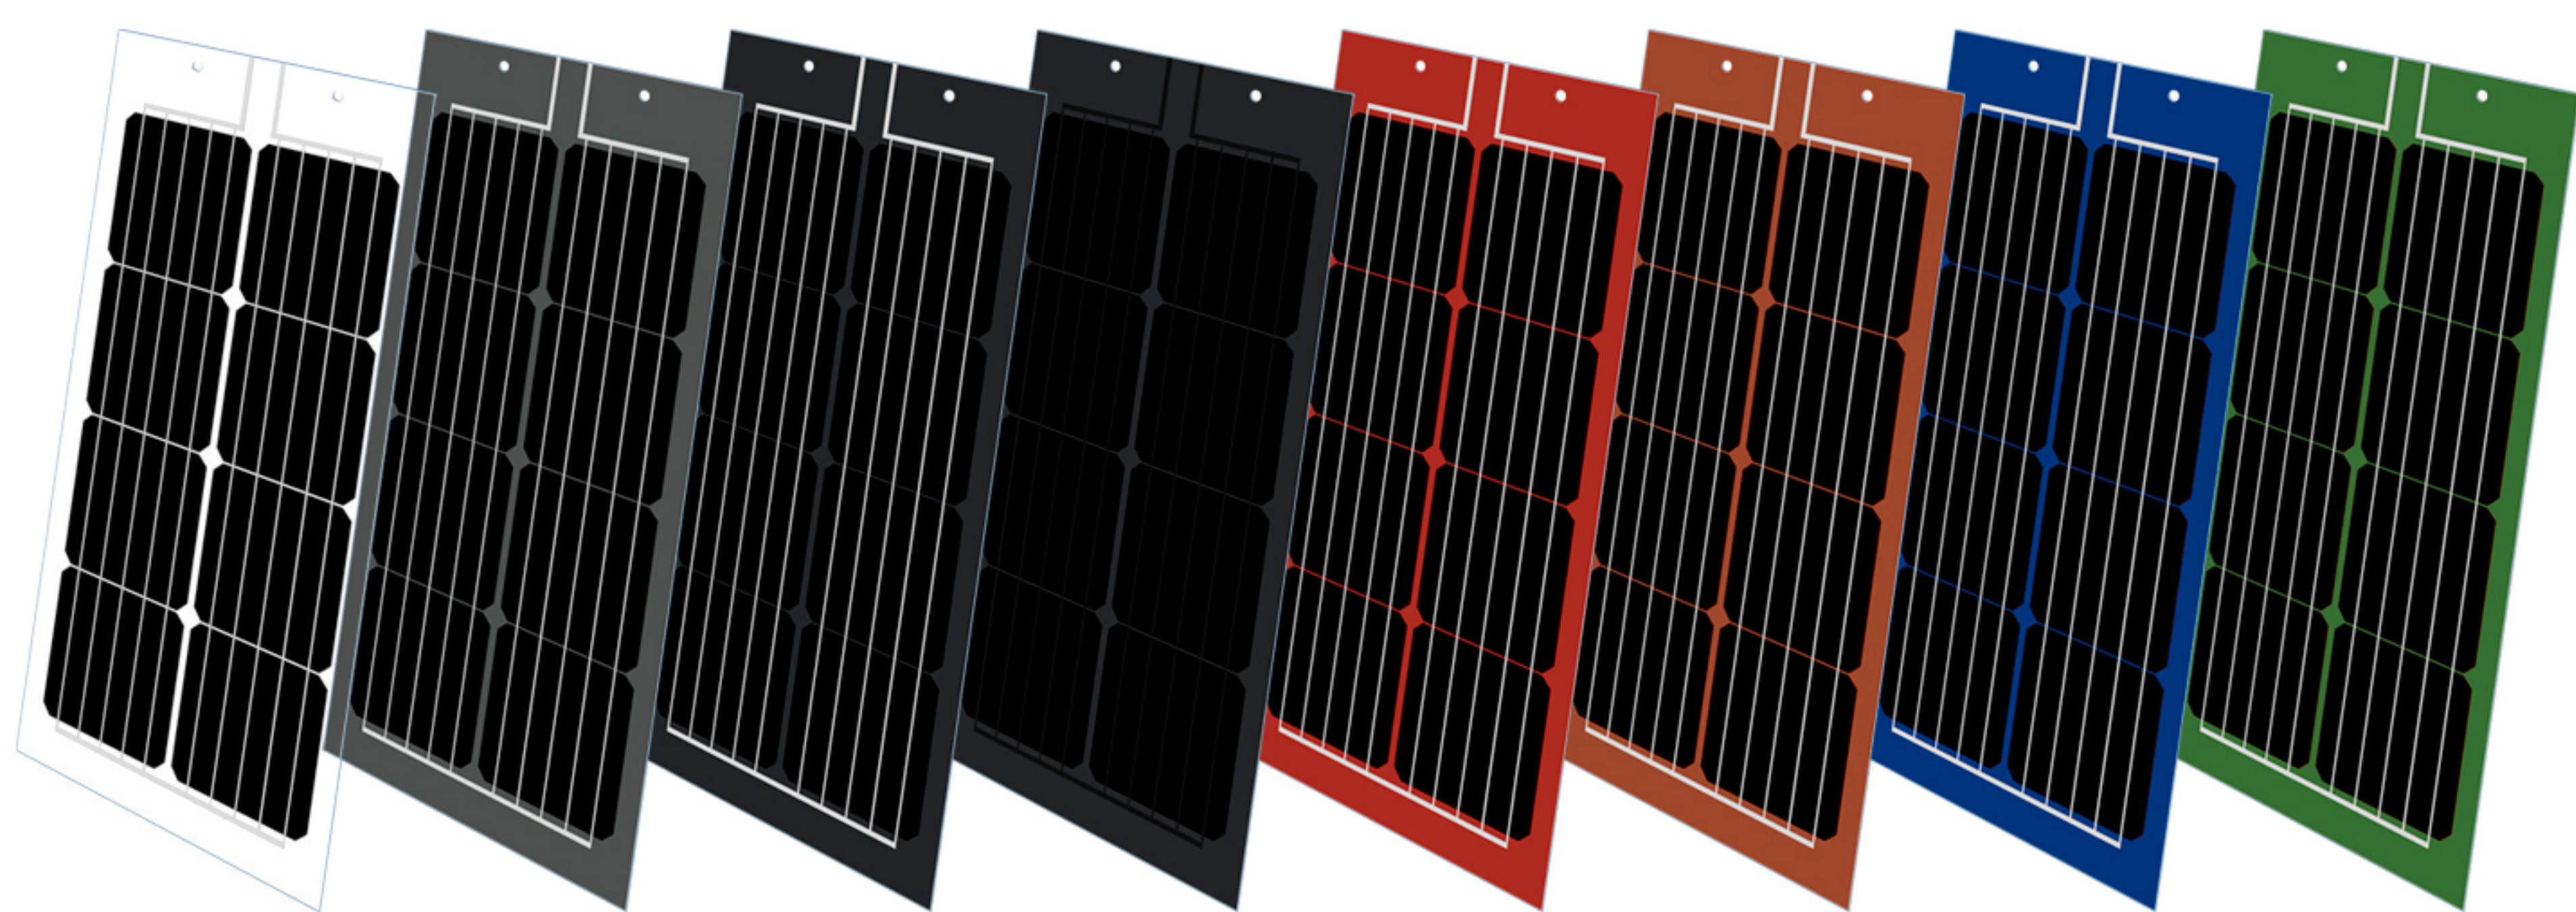


COLORES **RAL**

Sistema de **montaje machihembrado**

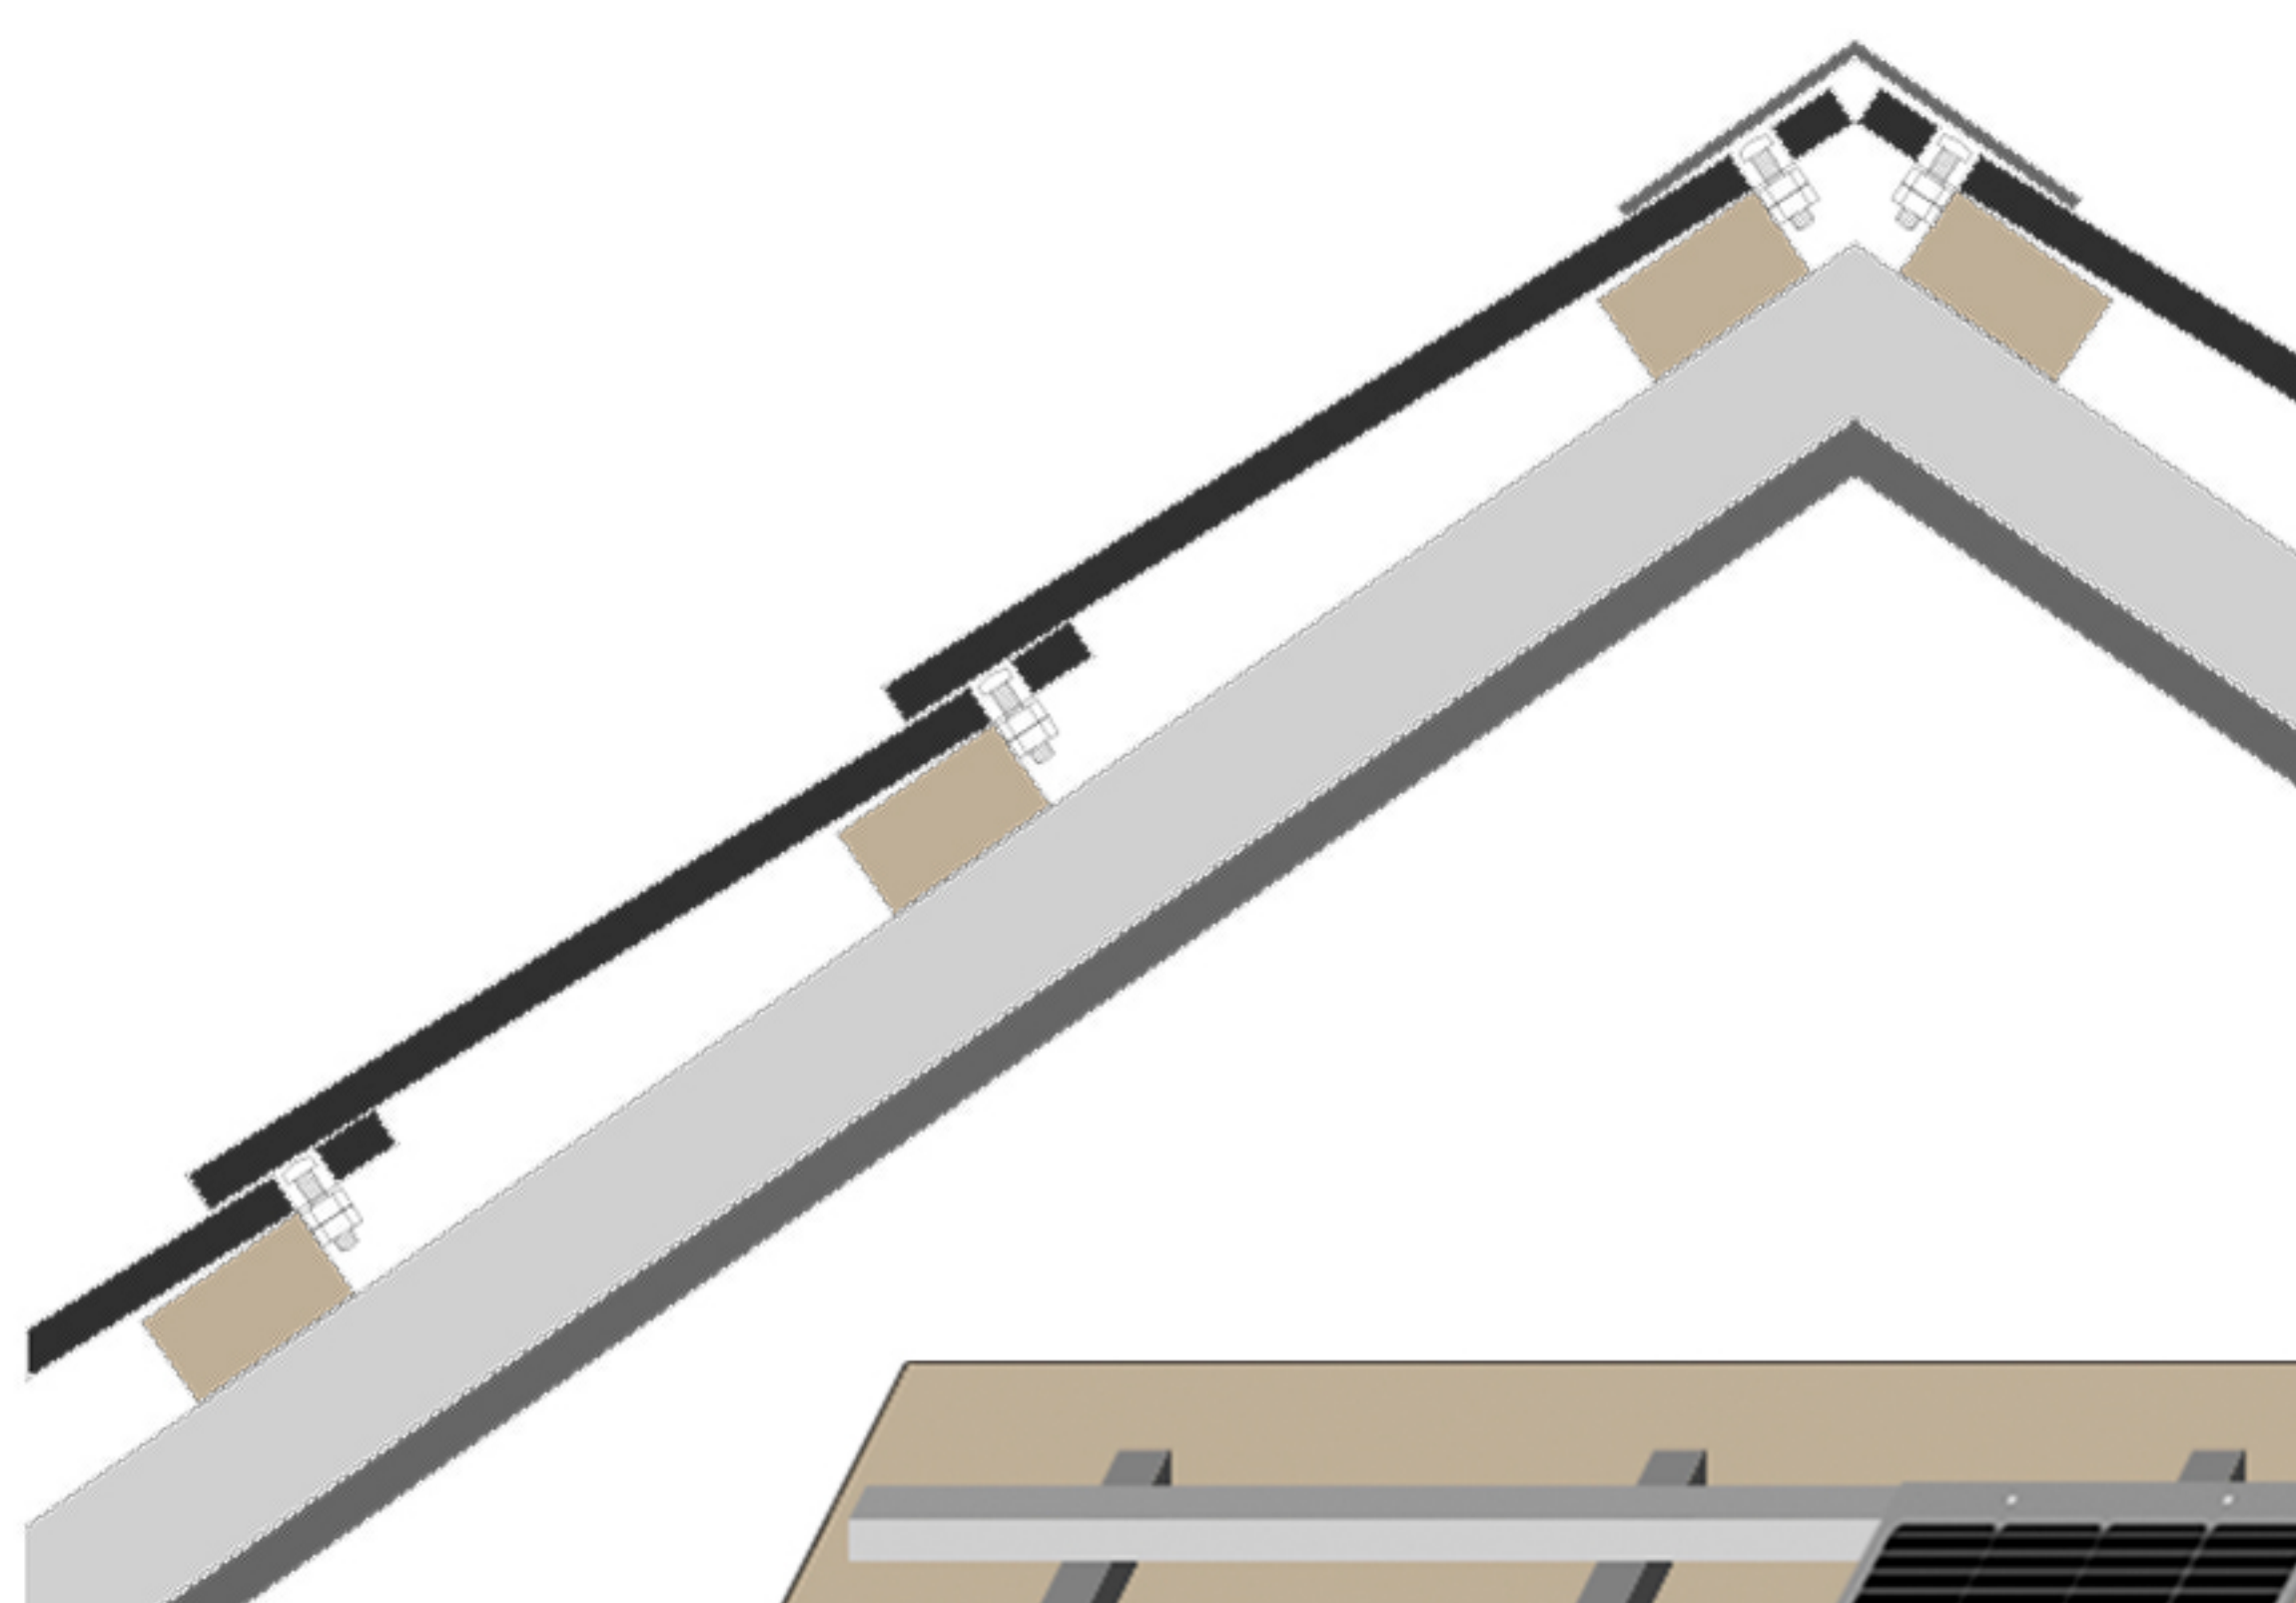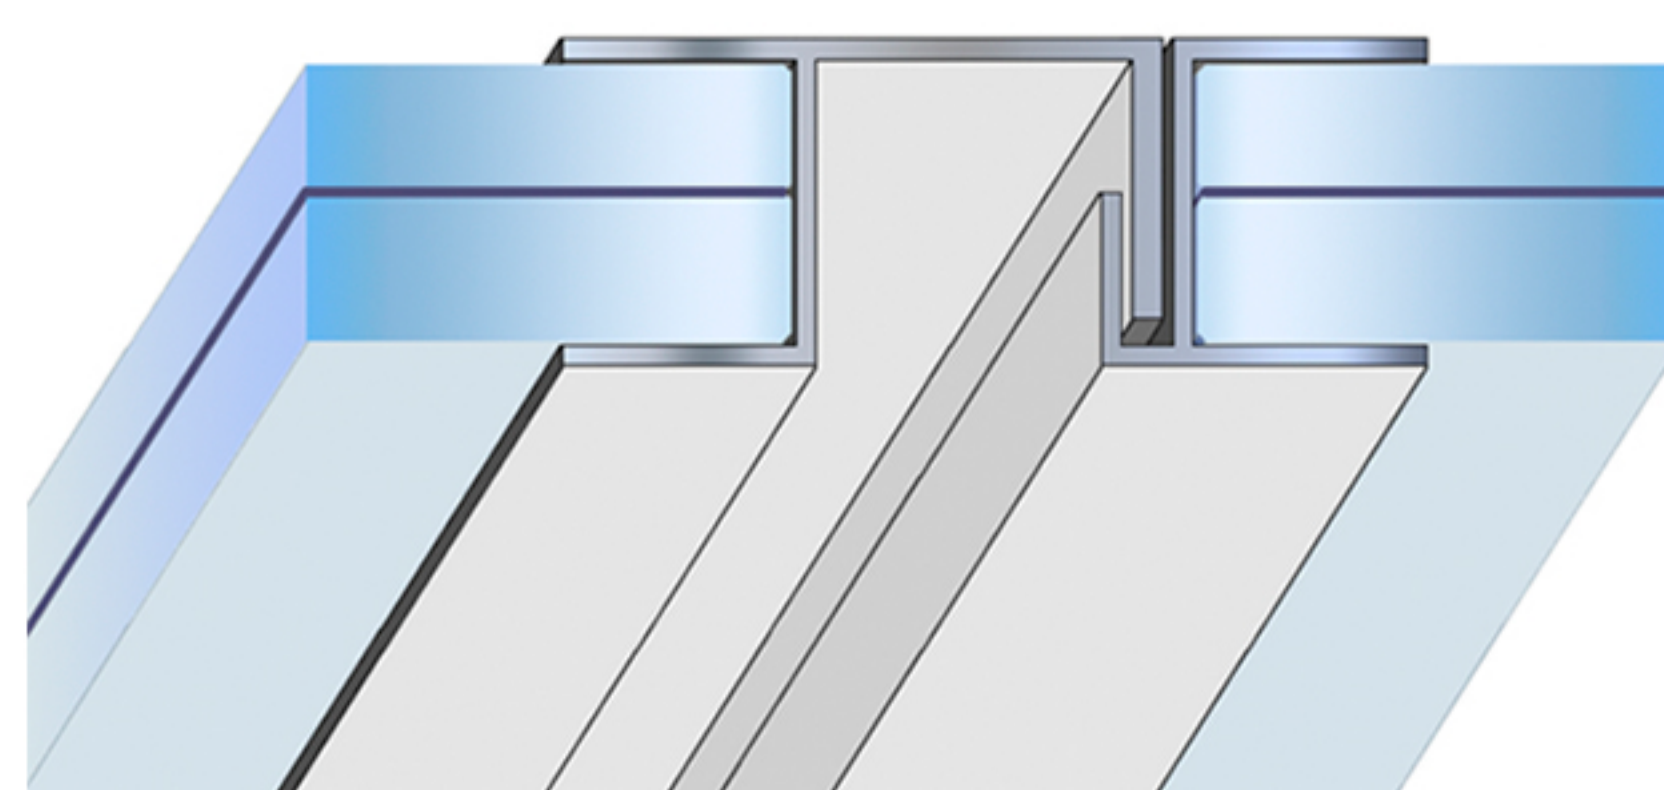

Anclaje tradicional sobre rastreles

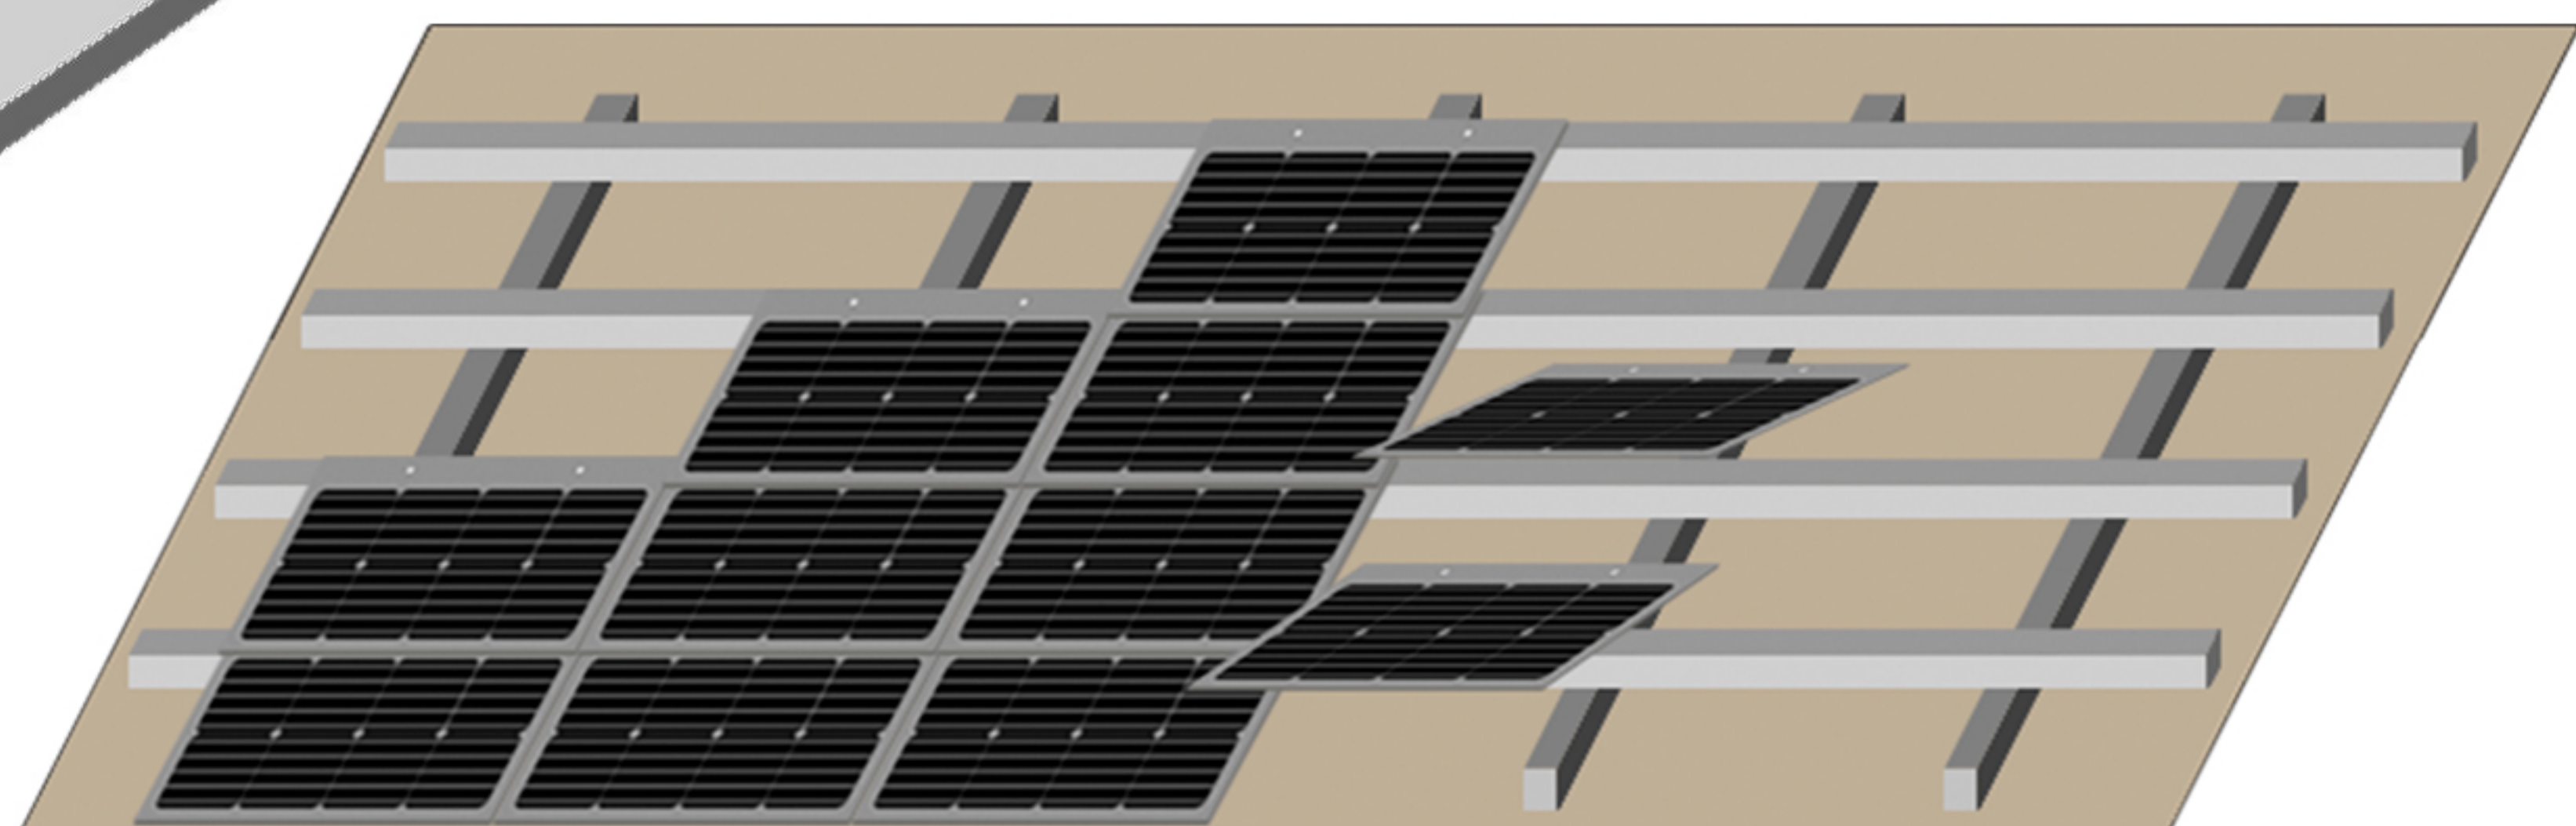

+ Energía + Ahorro - Gasto - CO₂



2014/35/EU
EN 50583-1



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



IEC/EN 61215
IEC/EN 61730



EECN Edificios de energía casi nula



ISO 1064
Protocolo GHG



WEEE
2002/96/CE



Material de construcción autoamortizable



Garantías
12/25 años




Arquitectura fotovoltaica



Alta satisfacción



Alta resistencia

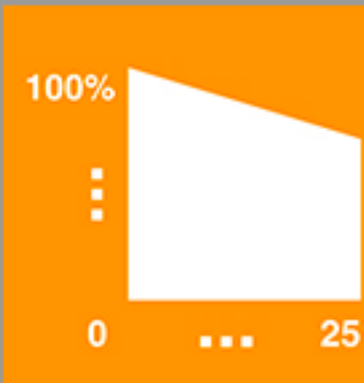

Baja degradación



Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso