SOLUCIONES
DE AISLAMIENTO

SIN LÍMITE DE DISEÑO

revestech
GEOMEMBRANAS DE ALTA TECNOLOGÍA

IMPERMEABILIZACIÓN | INSONORIZACIÓN | DESOLIDARIZACIÓN | AISLAMIENTO | DRENAJE

Índice de contenidos

1. Soluciones DRY80 para cubiertas y terrazas 2
2. Soluciones DRY50 para duchas y zonas húmedas 6
3. Soluciones POOL120 para piscinas 16
4. Especificaciones técnicas 20
5. Otros productos 38

Somos fabricantes

REVESTECH es el resultado de la más moderna técnica de fabricación destinada a resolver con máxima garantía las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación, solucionando su aplicación en obra con sencillez, seguridad y con el máximo ahorro.

Investigación constante

Nuestro objetivo ha sido presentar un producto de gran calidad, con toda garantía y que, además, ofrece un importante valor añadido. Desde REVESTECH hemos dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar y buscar soluciones a los problemas habituales que surgen durante la colocación, remate y posterior comportamiento de los trabajos de impermeabilización a través de proyectos de investigación y puesta en práctica antes de su lanzamiento al mercado.

CSTB AIDICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN cype SOFTWARE CE TCNA

TUS TERRAZAS BIEN CUBIERTAS

Confort y accesibilidad

Nuestro sistema multifunción para impermeabilizar, desacoplar, reducir sonido impacto y compensar la presión del vapor es de fácil instalación y te permitirá renovar el aire de tus terrazas de manera fácil, rápida y económica.

DRY 80

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS.

Lámina flexible para la impermeabilización de cubiertas planas con protección de solado fijo (azoteas, terrazas, patios).

Solución sencilla

DRY 80 es el sistema perfecto para cubiertas. Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia previa.

Sin desescombrar

La principal ventaja es su colocación sobre el soporte antiguo, lo que te permite cambiar el aire de tu terraza sin necesidad de desescombrar.

Mínimo espesor

No necesita capas de compresión, por lo que la ganancia en altura en rehabilitaciones es mínima,

CAMBIAR DE TERRAZA CUESTA MUCHO MENOS DE LO QUE IMAGINAS

Menos tiempo. Menos dinero.

Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que no hay que esperar al fraguado de la capa de compresión que debe dejarse al menos 48 hrs. en el mejor de los casos para evitar que aparezcan fisuras, además de ahorrar en el coste de la misma.

Evita problemas

Evita la aparición de mohos, hierbas, etc. Elimina la aparición de grietas en el pavimento que transmite las dilataciones y contracciones de la propia capa de compresión.

DRY 80

Lámina impermeabilizante DRY 80 de fácil instalación.

Flexible y elástica

La lámina DRY 80 se adhiere con cemento cola, igual que un pavimento, y sin necesidad de herramientas especiales. Su flexibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en ángulos y esquinas.

Ver página 23

DRY 80

Nuestra solución DRY 80 le permite impermeabilizar todo tipo de cubiertas pavimentadas: terrazas, azoteas, patios de luces, balcones, escaleras, etc.

¿QUIÉN DIJO QUE TODAS LAS DUCHAS TENÍAN QUE SER IGUALES?

Presentamos nuestro sistema extraplano FLAT para rehabilitación de duchas.

En Revestech hemos desarrollado un sistema que te permitirá reformar tu ducha por una nueva a ras de suelo garantizando el éxito en el 100% de los casos.

Nuestro sistema FLAT de baja altura (42 mm) permite resolver los problemas de altura que pueden surgir a los instaladores al levantar el pavimento.

Que nadie te diga que no se puede: con FLAT de Revestech, el diseño en duchas ha llegado a cualquier tipo de baño. Olvida los platos de ducha prefabricados y los incómodos y antiestéticos escalones.

Ver página 26

Garantía REVESTECH

En **Revestech** hacemos todo cuanto está en nuestra mano para dar cobertura a tus proyectos.

Con esta guía queremos ayudarte a elegir la ducha que mejor se adapta a tus necesidades o a tu personalidad. Queremos ayudarte no solo a cambiar de ducha, sino también a cambiar el chip: **olvídate de los platos de ducha prefabricados** tan incómodos como poco estéticos. Olvídate de las limitaciones de espacio y de diseño y de los escalones de entrada.

Confort y accesibilidad

Con la eliminación de los escalones de entrada, las duchas se dotan de una mayor accesibilidad, favoreciendo así a personas mayores o con discapacidad.

Nos gusta pensar que algo tan cotidiano como darse una ducha puede ayudar a crear un día a día mejor para las personas.

Diseño

No renuncies al estilo y disfruta del baño que siempre habías imaginado. Reviste tu ducha y el suelo de la estancia con el mismo pavimento para crear un ambiente único y personal.

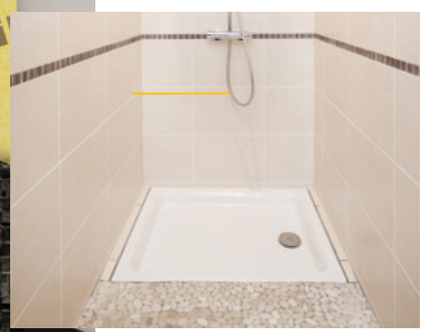

DRY 50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Nuestros kits de impermeabilización de duchas y zonas húmedas permiten personalizar tu nueva ducha adaptándola a cualquier tipo de diseño, empezando por el tipo de drenaje.

Escoge tu diseño

Las soluciones DRY 50 de Revestech se instalan con diferentes pendientes y diferentes rejillas para que tu ducha sea la ducha que quieres.

Drenaje a cuatro aguas

Para los que prefieren el drenaje de toda la vida. Un drenaje puntual con cuatro pendientes te permite conservar ese aire clásico pero renovado en tu ducha.

Drenaje a un agua

Las duchas con drenaje lineal están de moda, requieren una única pendiente y constituyen la solución más simple puesto que se drena en una única dirección.

PERSONALIZA TU ESPACIO

Diseño

Las duchas a ras de suelo permiten personalizar el diseño de las mismas hasta en sus aspectos más funcionales. El tipo de drenaje no sólo es importante desde un punto de vista técnico, sino que le permitirá darle un toque personal a su nuevo espacio.

DRY 50

La elección del tipo de drenaje es una decisión que afecta tanto a los aspectos estéticos de tu ducha como a los técnicos. En Revestech te asesoramos y te ayudamos para que tomes la decisión correcta.

Diseño a cuatro aguas

El sumidero central recibe el agua a través de las cuatro pendientes bajo las baldosas.

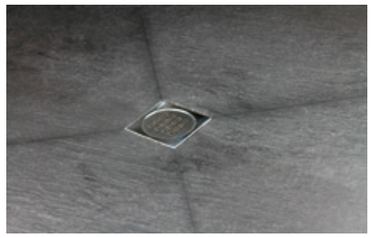

Ver página 29

Ver página 29

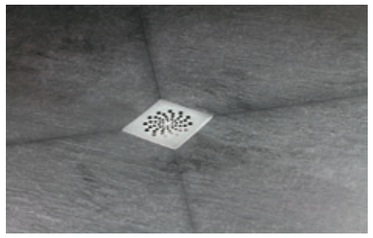

Ver página 29

El diseño a cuatro aguas otorga un aire más clásico a tu ducha.

Diseño a un agua

La canaleta en un extremo de la ducha recibe el agua a través de una única pendiente.

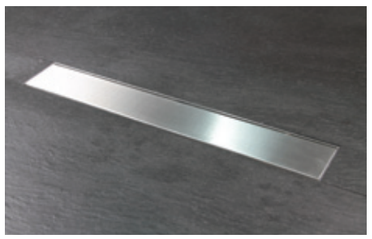

Ver página 31

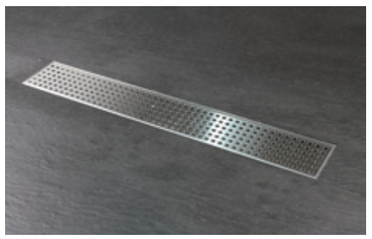

Ver página 31

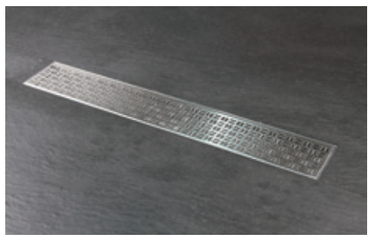

Ver página 31

Solución de fácil instalación de canaleta en una única dirección, recomendablemente opuesta a la entrada de la ducha.

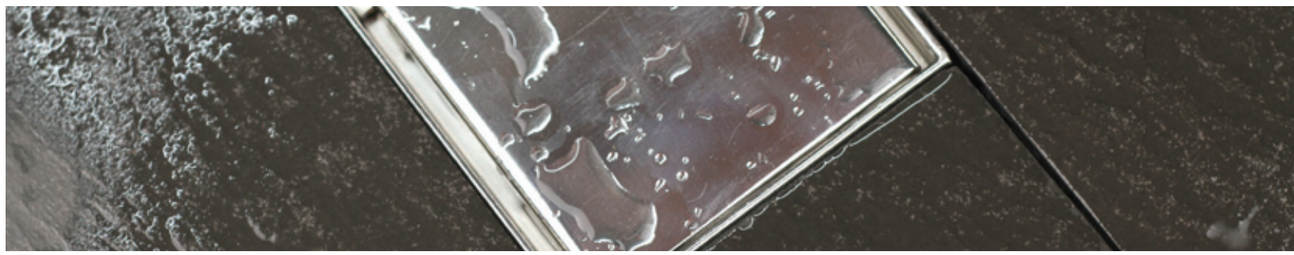

EL CUIDADO DE LOS DETALLES

Diseño

Elegir uno de nuestros sumideros para tu nueva ducha es tan fácil como instalarlo: dale el toque final a tu nuevo espacio escogiendo entre sumidero cuadrado o lineal, rejillas perforadas o lisas, o incluso sumidero lineal revestido.

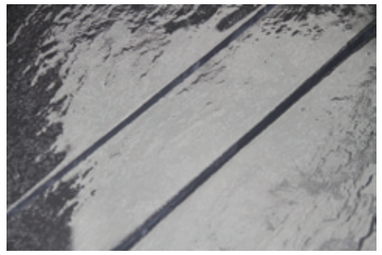

Sumidero lineal revestido

Nuestras canaletas permiten encastrarse por debajo del nivel del pavimento para dejar el sumidero totalmente disimulado. La canaleta ciega drena el agua por las ranuras laterales.

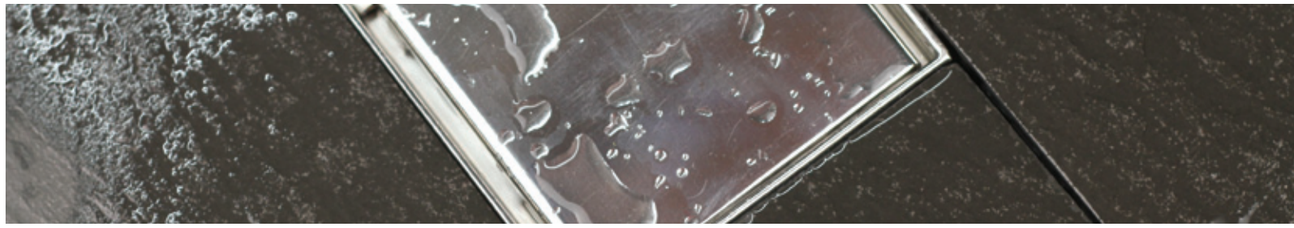

Diseño de rejillas para drenaje a cuatro aguas

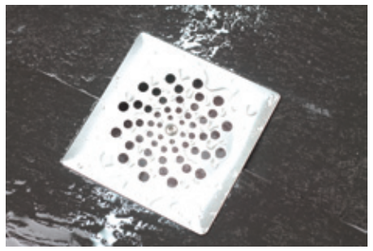

SUMI-DRY50
Ver página 29

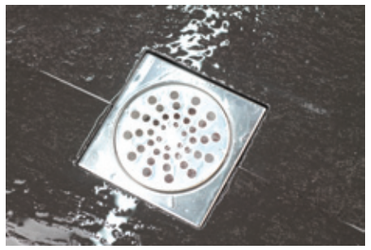

SUMICIRCULAR-DRY50
Ver página 29

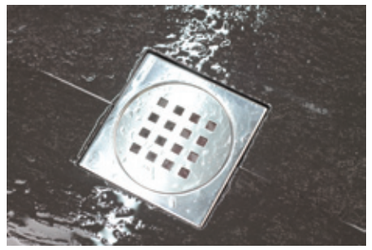

SUMILUXE-DRY50
Ver página 29

Diseño de rejillas para drenaje a un agua

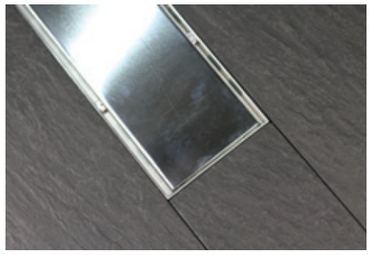

LINEAL CHROME-DRY50
Ver página 31

LINEAL ACERO-DRY50
Ver página 31

LINEAL LABERINTO-DRY50
Ver página 31

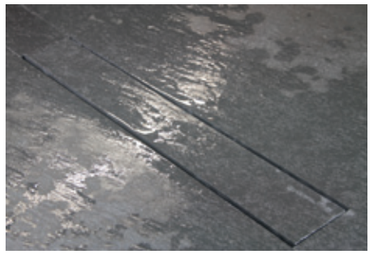

LINEAL ACERO-DRY50
Usado como rejilla invisible.
Ver página 31

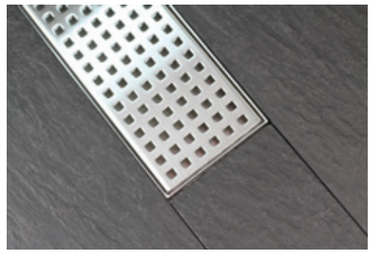

LINEAL CUADROS-DRY50
Ver página 31

SUMISQUARE-DRY50

Sumidero con sistema antivandálico para evitar hurtos de la rejilla. Específicamente pensado para hoteles, gimnasios... y demás sitios muy transitados.

Ver página 28

UN LUJO QUE SE DISFRUTA CADA DÍA

Las nuevas tendencias en ducha permiten combinar la cerámica con la madera, creando espacios elegantes para hacer de la ducha diaria una experiencia de auténtico lujo.

Calidad de la madera

Nuestras rejillas de madera de Teca acabadas con resinas, están especialmente diseñadas para condiciones acuáticas, para resistir humedades, cambios de temperatura, jabón, etc.

Ver página 32

UN TOQUE DE ELEGANCIA Y CONFORT

Nuestra solución Dry50 Wood se adapta al estilo de ducha que estás buscando. Nuestras tarimas de madera antideslizante no solo aportan confort, sino que le darán un toque de elegancia y distinción a toda la estancia.

Entrada de madera con doble sumidero (lineal)

Tarima de madera situada a la entrada de la ducha ideal para funcionar como zona de secado combinado con un sumidero lineal en el interior.

Ver página 33

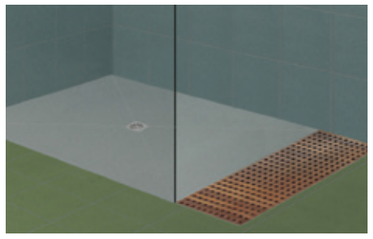

Entrada de madera con doble sumidero (puntual)

Tarima de madera situada a la entrada de la ducha ideal para funcionar como zona de secado combinado con un sumidero puntual en el interior.

Ver página 33

Rejilla de madera

Diseño de drenaje a cuatro aguas. La combinación de madera y cerámica en tu ducha.

Ver página 33

¡! Nuestra solución Dry50 Wood es completamente adaptable a tus necesidades y a tus gustos. Consulta cómo llevar a cabo tu proyecto a medida con nuestro departamento comercial.

DRY 50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Lámina flexible para impermeabilizar platos de ducha de obra, paredes y suelos. Geomembrana que se adhiere con capa fina de cemento cola bajo revestimientos de suelo y paredes.

Mínimo espesor

Nuestras láminas impermeables de mínimo espesor te permiten sanear tu antiguo revestimiento para renovar tu ducha garantizando la estanqueidad de la misma.

Solución sencilla

De fácil instalación, nuestra geomembrana se adhiere con capa fina de cemento cola bajo el revestimiento de las paredes y suelo de tu ducha.

Ahorro económico

Al usarse menos material y menos tiempo de mano de obra, es una opción tan atractiva como económica.

DISEÑO, A SECAS

Por definición, el buen diseño ha de ser funcional. Nuestras soluciones en láminas impermeables garantizan la total estanqueidad en la zona de ducha...Y es que generalmente, las cosas más importantes no suelen estar a la vista.

Estanqueidad total

Los puntos críticos de las zonas húmedas quedan cubiertos con nuestros complementos para reforzar tuberías o ángulos y esquinas. Además, la lámina viene termosellada al sumidero.

Ver página 27

IMPERMEABILIDAD TOTAL

Nuestra lámina DRY 50 es 100% impermeable y resuelve problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables, como pueden ser la pintura de caucho o el cemento impermeable.

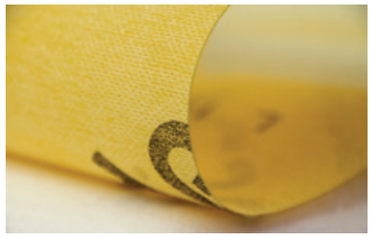

Del lado del diseño

Nuestras láminas están listas para ser revestidas con la cerámica que mejor vaya con tu estancia.

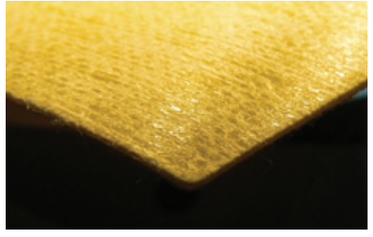

Agarre garantizado

Detalle del velo fibroso de la lámina DRY 50. Las fibras son imprescindibles para garantizar un buen agarre con el cemento.

Ver página 27

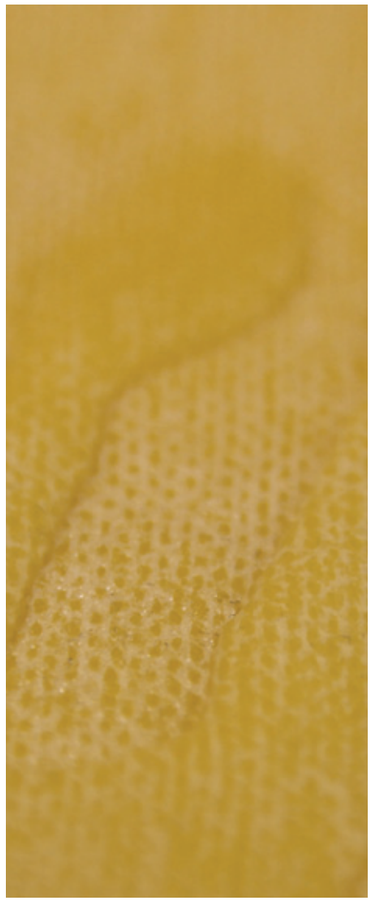

CAMBIA EL LOOK DE TU PISCINA

Renueva tu piscina

Renovar tu piscina por dentro y por fuera es ahora más sencillo de lo que crees. Nuestra solución para piscina te permite solucionar problemas de filtraciones o renovar el look de la misma de una manera segura y rápida.

POOL120

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINAS

Lámina impermeabilizante multicapa especialmente diseñada para garantizar la total estanqueidad del vaso tanto en obra nueva como en rehabilitación, sin necesidad de retirada de revestimiento antiguo (azulejos, gresite, etc.)

Menos tiempo y menos gasto

Permite la renovación instalándose directamente sobre el acabado existente. Ahorrando en tiempo y evitando costes de realización de un nuevo vaso o la total retirada del acabado actual y la completa reparación del antiguo vaso.

VUELVE A DISFRUTAR DE TU PISCINA

Diseño

Nuestra solución Pool 120 te permite tanto evitar problemas típicos como filtraciones, como renovar el aspecto exterior de tu piscina cambiando el azulejo sin retirar el revestimiento antiguo.

Problemática

Nuestra sistema de impermeabilización garantiza la estanqueidad del vaso, evitando los problemas típicos de filtraciones que surgen en las piscinas.

POOL120

Lámina Pool para adherir al antiguo revestimiento.

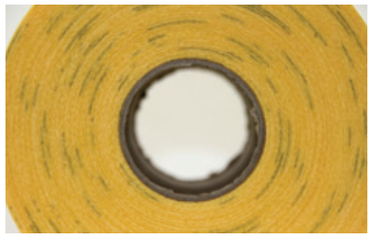

Confort y accesibilidad

Una vez limpio el vaso de la piscina y reparados los posibles defectos, se coloca la lámina Pool, completamente adherida al antiguo revestimiento con cemento cola C2. Su composición evita la formación de burbujas provocadas por la presión del vapor durante el fraguado de los productos de fijación.

Ver página 35

POOL120

Lámina diseñada para la rehabilitación de todo tipo de piscinas.

Renueva tu estilo

Con Pool120 es fácil transformar tu vieja piscina en una piscina de diseño.

HACER EL TRABAJO DE LOS DEMÁS MÁS FÁCIL

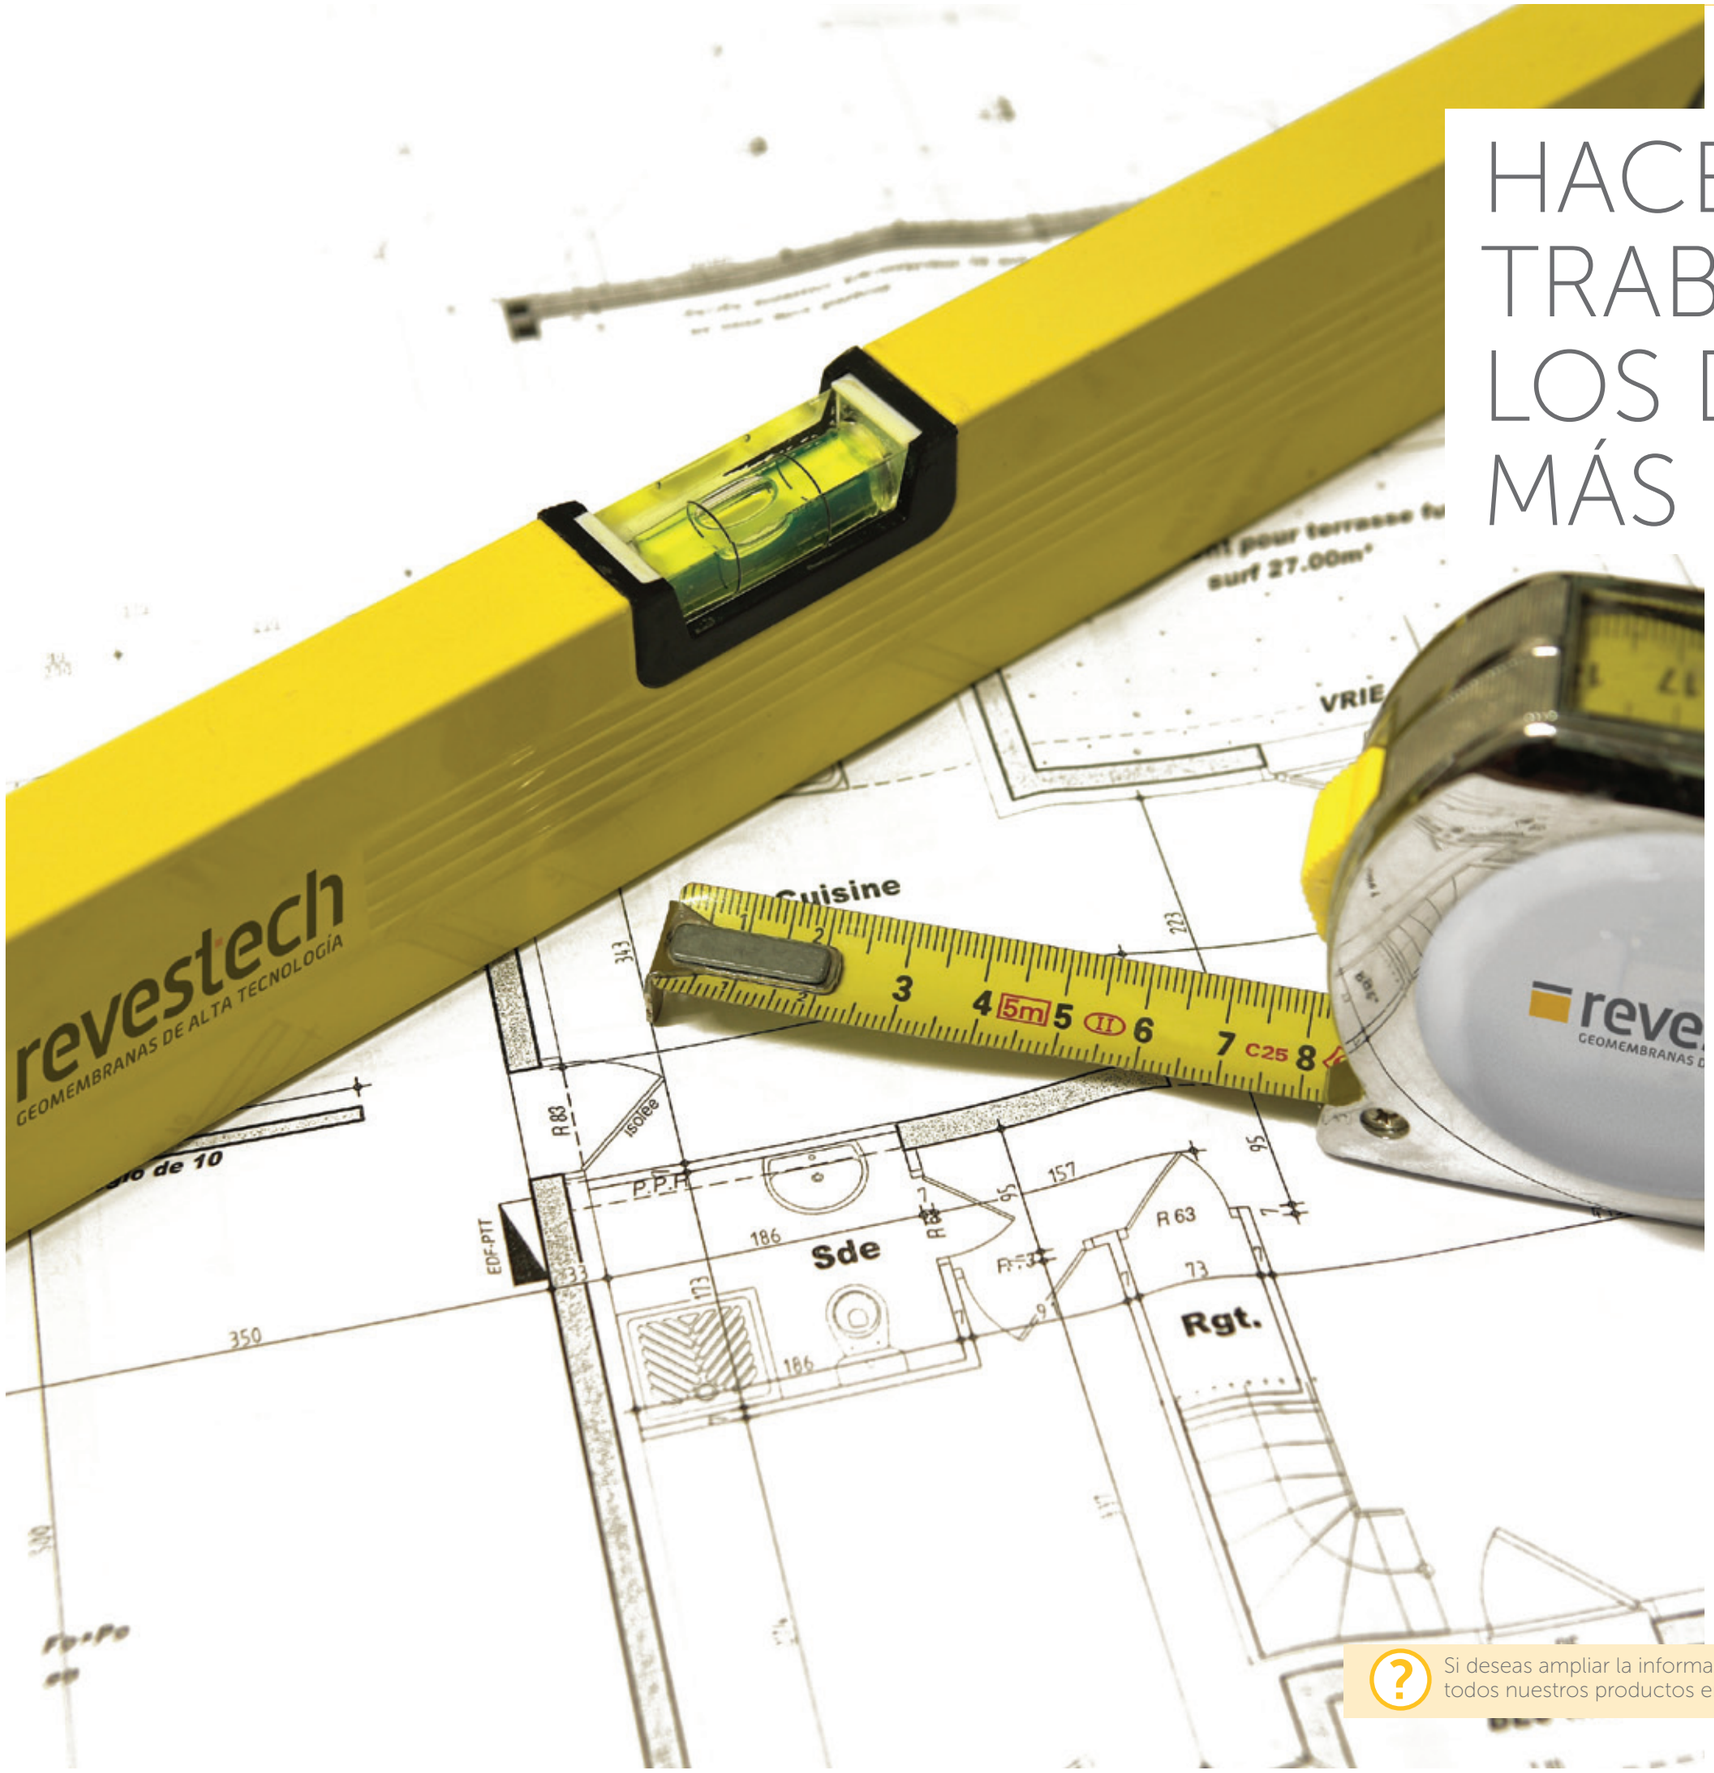

Ese es nuestro trabajo

Revestech es la solución más cómoda y eficaz para arquitectos, aparejadores, constructores e instaladores para resolver los problemas de impermeabilización y aislamiento en sus obras.

Nuestros sistemas permiten repensar espacios tanto para trabajos de rehabilitación como de obra nueva con un denominador común: la sencillez.

Nuestros productos se caracterizan por su fácil instalación, por su calidad y por su rapidez de colocación.

Asistencia Técnica:

965 106 569

comercial@revestech.com

www.revestech.com

Si deseas ampliar la información técnica dispones de las **Fichas Técnicas** y **Guías de Instalación** de todos nuestros productos en la web **www.revestech.com**

DRY 80

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS.

Lámina flexible para la impermeabilización de cubiertas planas con protección de solado fijo. Está constituída por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas en coextrusión y con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas para facilitar un mejor agarre con el cemento cola usado en su instalación.

Sin tiempos de espera

Sin tiempos de espera en cubiertas pavimentadas, terrazas, balcones, etc. El pavimento se adhiere con el cemento cola directamente a la lámina. No necesita una capa de mortero, ni un geotextil.

Más rápido

Como sistema en conjunto. Instalar 90m² de terraza diáfana requiere una única unión, en cambio, con bobinas de lámina asfáltica de 1x10m se requieren hasta ¡8 soldaduras!

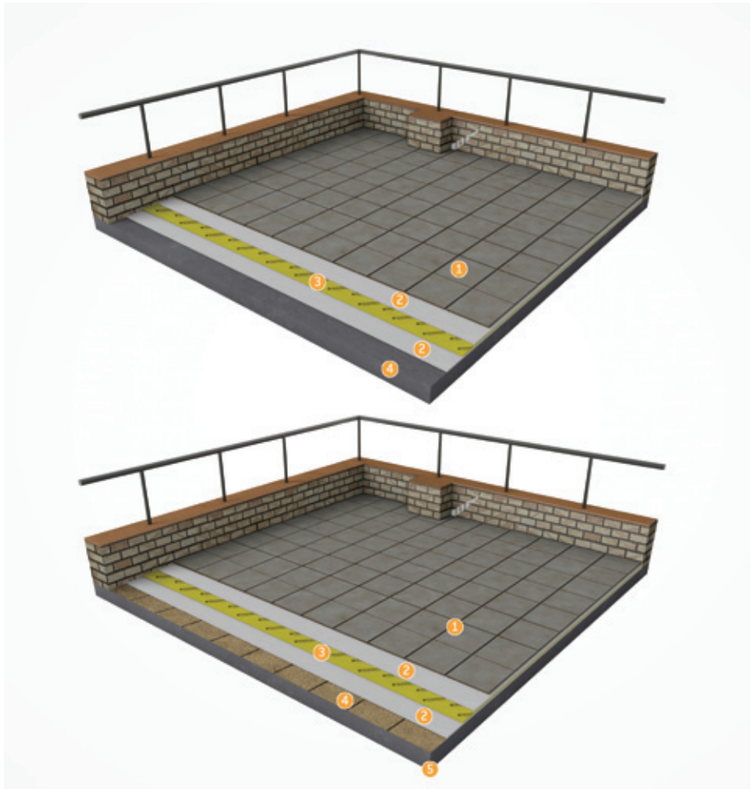

OBRA NUEVA
Impermeabilización de terraza

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. Dry80
4. Forjado

REHABILITACIÓN
Impermeabilización de terraza

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. Dry80
4. Pavimento viejo
5. Forjado

*. Se puede impermeabilizar en vertical lo que nos permite eliminar las típicas patologías por humedades que aparecen en rodapiés, alféizares de ventana y otros puntos complejos.

Mayor versatilidad en soluciones

No presenta incompatibilidad química con cemento ni con alquitrán lo que simplifica las rehabilitaciones. No requiere capa separadora de geotextil ni de mortero para recibir el pavimento, lo que reduce la altura. No requiere retirar y/o preparar soporte antiguo.

Dry80 Lámina

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Lámina de impermeabilización.	**Dry80 30**	Rollo de 1,5 x 30m (45m²)	12,90
	Dry80 20	Rollo de 1,5 x 20m (30m²)	12,15
	Dry80 10	Rollo de 1,5 x 10m (15m²)	11,50
	Dry80 5	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)	10,90

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores.	**Dry80 Cornerin**	2 uds. por bolsa (2uds.)	16,74
	Dry80 Cornerout	2 uds. por bolsa (2uds.)	17,97

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl
Banda de unión perimetral	**Dry80 Banda 50**	Rollo de 0,48 x 30m	10,78
	Dry80 Banda 40	Rollo de 0,38 x 30m	8,72
	Dry80 Banda 30	Rollo de 0,29 x 30m	6,70
	Dry80 Banda 20	Rollo de 0,18 x 30m	4,36

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Adhesivo especial para juntas.	**Seal Plus 6**	Bote de 6kg	124,20

Si deseas ampliar la información técnica dispones de las **Fichas Técnicas** y **Guías de Instalación** de todos nuestros productos en la web **www.revestech.com**

DRY80

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS.

Lámina flexible para la impermeabilización de cubiertas planas con protección de solado fijo. Está constituída por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas con coextrusión y con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas para facilitar un mejor agarre con el cemento cola usado en su instalación.

SUMI-DRY80

Referencia	Descripción	Presentación	€
Dry80 Sumi56 100	Salida Ø 32-40 h Rejilla 10x10 cm	Caja con 1 uds. Lámina 75 x 75 cm	59,07
Dry80 Sumi56 150	Salida Ø 40-50 h Rejilla 15x15 cm	Caja con 1 uds. Lámina 75 x 75 cm	64,95
Dry80 Sumi56 200	Salida Ø 90-110 h Rejilla 20x20 cm	Caja con 1 uds. Lámina 75 x 75 cm	95,04
Dry80 Sumi56 250	Salida Ø 90-110 h Rejilla 25x25 cm	Caja con 1 uds. Lámina 75 x 75 cm	99,88
Dry80 Sumi56 300	Salida Ø 90-110 h Rejilla 30x30 cm	Caja con 1 uds. Lámina 75 x 75 cm	104,76

Descripción

Kit compuesto de caldereta sifónica y lámina impermeabilizante DRY80 sellada a ella para garantizar el punto más crítico.

Salida vertical. Composición: cuerpo fabricado en PVC. Rejilla fabricada en PP, dispone de un tornillo de sujeción antivandálico de acero inoxidable. Aditivado (bióxido de titanio y estabilizante a la radiación UVA).

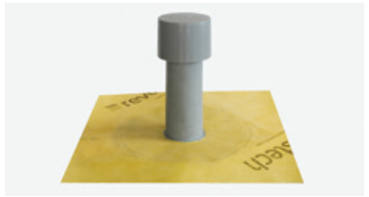

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Chimenea de ventilación para cubiertas.	Chimenea	1 unidad por caja.	24,75

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Protección para caldereta sifónica DRY80 Sumi.	Parahojas	1 unidad por caja.	11,16

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Acople para evacuación horizontal.	Gárgola	1 unidad por caja.	24,75

Si deseas ampliar la información técnica dispones de las **Fichas Técnicas** y **Guías de Instalación** de todos nuestros productos en la web **www.revestech.com**

DRY80

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS.

Coloca directamente sobre el soporte antiguo sin necesidad de desescombrar.

Indicaciones de instalación

1. Limpieza del soporte, es conveniente utilizar sosa cáustica para una limpieza más eficaz.

2. Replanteo, medición y corte de los paños.

3. Extender la lámina.

4. Aplicar cemento cola c2 sobre el pavimento antiguo. Fijar bien la lamina al soporte, asegurandonos de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se puedan generar.

5. Solapar entre las láminas a favor de la pendiente unos 8 ó 10 cm.

6. Realizar las uniones entre láminas con adhesivo Seal Plus. Rematar la junta.

7. Colocar la banda perimetral BANDA DRY80 respetando la altura del rodapié y dejando no menos de 10 cm de solape sobre la lámina. Utilizar los diferentes complementos DRY80 cornerin, cornerout y SUMI 56 para resolver los puntos más conflictivos.

8. Colocar el pavimento directamente con cemento cola C2 y fijar el rodapié.

9. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con garantía de calidad.

DRY50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Lámina diseñada desde el nuevo código Técnico de la Edificación.

Ventajas

La aplicación en obra con mayor sencillez, seguridad y ahorro del mercado. Hace fácil lo que hasta ahora ha sido un problema de selección entre los diferentes sistemas existentes de impermeabilización.

Nuestra solución resuelve los problemas habituales que surgen durante la colocación, remate y posterior comportamiento de los trabajos de impermeabilización.

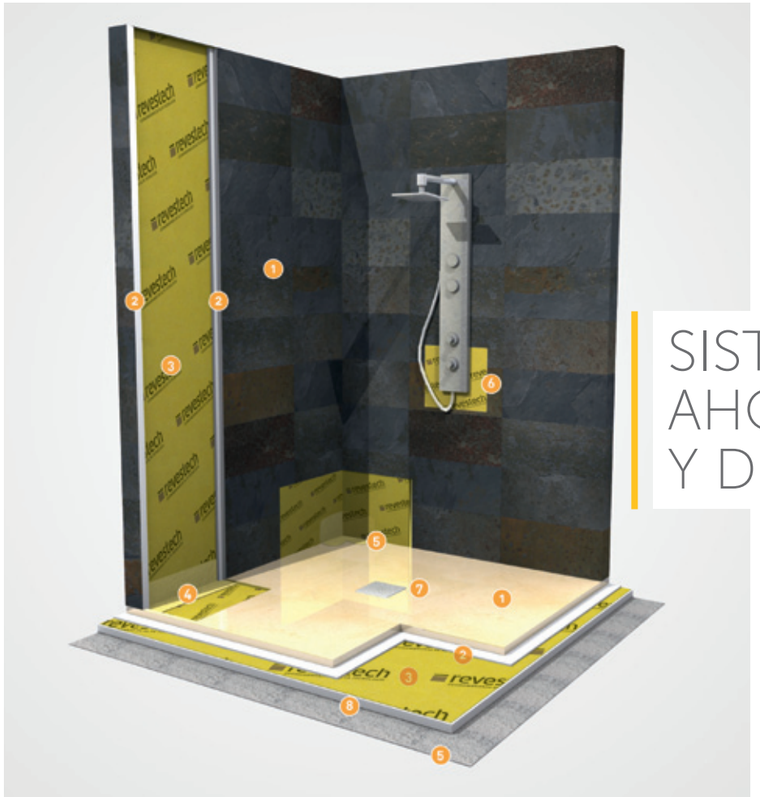

SISTEMAS QUE AHORRAN TIEMPO Y DINERO

Revestimiento de Duchas

1. Revestimiento
2. Cemento cola
3. Dry50
4. Dry50 Banda 13
5. Dry50 Corner In-Out
6. Dry Tub20
7. Dry Sumi
8. Formación de pendientes
9. Forjado



Adiós a las complicaciones, ángulos difíciles, soldaduras inseguras, entronques con sumideros sin garantías de durabilidad y remates dudosos.

DRY50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Láminas y complementos

Más fácil

La única lámina que se instala con cemento cola.

Menos espesor

Mismas prestaciones que una lámina de PVC, EPDM o BITUMINOSA, sin los inconvenientes de instalación de éstas y más ventajas que los impermeabilizantes líquidos.

Más garantías

Parte de un sistema respaldado por 10 años de garantía cuando se instala siguiendo nuestras guías.

Dry50 Láminas

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Lámina flexible para la impermeabilización de platos de ducha de obra, paredes y suelos. Geomembrana que se adhiere con cemento cola bajo revestimientos de suelos y paredes.	**Dry50 30**	Rollo de 1,2 x 30m (36m²)	11,38
	Dry50 5	Rollo de 1,2 x 5m (6m²)	14,59
	Dry50 450	Rollo de 1,5 x 30m (45m²)	11,38
	Dry50 75	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)	14,59

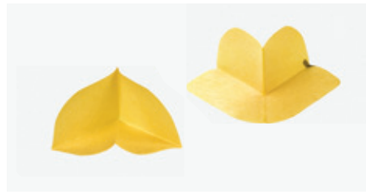

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€/Bolsa
Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores.	**Dry50 Cornerin**	2 uds. por bolsa (2uds.)	13,82
	Dry50 Cornerout	2 uds. por bolsa (2uds.)	14,88

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Refuerzo impermeable para la tubería.	**Dry Tub20**	2 uds. por bolsa (2uds)	7,44

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl.
Banda impermeable para las juntas.	**Dry50 Banda 13 x 30**	Rollo de 30m x 12,7 cm (1ud)	2,95
	Dry50 Banda 13 x 5	Rollo de 5m x 12,7 cm (1ud)	3,19
	Dry50 Banda 30 x 30	Rollo de 30m x 30 cm (1ud)	5,51
	Dry50 Banda 30 x 5	Rollo de 5m x 30 cm (1ud)	5,96

Si deseas ampliar la información técnica dispones de las **Fichas Técnicas** y **Guías de Instalación** de todos nuestros productos en la web **www.revestech.com**

DRY50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

SUMIDERO NORMAL-DRY50

OBRA NUEVA O REHABILITACIÓN

Sumidero para ducha de obra sifónico convertible en no sifónico. Incorpora salida vertical-horizontal, salidas de 50mm o 40mm. Rejillas y embellecedores de acero inoxidable AISI 304.

Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para obra nueva.

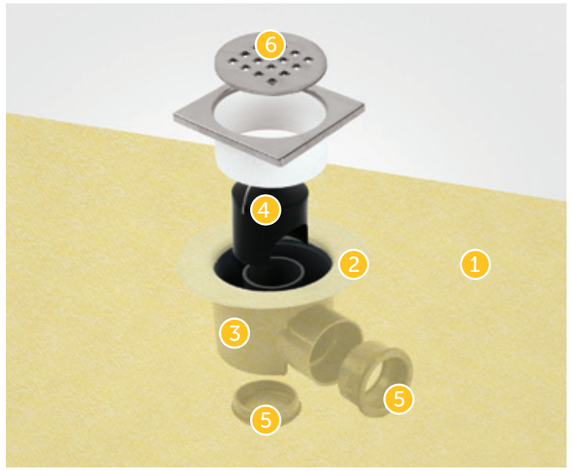

1. Lámina impermeabilizante
2. Zona de termosellado que garantiza la estanqueidad en el punto más crítico.
3. Caldereta
4. Sifón de 5 cm
5. Tapón salida vertical/horizontal
6. Rejilla

SUMIDERO FLAT-DRY50

REHABILITACIÓN

Desagüe extremadamente plano para reformas con sistemas revestech.

En función de las condiciones de la instalación su altura mínima llega a 42mm y la máxima a 62mm. Con sumidero sifónico para instalaciones de uso continuo que se convierte en no sifónico si es necesario.

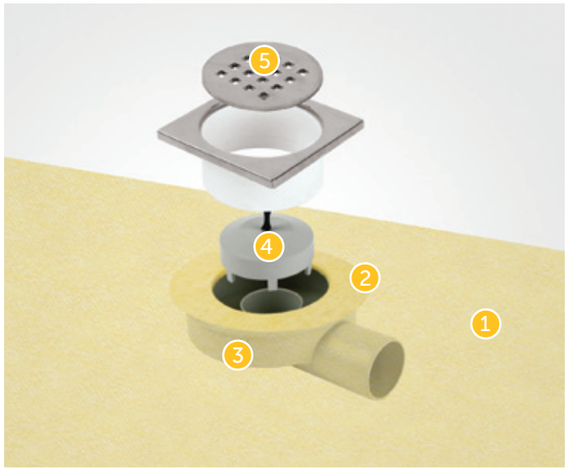

1. Lámina impermeabilizante
2. Zona de termosellado que garantiza la estanqueidad en el punto más crítico.
3. Caldereta
4. Sifón de 4 cm
5. Rejilla

SUMISQUARE-DRY50



Referencia	Presentación (Medida Lámina)	€
Dry50 Sumisquare 144	Caja con 1 ud. (1,2x1,2m)	81,84
Dry50 Sumisquare 225	Caja con 1 ud. (1,5x1,5m)	95,65
Dry50 Sumisquare 240	Caja con 1 ud. (1,2x2m)	97,78
Dry50 Sumisquare 300	Caja con 1 ud. (1,5x2m)	104,14
Dry50 Sumisquare 375	Caja con 1 ud. (1,5x2,5m)	112,66

Descripción

Kit compuesto de SUMIDERO SIFÓNICO con rejilla para encastrar de 10,5 cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

Altura 50mm.

Salidas Horizontal Ø 40H.

DRY50

Kits de impermeabilización de ducha con sistema de drenaje a cuatro aguas.

SUMILUXE-DRY50





Referencia	Presentación (Medida Lámina)	€
Dry50 Sumiluxe 144	Caja con 1 ud. (1,2x1,2m)	81,84
Dry50 Sumiluxe 225	Caja con 1 ud. (1,5x1,5m)	95,65
Dry50 Sumiluxe 240	Caja con 1 ud. (1,2x2m)	97,78
Dry50 Sumiluxe 300	Caja con 1 ud. (1,5x2m)	104,15
Dry50 Sumiluxe 375	Caja con 1 ud. (1,5x2,5m)	112,66

Descripción

Kit compuesto de SUMIDERO SIFÓNICO con rejilla para encastrar de 11cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

Altura 82mm.

Salidas Horizontal y vertical Ø 40/50 H.

SUMIFLATLUXE-DRY50



Referencia	Presentación (Medida Lámina)	€
Dry50 Sumiflatluxe 144	Caja con 1 ud. (1,2x1,2m)	88,21
Dry50 Sumiflatluxe 225	Caja con 1 ud. (1,5x1,5m)	100,97
Dry50 Sumiflatluxe 240	Caja con 1 ud. (1,2x2m)	103,09
Dry50 Sumiflatluxe 300	Caja con 1 ud. (1,5x2m)	108,41
Dry50 Sumiflatluxe 375	Caja con 1 ud. (1,5x2,5m)	117,97

Descripción

Kit copuesto de SUMIDERO SIFÓNICO con rejilla para encastrar de 11cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

Altura 62/42mm.

Salidas Horizontal Ø 50H.

SUMI-DRY50





Referencia	Presentación (Medida Lámina)	€
Dry50 Sumi 144	Caja con 1 ud. (1,2x1,2m)	58,46
Dry50 Sumi 225	Caja con 1 ud. (1,5x1,5m)	72,27
Dry50 Sumi 240	Caja con 1 ud. (1,2x2m)	74,40
Dry50 Sumi 300	Caja con 1 ud. (1,5x2m)	80,77
Dry50 Sumi 375	Caja con 1 ud. (1,5x2,5m)	89,28

Descripción

Kit compuesto de SUMIDERO SIFÓNICO con rejilla para superponer de 12cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

Altura 82mm.

Salidas Horizontal y vertical Ø 40/50 H.

SUMICIRCULAR-DRY50





Referencia	Presentación (Medida Lámina)	€
Dry50 Sumicircular 144	Caja con 1 ud. (1,2x1,2m)	76,52
Dry50 Sumicircular 225	Caja con 1 ud. (1,5x1,5m)	90,34
Dry50 Sumicircular 240	Caja con 1 ud. (1,2x2m)	92,46
Dry50 Sumicircular 300	Caja con 1 ud. (1,5x2m)	98,84
Dry50 Sumicircular 375	Caja con 1 ud. (1,5x2,5m)	107,34

Descripción

Kit compuesto de SUMIDERO SIFÓNICO con rejilla para encastrar de 11cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

Altura 82mm.

Salidas Horizontal y vertical Ø 40/50 H.

DRY50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Sumidero lineal revestido que permite realizar un drenaje invisible.

SUMIDEROS LINEALES QUE PERMITEN REALIZAR UN DRENAJE INVISIBLE

Realiza un drenaje invisible trabajando con el pavimiento adecuado.

Insertar la cuna del lineal, regular la altura, dejandolo por debajo del nivel del pavimento.

Sin necesidad de tiempos de espera, colocar el recubrimiento final con adhesivo cementoso, aplicarlo con llana dentada del tamaño adecuado al formato de pieza que vamos a colocar.

Atestar las piezas de revestimiento a la cuna, para que nos quede un acabado perfecto del mismo.

Para finalizar la instalación, colocar el cierre hidráulico si fuera necesario, y poner la rejilla.

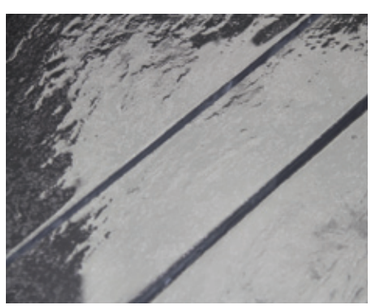

Compatible

El sistema de instalación de nuestros sumideros lineales revestidos es compatible tanto con el sumidero normal como con el sistema Flat.

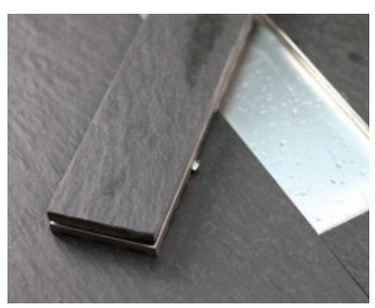

Nuevos lineales

Nuestros nuevos lineales están acabados en acero electropulido lo que garantiza su durabilidad y salubridad.

DRY50

Kits de impermeabilización de ducha con sistema de drenaje a un agua.

LINEAL PREMIER-DRY50



Diseño Cuadros

Diseño Liso Chrome

Diseño Liso Acero

Diseño Laberinto

Referencia	Presentación (Lámina)	€
Dry50 Lineal Premier 60	Caja 1 ud. (1,2x2m)	289,07
Dry50 Lineal Premier 70	Caja 1 ud. (1,5x2m)	322,55
Dry50 Lineal Premier 80	Caja 1 ud. (1,5x2m)	360,81
Dry50 Lineal Premier 90	Caja 1 ud. (1,5x2m)	394,29
Dry50 Lineal Premier 100	Caja 1 ud. (1,5x2m)	427,23
Dry50 Lineal Premier 120	Caja 1 ud. (1,5x2m)	480,63

Descripción

Canaleta sifónica con rejilla para encastrar y lámina impermeabilizante.

Altura 82mm.

Salidas

Horizontal y vertical Ø 40/50 H.

LINEAL FLAT-DRY50



Diseño Cuadros

Diseño Liso Chrome

Diseño Liso Acero

Diseño Laberinto

Referencia	Presentación (Lámina)	€
Dry50 Lineal Flat 60	Caja 1 ud. (1,2x2m)	299,19
Dry50 Lineal Flat 70	Caja 1 ud. (1,5x2m)	333,84
Dry50 Lineal Flat 80	Caja 1 ud. (1,5x2m)	373,44
Dry50 Lineal Flat 90	Caja 1 ud. (1,5x2m)	408,09
Dry50 Lineal Flat 100	Caja 1 ud. (1,5x2m)	442,18
Dry50 Lineal Flat 120	Caja 1 ud. (1,5x2m)	497,45

Descripción

Canaleta sifónica con rejilla para encastrar y lámina impermeabilizante.

Altura 62/42mm.

Salidas

Horizontal Ø 50H.



Diseño Cuadros



Diseño Liso Chrome



Diseño Liso Acero

Diseño Laberinto

Si deseas ampliar la información técnica dispones de las **Fichas Técnicas** y **Guías de Instalación** de todos nuestros productos en la web **www.revestech.com**

DRY50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE OBRA NUEVA O DE REFORMA

Una ducha a ras de suelo y sin puertas es tendencia. Si además le añadimos un toque de madera de alta calidad, la convertimos en la máxima expresión del diseño.

Menos coste

Este elegante sistema permite al instalador ahorrar el coste de una mampara, puesto que solo es necesario instalar un cristal diáfano sin puerta.

Sistema seguro

Donde no existe altura suficiente para construir una ducha a ras de suelo, es necesario iniciar las pendientes desde la entrada de la ducha con el riesgo de desbordamiento de agua al exterior. Con nuestro sistema éste riesgo desaparece.

Garantía

Nuestra madera está garantizada libre de mantenimiento por dos años, a partir del cual será conveniente un mínimo mantenimiento de limpieza.

SISTEMA DE DRENAJE BAJO TARIMA DE MADERA

La suma de cerámica y madera da como resultado una ducha de diseño tan elegante como cómoda. La solución DRY 50 WOOD permite combinar el azulejo que reviste toda la estancia del cuarto de baño con una tarima de madera que oculta el sistema de drenaje.

Detalles

La parte superior de la tela, justo debajo de la madera, está revestida de plástico sin tejido, de manera que el agua, jabones, y cualquier residuo sólido no quede adherido a la tela, garantizando la máxima higiene y salubridad. El color del plástico bajo la rejilla de madera será marrón a juego con ésta.

Calidad de la madera

Nuestra solución Dry50 Wood se presenta con dos calidades de madera: la auténtica y genuina teka de Birmania y la popular teka africana Iroco. Ambas tratadas son un híbrido aceite barniz flexible que actúa como una piel para la madera, penetra profundamente en ella dejando una fina película en la superficie que no se agrieta ni escama. Mínimo mantenimiento, simplemente limpiar y aplicar una vez al año.

WOOD-DRY50





Teka



Iroco

Referencia	Presentación (Madera/Lámina)	€
Dry50 Wood 20 Teka	Caja 1 ud. (20x20 cm/1,5x1,5 m)	157,88
Dry50 Wood 30 Teka	Caja 1 ud. (30x30 cm/1,5x1,5 m)	261,48
Dry50 Wood 40 Teka	Caja 1 ud. (40x40 cm/1,5x1,5 m)	373,37
Dry50 Wood 70 Teka	Caja 1 ud. (70x40 cm/1,5x1m)	597,14
Dry50 Wood 70 Iroco	Caja 1 ud. (70x40 cm/1,5x1m)	399,73

Descripción

Kit compuesto de canaleta sifónica con madera y perfil de aluminio para encastrar y lámina impermeabilizante.

Altura

82mm.

Salidas

Horizontal y vertical Ø 40/50 H.

WOOD FLAT-DRY50





Teka



Iroco

Referencia	Presentación (Madera/Lámina)	€
Dry50 Wood Flat 20 Teka	Caja 1 ud. (20x20 cm/1,5x1,5 m)	157,88
Dry50 Wood Flat 30 Teka	Caja 1 ud. (30x30 cm/1,5x1,5 m)	261,48
Dry50 Wood Flat 40 Teka	Caja 1 ud. (40x40 cm/1,5x1,5 m)	373,37
Dry50 Wood Flat 70 Teka	Caja 1 ud. (70x40 cm/1,5x1m)	597,14
Dry50 Wood Flat 70 Iroco	Caja 1 ud. (70x40 cm/1,5x1m)	399,73

Descripción

Kit compuesto de canaleta sifónica con madera y perfil de aluminio para encastrar y lámina impermeabilizante.

Altura

35/55mm.

Salidas

Horizontal Ø 50H.

Doble sumidero lineal (1 agua)

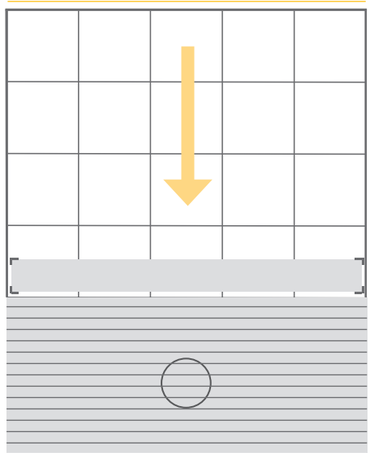

Pendiente a un agua con dos desagües, uno para el sumidero lineal y otro para DRY50 Wood que queda ubicado fuera de la ducha a modo de zona de secado.

Doble sumidero puntual (4 aguas)

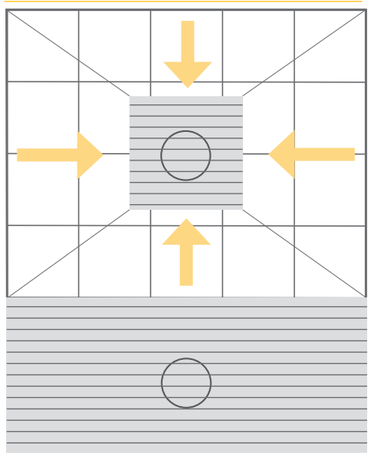

Pendiente a cuatro aguas con el DRY50 Wood dentro de la ducha sin necesidad de puerta de entrada y otro en el exterior a modo de zona de secado.

Dentro de la ducha sirviendo de rejilla

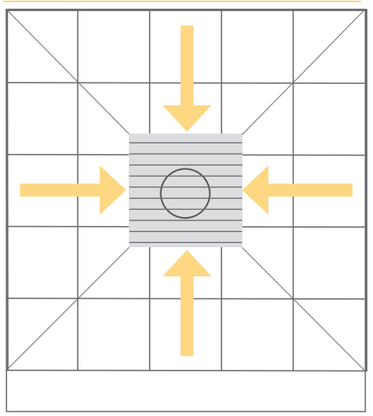

Pendiente a 4 aguas con el DRY50 Wood dentro de la ducha, dependiendo del tamaño de la ducha puede ir con puerta o sin puerta.

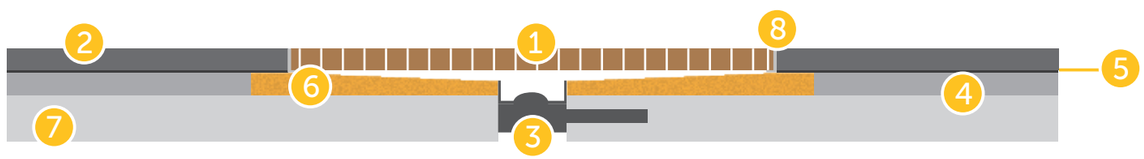

Canaleta Madera

1. Revestech DryWood
2. Pavimiento
3. Caldereta sifónica
4. Solado
5. Cemento cola
6. Pendientes
7. Hormigón
8. Perfil de aluminio

POOL120
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINAS

Ventajas

Permite la renovación instalándose directamente sobre el acabado existente. Ahorrando en tiempo y evitando costes de realización de un nuevo vaso o la total retirada del acabado actual y la completa reparación del antiguo vaso.

Ventajas

Permite la reparación de zonas críticas o puntos concretos sin necesidad de quitar el antiguo revestimiento.

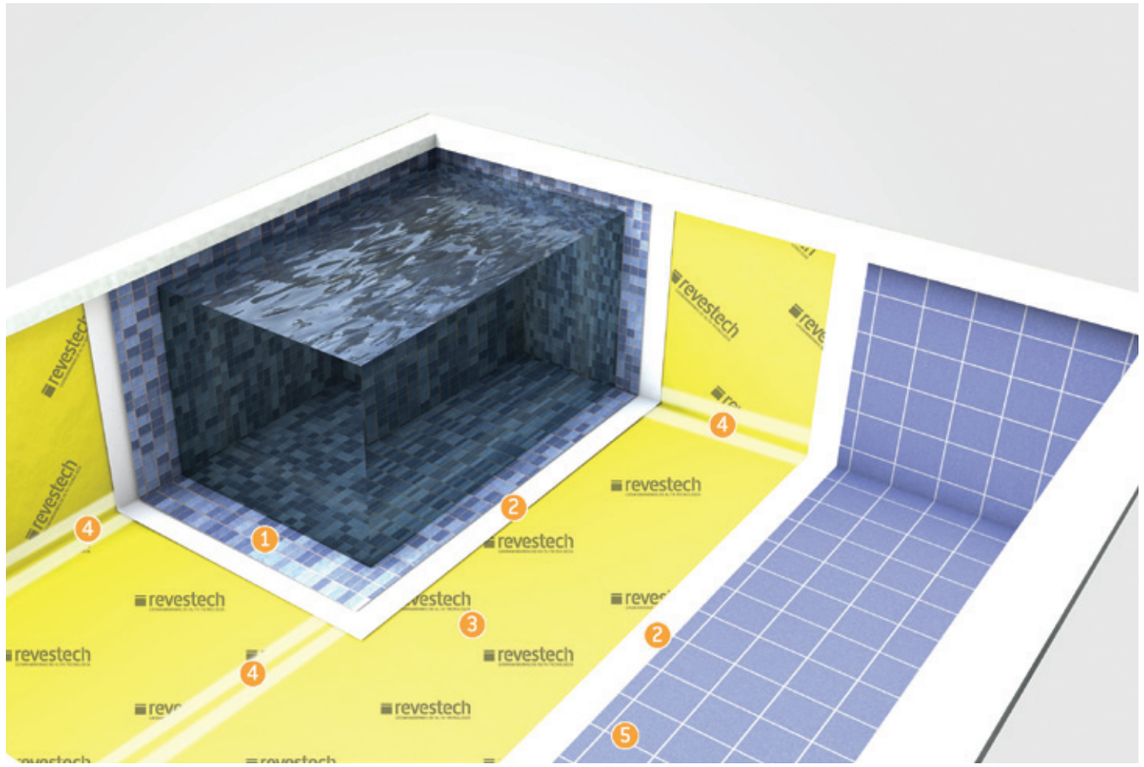

REHABILITACIÓN
Impermeabilización piscina

1. Revestimiento nuevo
2. Cemento cola
3. Pool120
4. Dry50 Banda
5. Revestimiento antiguo

1. Limpiar el vaso de la piscina y reparar los posibles defectos.

2. Colocar la lámina POOL completamente adherida al antiguo revestimiento con cemento cola C2.

POOL120
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINAS

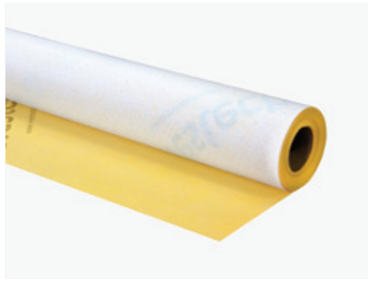

Pool 120 Lámina

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Membrana multicapa de impermeabilización para la rehabilitación de piscinas.	**Pool 120 30**	Rollo de 1,5 x 30m (45m²)	14,78
	Pool 120 20	Rollo de 1,5 x 20m (30m²)	15,81
	Pool 120 10	Rollo de 1,5 x 10m (15m²)	16,83
	Pool 120 5	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)	18,85

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€/Bolsa
Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores.	**Dry50 Cornerin**	2 uds. por bolsa (2uds.)	13,82
	Dry50 Cornerout	2 uds. por bolsa (2uds.)	14,88

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl.
Banda de unión perimetral	**Dry50 Banda 13 x 30**	Rollo de 30m x 12,7 cm (1ud)	2,95
	Dry50 Banda 13 x 5	Rollo de 5m x 12,7 cm (1ud)	3,19
	Dry50 Banda 30 x 30	Rollo de 30m x 30 cm (1ud)	5,51
	Dry50 Banda 30 x 5	Rollo de 5m x 30 cm (1ud)	5,96

Complementos

Descripción	Referencia	Presentación	€
Adhesivo especial para juntas.	**Seal Plus 6**	Bote de 6kg	124,20

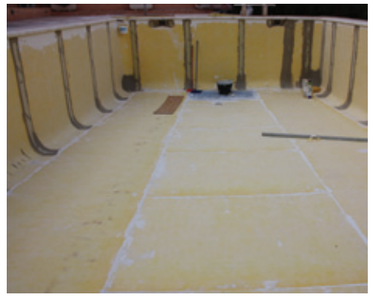

3. Las láminas se atestan para luego realizar la junta con DRY50 Banda 13, uniéndola a las láminas con SEAL PLUS.

4. Una vez rematado el perímetro proceder a la colocación del nuevo revestimiento directamente sobre la lámina con cemento cola c2.

5. Cuando el conjunto está suficientemente seco se procede al llenado de la piscina.

ACU200

SISTEMA ACU200 MULTIFUNCIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Sistema multifunción para impermeabilizar, desacoplar, reducción de sonido impacto y compensación de la presión del vapor.

Barrera de vapor

Su lámina impermeable intermedia evita que las humedades del subsuelo traspasen al pavimento y a las juntas, protegiendo éstos de eflorescencias por capilaridad y de moho. Algunas sales solubles en agua pueden ser transportadas por capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando se evapora el agua por efecto de los rayos solares y/o del aire, provocando eflorescencia.

Aislamiento de grietas

Absorbe las fracturas que puedan producirse en el soporte y las grietas horizontales de hasta 4mm. Puede tapar grietas existentes, absorbiendo los movimientos que pudieran producirse. El instituto norteamericano TCNA certifica el ACU200 como HIGH PERFORMANCE, bajo norma ANSI A118.12 system crack resistance test.

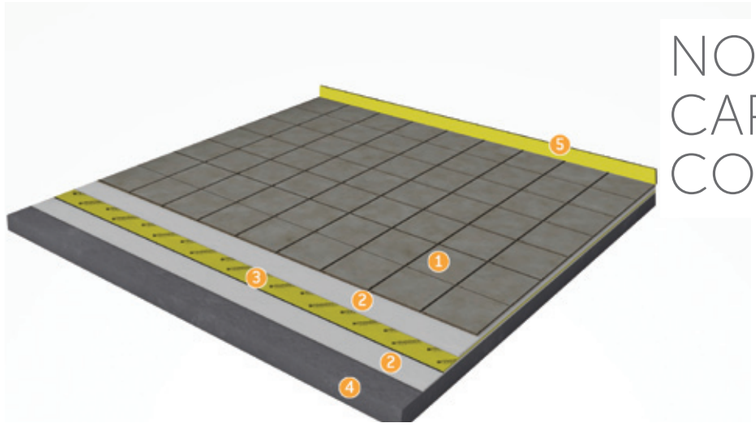

NO REQUIERE CAPA DE COMPRESIÓN

Cubiertas

1. Revestimiento
2. Cemento cola
3. Acu200
4. Forjado
5. Banda 20 Dry80

Insonoriza

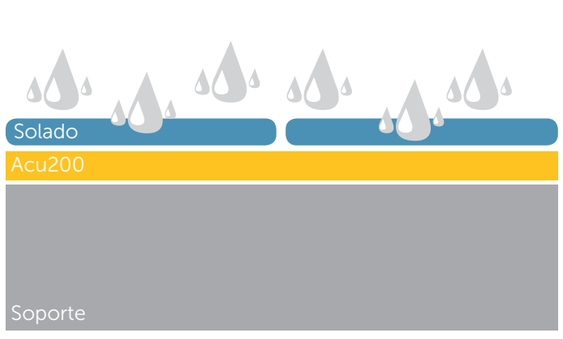

Impermeabiliza

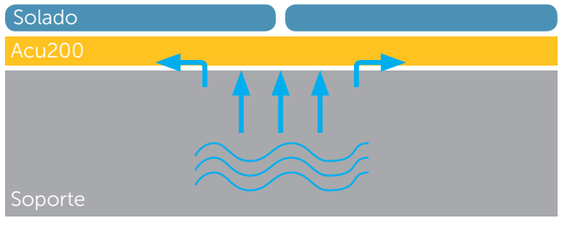

Compensación de la presión del vapor

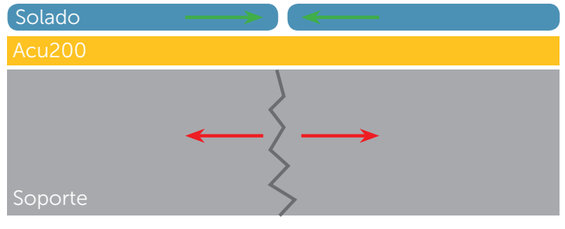

Desolidariza

ACU200

SISTEMA ACU200 MULTIFUNCIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Acu200 es una geomembrana producida con la última tecnología de extrusión para la fabricación de composites.

Está compuesta por 4 capas diferentes que se unen para conseguir cubrir las necesidades requeridas actualmente por el código técnico de la edificación tanto en interiores como en exteriores, como son: control de sonido, control del agua, control de los movimientos horizontales del soporte, control del vapor generado por el soporte.

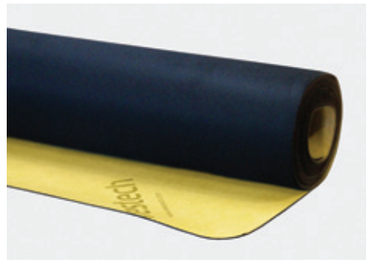

Acu200 Lámina

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Impermeabilización, desolidarización, compensación y reducción del sonido impacto para la instalación de pavimentos en capa fina de mortero directamente sobre el soporte sin capa de compresión intermedia.	Acu Dry 200 20	Rollo de 1,5 x 20m (30m²)	15,44
	Acu Dry 200 10	Rollo de 1,5 x 10m (15m²)	16,44
	Acu Dry 200 5	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)	18,46

Complementos Impermeabilización

Descripción	Referencia	Presentación	€/Bolsa
Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores.	Dry80 Cornerin	2 uds. por bolsa (2uds.)	16,74
	Dry80 Cornerout	2 uds. por bolsa (2uds.)	17,97

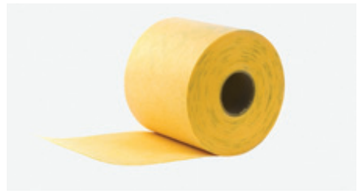

Complementos Impermeabilización

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl
Banda de unión perimetral	Banda Dry80 50	Rollo de 0,48 x 30m	10,78
	Banda Dry80 40	Rollo de 0,38 x 30m	8,72
	Banda Dry80 30	Rollo de 0,29 x 30m	6,70
	Banda Dry80 20	Rollo de 0,18 x 30m	4,36

Complementos Impermeabilización

Descripción	Referencia	Presentación	€
Adhesivo especial para juntas.	Seal Plus 6	Bote de 6kg	124,20

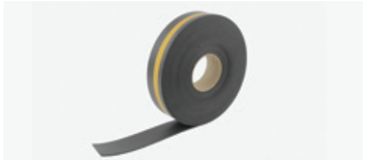

Complementos Insonorización

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl.
Banda perimetral autoadhesiva de espuma de polietileno para evitar puentes acústicos.	Acu Band	Rollo de 48mm x 25m	1,55

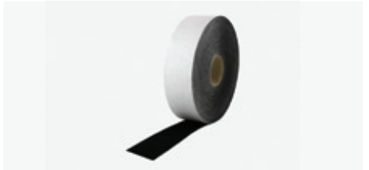

Complementos Insonorización

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl.
Cinta adhesiva para cubrir juntas, fabricada con geotextil para facilitar su adherencia al cemento.	Cintex 50	Rollo de 5cm x 50m	0,80

ROOT

SOLUCIÓN DE BASE DRENANTE PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Base drenante para la instalación de césped artificial. Lámina geodrenante tridimensional, compuesta por dos geotextiles y un núcleo de filamentos cuya distribución imita la forma de las raíces. Instalada entre el césped y la impermeabilización o el solado, configura una base elástica de drenaje pasivo que asegura la correcta salida de agua del riego, la lluvia o la nieve, evitando la formación de charcos y el arrastre de los materiales de carga.

El sistema se complementa con nuestras cintas JOINT, bandas de unión para la instalación de césped artificial en sus versiones deportivo y decorativo.

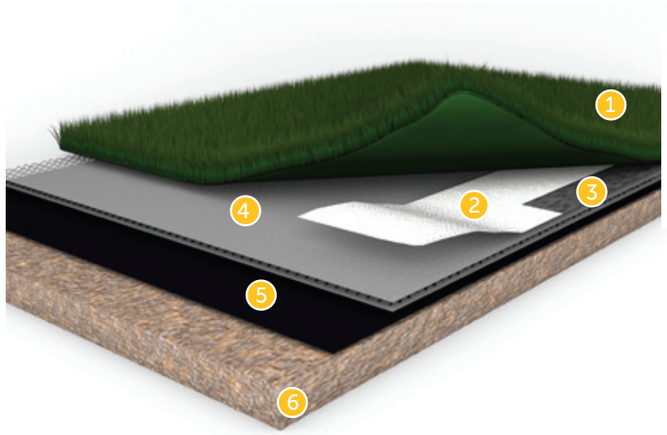

SISTEMA INSPIRADO EN LA NATURALEZA

Césped artificial

1. Césped
2. Banda de unión Joint
3. Adhesivo
4. Geosintético tridimensional ROOT
5. Lámina de polietileno. Separador
6. Base de zahorra

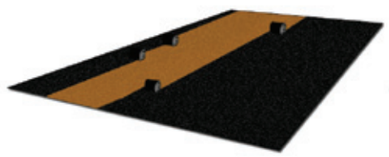

1. Sobre el terreno preparado se coloca el SEPARADOR. Actúa como barrera a la humedad y capa desolidarizante.

2. Sobre el separador se instala la geomembrana ROOT. Actúa como base elástica drenante.

3. Una vez extendido el pavimento final se corta el sobrante y se entrega el sistema drenante al de recogida de aguas.

Referencia	Descripción	Presentación	€
Root	Gomembrana drenante	Rollo 3,8 m x 70 m	14,58€ m²
Root 190	Gomembrana drenante	Rollo 1,9 m x 70 m	16,27€ m²
Joint	Banda de unión	Rollo 30 cm x 100 m	1,33€ mtl.
Joint-S	Banda de unión doble cara	Rollo 30 cm x 100 m	1,60€ mtl.
Separador	Lámina desolarizante de polietileno	Rollo de 2,2 m x 180 m	1,01€ m²

SILENT BLOCK

LÁMINA PARA LA REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SONIDO IMPACTO BAJO PAVIMENTO.

Constituída 100% por caucho reciclado procedente de neumáticos post-consumo y poliolefinas de EVAC procedentes de residuos industriales, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola C2 usado en su instalación como lámina adherida.

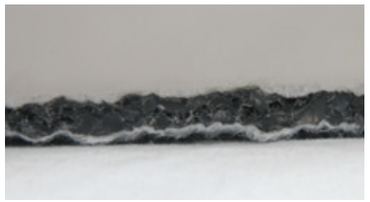

Descripción	Referencia	Presentación	€/mtl.
Membrana de insonorización.	Silentblock	Rollo de 1 x 50 m	15,75

Máxima reducción
Reduce el sonido impacto en 16 decibélios bajo pavimento.

Fácil instalación
Admite su instalación en capa fina de cemento cola.

Ecológico
Hecha a partir de materiales reciclados.

DRAIN

SISTEMAS DE DRENAJE

Drain 4 es una membrana nodular para drenaje vertical y horizontal. Sus nódulos actúan como pilares repartiendo las fuerzas de compresión dejando un espacio que permite la evaporación sin presiones de las humedades del paramento y evita la transmisión al revestimiento de fisuras por movimientos del mismo.

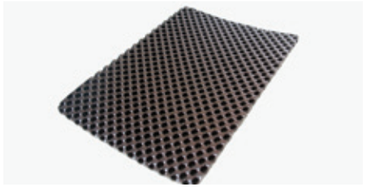

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Lámina nodular de polietileno recubierta en una cara por geotextil de polipropileno.	Drain 4	Rollo de 2 m x 30 m Palet de 6 rollos	12,90

AIR

SISTEMAS TRANSPIRABLES DE IMPERMEABILIZACIÓN

AIR es una membrana multicapa impermeable y transpirable, ligera y resistente compuesta de poliolefinas termoplásticas. REVESTECH AIR es altamente eficaz en la protección contra la humedad causada por infiltraciones y evita la formación de humedad por condensación bajo tejados inclinados. Es adecuada para su uso bajo teja o pizarra en todo tipo de cubierta inclinada, fría o caliente, sobre base de hormigón, de madera o de paneles sandwich.

Descripción	Referencia	Presentación	€/m²
Lámina transpirable impermeabilizante. (135gr/m²)	Air 135	Rollo de 1,5 m x 50 m Palet de 25 rollos	2,02
Lámina transpirable impermeabilizante. (160gr/m²)	Air 160	Rollo de 1,5 m x 50 m Palet de 25 rollos	2,50

Transpirable
Al ser impermeable al agua y permeable al vapor de agua protege al aislamiento y a la estructura de la acción del agua de lluvia o de nieve infiltrada por el viento o procedente de goteras evitando su deterioro.

Mayor ahorro
Instalada en combinación con una adecuada barrera de vapor mejora la eficacia del aislamiento, lo que se traduce en ahorro, y crea un ambiente saludable y confortable.

WEB REVESTECH

PODRÁS ESTAR AL TANTO DE NOVEDADES Y AMPLIAR INFORMACIÓN TÉCNICA

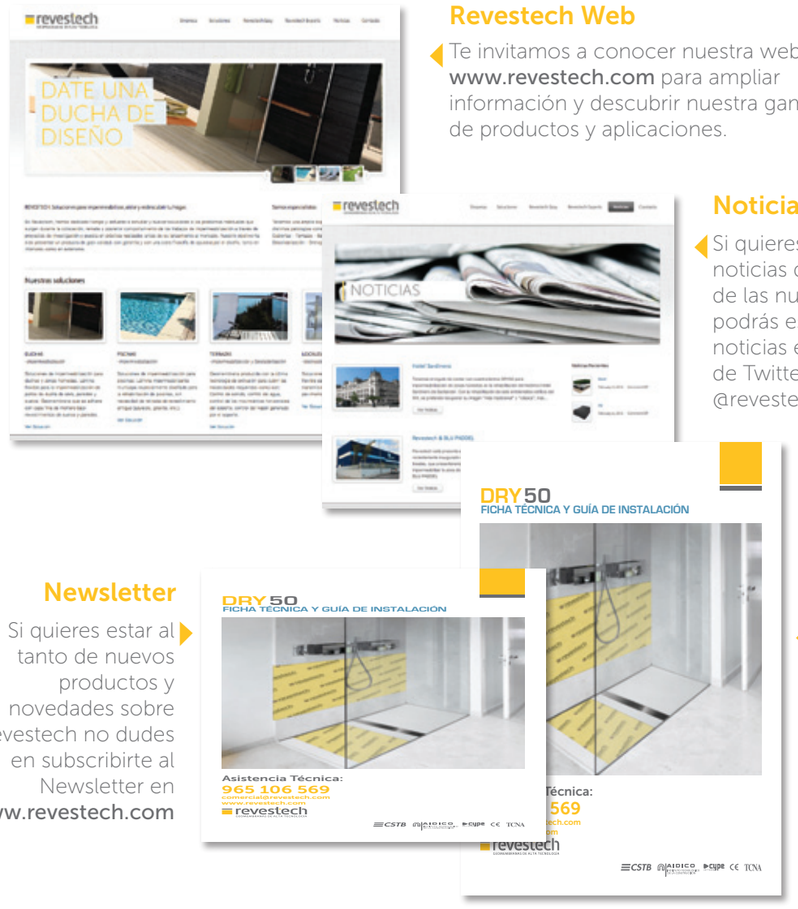

Revestech Web

Te invitamos a conocer nuestra web **www.revestech.com** para ampliar información y descubrir nuestra gama de productos y aplicaciones.

Noticias

Si quieres estar al tanto de las noticias de la empresa así como de las nuevas obras o instalaciones podrás estar atento a las sección de noticias en la web. Y si eres usuario de Twitter podrás hacerlo en @revestech

Newsletter

Si quieres estar al tanto de nuevos productos y novedades sobre Revestech no dudes en subscribirte al Newsletter en **www.revestech.com**

Guías de Instalación y Fichas Técnicas

En nuestra web también podrás encontrar Guías de Instalación de todos nuestros productos así como las correspondientes Fichas Técnicas para ampliar la información técnica necesaria.

REVESTECH FORMACIÓN

LOS BUENOS PROFESIONALES SON LOS QUE NUNCA DEJAN DE FORMARSE

Curso gratuito de:

CURSO DE INSTALADOR HOMOLOGADO SISTEMAS REVESTECH

- Dry50: Presentación del sistema. Productos. Pasos de colocación de sumi y sumi flat y canaletas
- Dry80: Presentación del sistema. Terrazas y cubiertas. Productos. Pasos de colocación.
- Pool 120: Presentación del sistema. Productos. Pasos de colocación.
- Acu200, SilentBLock, Root: Presentación de los sistemas. Productos y pasos de colocación.

Revestech te invita a asistir gratuitamente a nuestros cursos de formación. No dejes pasar la oportunidad de ampliar tus conocimientos profesionales. Conviértete en un profesional más completo conociendo las distintas aplicaciones que ofrecen nuestros sistemas de impermeabilización y aislamiento.

Consulta el temario, lugar y fecha de próximas ediciones en nuestra web **www.revestech.com** **reserva ya tu plaza** a través del formulario del curso que te interese. Te esperamos.

Además obtén un diploma acreditativo para convertirte en Instalador Homologado de Revestech y entrar a formar parte de su red de instaladores **Revestech Easy**.

revestech
GEOMEMBRANAS DE ALTA TECNOLOGÍA

Las instalaciones que han utilizado los sistemas REVESTECH® Dry siguiendo las instrucciones del manual técnico de instalación de revestech geomembranas de alta tecnología cumplen con las exigencias del nuevo código técnico de la edificación DB HS1.

Para mayor información y descargas de documentos como certificados, guías de instalación, fichas técnicas... puede hacerlo en **www.revestech.com**

CSTB · AIDICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN · CE · TCNA

Disclaimer

Los precios mostrados en este catálogo no incluyen el I.V.A. y son los recomendados en el momento de la edición del mismo y no constituyen compromiso ni oferta. Las especificaciones, medidas y características técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso, siempre buscando mejoras o adaptaciones a nuevas normativas. Revestech se reserva el derecho a eliminar de su oferta aquellos productos que considere, por la razón que sea, no deban continuar en su catálogo

Los ambientes creados en éste catálogo son sugerencias de instalación de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación actualizadas en los manuales técnicos de colocación, que serán entregados por revestech cuando sean solicitados.

Garantía REVESTECH

Las láminas REVESTECH® Dry están GARANTIZADAS por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para más detalles de nuestras garantías puede contactar con el departamento comercial de REVESTECH.

REVESTECH facilita a sus clientes la prescripción de sus productos.

REVESTECH colabora continuamente con CYPE Ingenieros en la actualización y revisión de sus programas Generador de Precios de la Construcción y Generador de Precios de la Rehabilitación.

Estos bancos de precios permiten exportar las unidades de obra con múltiple información de los formatos FIEBDC-3, Excel, Pdf, Txt, etc. para incorporar a los proyectos de obra nueva o rehabilitación, conviertiéndose en herramientas de rápido acceso y eficaces guías de diseño para el profesional, ya que están organizadas para proponer sólo las alternativas más razonables.

www.generadordeprecios.com cype SOFTWARE

revestech
GEOMEMBRANAS DE ALTA TECNOLOGÍA

NIETOS DE MIGUEL
MARTINEZ RAMIREZ, S.L .

C\ La Rioja 4
03006 Alicante (Alicante) España.

T. (+34) 965 106 569
F. (+34) 965 109 28 5
T. @revestech
www.revestech.co m